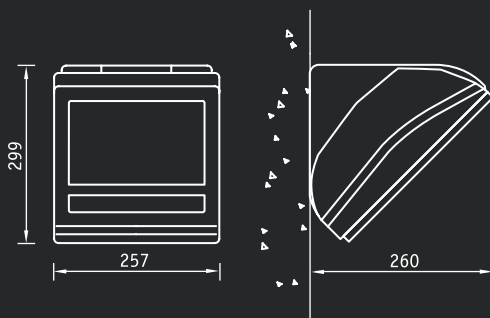


Установка

Крепление на поверхность стены.

Конструкция

Корпус из поликарбоната, цвет – RAL 7016. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой. Стабильная работа КЛЛ при температуре окружающей среды не ниже -20°C .


Оптическая часть

Отражатель из окрашенной стали. Защитное матовое темпированное стекло.

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения (для КЛЛ).

NBU 90 S70



Е – лампа накаливания

F – компактная люминесцентная лампа

H – металлогалогенная лампа типа ДРИ

S – натриевая лампа типа ДНаТ

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цоколь	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBU 90 E150	1×150	3,7	E27	Серый	1401000400	1*
NBU 90 F226	2×26	3,8	G24d-3	Серый	1401000410	$\geq 0,85$
NBU 90 H70	1×70	4,1	E27	Серый	1401000420	$\geq 0,85$
NBU 90 S70	1×70	4,1	E27	Серый	1401000440	$\geq 0,85$

* замена лампы накаливания на интегрированную компактную люминесцентную лампу приведет к увеличению реактивной мощности с коэффициентом не более 0,6 в зависимости от мощности ламп и изготовителя

