



Держатель простой одиночного шинопровода

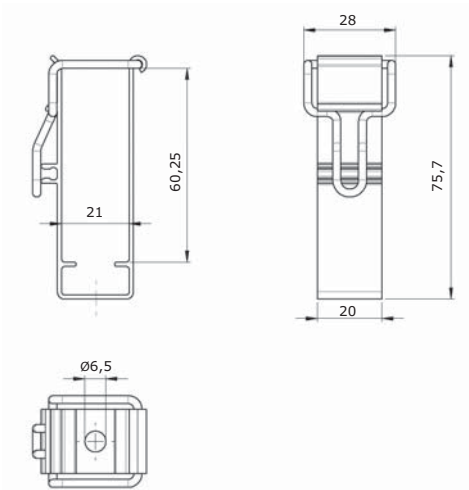

- Назначение:**
- крепление шинопровода к несущим поверхностям и элементам (консолям, кронштейнам), для этого на держателе с нижней стороны имеется специальное отверстие.
- Характеристики:**
- допустимая нагрузка 93 кг (БРН с запасом 1,7);
 - материал держателя – алюминий;
 - материал фиксатора (замка) – сталь;
 - для крепежа – отверстие диаметром 6,5 мм;
 - тип монтажа – защелкиванием;
 - при необходимости жесткой фиксации защелки на базе держателя – дополнительно монтируйте винт самонарезающий полусфера плоский наконечник РН 3,5х6,5 мм.
- Комплектация:**
- держатель с фиксатором (замком) без метизов.

Назначение		Допустимая нагрузка (БРН), кг	Выдерживаемая нагрузка от веса светильников (с 5-кратным запасом прочности по ГОСТ 26346-84 п.3.11), кг	Вес держателя, кг	Код
тип шинопровода	кол-во проводников в шинопроводе				
Для одиночного шинопровода	2Р	93	28	0,019	LTN70PFIU1AA000
	4Р				
	6Р				

Держатель простой сдвоенного шинопровода

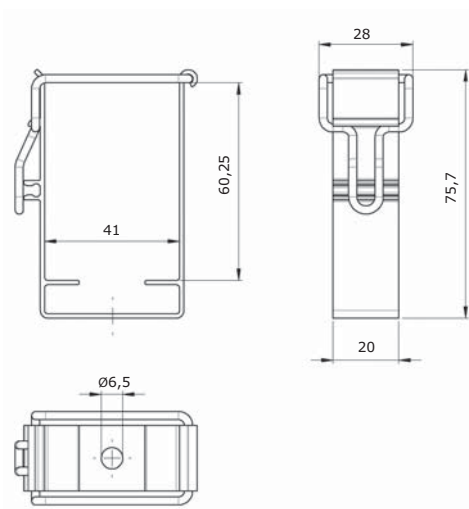

- Назначение:**
- крепление шинопровода к несущим поверхностям и элементам (консолям, кронштейнам), для этого на держателе с нижней стороны имеется специальное отверстие.
- Характеристики:**
- допустимая нагрузка 69,5 кг (БРН с запасом 1,7);
 - материал держателя – алюминий;
 - материал фиксатора (замка) – сталь;
 - для крепежа – отверстие диаметром 6,5 мм;
 - тип монтажа – защелкиванием;
 - при необходимости жесткой фиксации защелки на базе держателя – дополнительно монтируйте винт самонарезающий полусфера плоский наконечник РН 3,5х6,5 мм.
- Комплектация:**
- держатель с фиксатором (замком) без метизов.

Назначение		Допустимая нагрузка (БРН), кг	Выдерживаемая нагрузка от веса светильников (с 5-кратным запасом прочности по ГОСТ 26346-84 п.3.11), кг	Вес держателя, кг	Код
тип шинопровода	кол-во проводников в шинопроводе				
Для двойного шинопровода	2Р+2Р	69,5	21	0,023	LTN70QFIU1AA000
	4Р+4Р				
	4Р+2Р				
	6Р+6Р				