


Установочные размеры

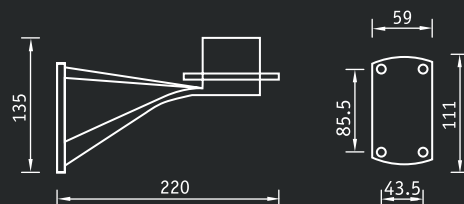

Установка

Крепление на поверхность стены.

Конструкция

Кронштейн черного цвета из поликарбоната.
Для всех светильников $\cos \phi = 1$.

Оптическая часть

Рассеиватель из ПММА. В светильнике возможно использование КЛЛ с интегрированным ПРА* мощностью 23 Вт.

Е – лампа накаливания


Аксессуары

Для интегрированных компактных люминесцентных ламп. Используется только с рассеивателями $\varnothing 250, 300$.
Прозрачный призматический светозатеняющий рассеиватель. Материал – ПММА.

Код заказа – 5403002040.



NBL 60 E40 sphere opal



Тип рассеивателя	Артикул	Мощность, Вт	Размеры LxH, мм	Тип и цвет рассеивателя				
				Шар Опаловый	Шар Прозрачный	Шар Дымчатый	Шар Призматик	Шар Черный/ Матовый
								
				Код	Код	Код	Код	Код
200	NBL 60 E40	1×40	280×295	1403000420	1403000430	1403000410	–	–
250	NBL 61 E60	1×60	305×345	1403000540	1403000560	1403000530	1403000550	1403000570
300	NBL 62 E75	1×75	330×395	1403000640	1403000660	1403000630	1403000650	1403000670
					Куб Опаловый	Куб Дымчатый	Альфа Призматик	Бета Опаловый
								
					Код	Код	Код	Код
250	NBL 61 E60	1×60	288×315	1403000520	1403000510	–	–	
300	NBL 62 E75	1×75	311×395	–	–	–	1403000610	1403000620

* коэффициент мощности не более 0,6 в зависимости от изготовителя