


Технические данные продукта MGU5.2424.12ZD

Характеристики

Компьютерная розетка 2XRJ45 категория 6, с полем для надписи графит 2x1м

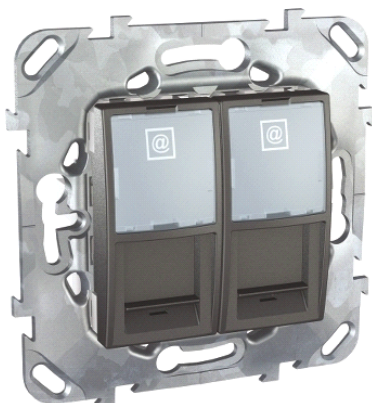

Описание

Серия	Unica
Наименование	Unica Top - Unica Class
Тип продукта или компонента	Компьютерная розетка
Применение устройства	Соединение
Комплектация изделия	Механизм с крепежной рамой и центральной платой
Цвет лицевой панели	Графит
Тип информационной розетки	RJ45 - 4 contacts - category 6 - transmission rate < 250 MHz
Поставляемое оборудование	Держатель таблички Защитный экран

Дополнительно

Тип сети обмена данными	1000BASE-TX
Протокол порта обмена данными	ATM 1200 Мбит/с
Количество модулей	2 x 1 модулей
Количество розеток	2
Тип разъема	Infraplus
Тип соединителя	S-One
Тип экрана кабеля	U/UTP
Разводка проводов	Неэкранированная витая пара
Соединения – клеммы	Щелчок
Маркировка	Цветовая кодировка
Тип монтажа	Скрытый
Способ установки	Винты For shield : by screw
Направление установки	Прямой
Материал	Монт. рама : сплав zamak Центре пластины : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Глубина	36 мм
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Глубина монтажа	25 мм
Масса продукта	0.087 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP40
степень защиты IK	IK01
рабочая температура окружающей среды	15...30 °C
температура окружающей среды при хранении	0...35 °C
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.

	Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
стандарты	ISO 8877
сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	#N/A
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Contractual warranty

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---