
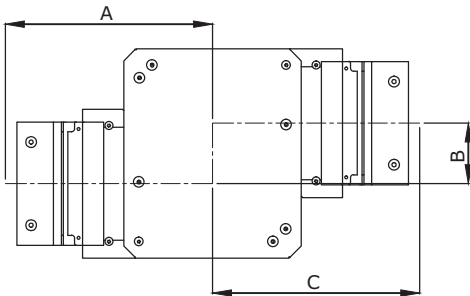


Секция вертикальная Z-образная



- Назначение:**
- обход препятствия в вертикальной плоскости.
- Характеристики:**
- размеры выбираются из заданного диапазона;
 - длины указываются до оси соединительной секции.

Номинальный ток, А	А минимальный, мм	В минимальный, мм	С минимальный, мм	А максимальный, мм	В максимальный, мм	С максимальный, мм	Код
800	230	80	230	729	459	729	PTC08EDVE1AA000
1000	230	80	230	729	459	729	PTC10EDVE1AA000
1250	240	80	240	739	479	739	PTC13EDVE1AA000
1600	250	80	250	749	499	749	PTC16EDVE1AA000
2000	280	80	280	779	559	779	PTC20EDVE1AA000
2500	300	80	300	799	599	799	PTC25EDVE1AA000
3200	320	80	320	819	639	819	PTC32EDVE1AA000
4000	370	80	370	869	739	869	PTC40EDVE1AA000
5000	410	80	410	909	819	909	PTC50EDVE1AA000
6300	450	80	450	949	899	949	PTC63EDVE1AA000


Кодировка

- DVE1 – тип 1
DVE2 – тип 2

Исполнения

3P+N+PE (корпус)	PTC08EDVE1AA000
3P+N+FE (шина)+PE (корпус)	PTC08GDVE1AA000
3P+N+FE/2 (шина)+PE (корпус)	PTC08IDVE1AA000

Тип 1

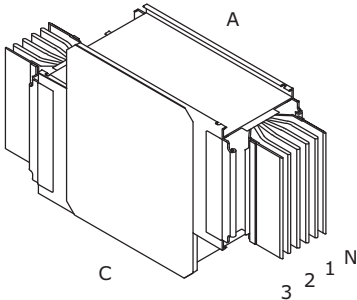

Тип 2

