SURFACE BULKHEAD

Прочный светильник для наружного и внутреннего применения

1

2

3

[1] [CRI >80] [IP65] [IK10] [LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ] [2]

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Корпус и рассеиватель сделаны из УФ-устойчивого поликарбоната
- Доступен в 2 диаметрах, 2 цветах корпуса и 2 цветностях
- Рассеиватель заказывается отдельно
- Версии: кольцо или створки
- Защита от воздействия: IK10
- Класс защиты: IP65
- Диапазон рабочих температур: от -20°C до +50°C

ОПЦИИ:

- версия с датчиком движения
- версия с БАП на 3 часа (EM)

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Гибкость применения благодаря версии с датчиком и аварийному исполнению
- Подходит для использования в общественных местах благодаря IK-защите
- Просто установить на стену или потолок благодаря сквозному подключению
- Высокая световая эффективность в нормальных условиях
- Все версии идут с гарантией 5 лет, кроме аварийных версий - 3 года гарантии

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Прямая замена светильников с люминесцентными лампами
- Коридоры, лестницы, входные группы
- Проходы, переходы
- Общественные зоны

ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Доступны дополнительные аксессуары в виде колец в разных дизайнах
- Винты и дюбеля для крепежа светильника в комплекте

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

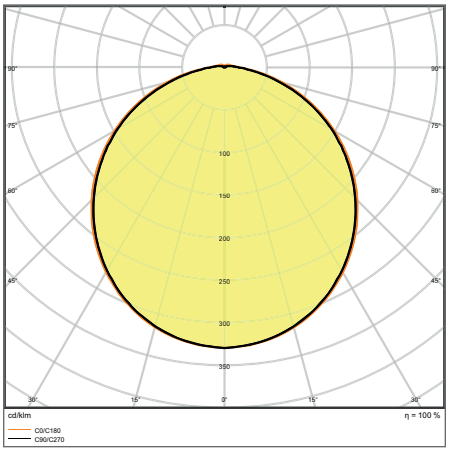

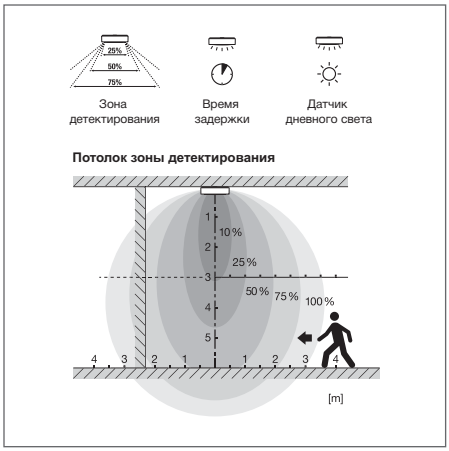

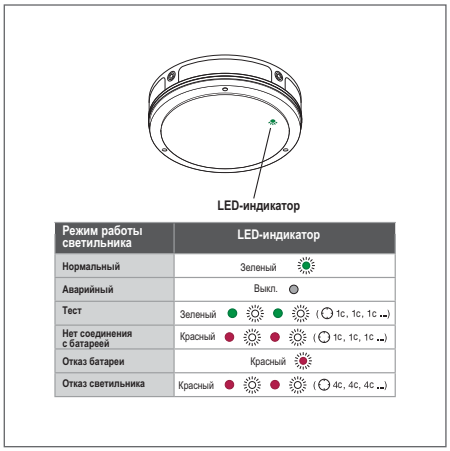

SF BLKH 250 10W/3000K WT IP65

* На иллюстрации приведен светильник с аксессуаром:
** SF BLKH RING. Данный аксессуар продается отдельно.
** Примечание: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно.
[1] Версии с встроенным датчиком см. в таблицах данных | [2] Подробные условия гарантии см. www.ledvance.com.ru/для-потребителей/услуги/гарантия/index.jsp

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

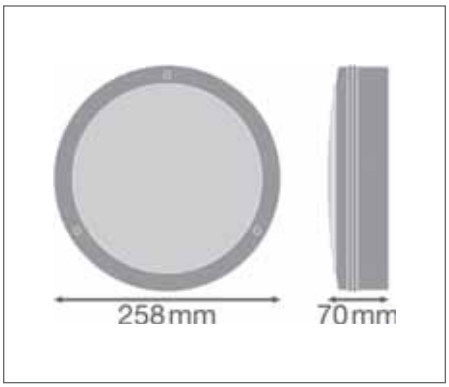

SURFACE BULKHEAD ON/OFF

Светильник для стен и потолков с классом защиты IP65

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	ЗАМЕНЯЕТ	W	lm	lm/W	K	L70[1]	∠°	CRI	IK	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	No.
SF BLKH 250 10W/3000K WT IP65	■	4058075**647145**	1 × 16 Вт КЛЛ	10	800	80	3000	50000	120	>80	IK10	500	250 × 70	3
SF BLKH 250 10W/4000K WT IP65	■	4058075**647169**	1 × 16 Вт КЛЛ	10	800	80	4000	50000	120	>80	IK10	500	250 × 70	3
SF BLKH 250 10W/3000K BK IP65	■	4058075**647183**	1 × 16 Вт КЛЛ	10	800	80	3000	50000	120	>80	IK10	500	250 × 70	1
SF BLKH 250 10W/4000K BK IP65	■	4058075**647206**	1 × 16 Вт КЛЛ	10	800	80	4000	50000	120	>80	IK10	500	250 × 70	1
SF BLKH 300 15W/3000K WT IP65	■	4058075**647466**	1 × 28 Вт КЛЛ	15	1400	93	3000	50000	120	>80	IK10	700	300 × 70	3
SF BLKH 300 15W/4000K WT IP65	■	4058075**647480**	1 × 28 Вт КЛЛ	15	1400	93	4000	50000	120	>80	IK10	700	300 × 70	3
SF BLKH 300 15W/3000K BK IP65	■	4058075**647503**	1 × 28 Вт КЛЛ	15	1400	93	3000	50000	120	>80	IK10	700	300 × 70	1
SF BLKH 300 15W/4000K BK IP65	■	4058075**647527**	1 × 28 Вт КЛЛ	15	1400	93	4000	50000	120	>80	IK10	700	300 × 70	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

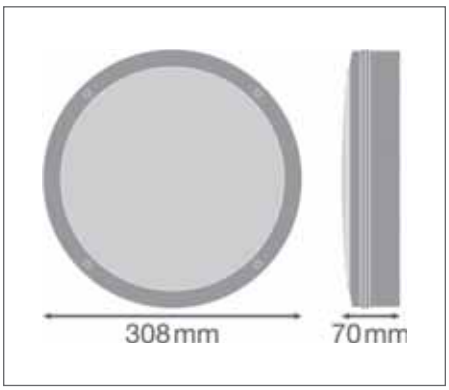

SURFACE BULKHEAD SENSOR

Светильник для стен и потолков с классом защиты IP65 и высокочастотным датчиком

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	ЗАМЕНЯЕТ	W	lm	lm/W	K	L70[1]	∠°	CRI	IK	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	No.
SF BLKH 250 S 10W/3000K WT IP65	■	4058075**647220**	1 × 16 Вт КЛЛ	10	800	80	3000	50000	120	>80	IK10	600	250 × 70	3
SF BLKH 250 S 10W/4000K WT IP65	■	4058075**647244**	1 × 16 Вт КЛЛ	10	800	80	4000	50000	120	>80	IK10	600	250 × 70	3
SF BLKH 250 S 10W/3000K BK IP65	■	4058075**647268**	1 × 16 Вт КЛЛ	10	800	80	3000	50000	120	>80	IK10	600	250 × 70	1
SF BLKH 250 S 10W/4000K BK IP65	■	4058075**647282**	1 × 16 Вт КЛЛ	10	800	80	4000	50000	120	>80	IK10	600	250 × 70	1
SF BLKH 300 S 15W/3000K WT IP65	■	4058075**647541**	1 × 28 Вт КЛЛ	15	1400	93	3000	50000	120	>80	IK10	800	300 × 70	3
SF BLKH 300 S 15W/4000K WT IP65	■	4058075**647565**	1 × 28 Вт КЛЛ	15	1400	93	4000	50000	120	>80	IK10	800	300 × 70	3
SF BLKH 300 S 15W/3000K BK IP65	■	4058075**647589**	1 × 28 Вт КЛЛ	15	1400	93	3000	50000	120	>80	IK10	800	300 × 70	1
SF BLKH 300 S 15W/4000K BK IP65	■	4058075**647602**	1 × 28 Вт КЛЛ	15	1400	93	4000	50000	120	>80	IK10	800	300 × 70	1

[1] t [ч]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [ч]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

SURFACE BULKHEAD EMERGENCY

Светильник для стен и потолков с классом защиты IP65 и встроенной функцией аварийного освещения

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	ЗАМЕНЯЕТ	W	lm	lm/W	K	L70 [1]	
SF BLKH 250 EM 10 W 3000 K WT IP65	■	4058075**647305**	1 × 16 Вт КЛЛ	10	800	80	3000	50000	120
SF BLKH 250 EM 10 W 4000 K WT IP65	■	4058075**647329**	1 × 16 Вт КЛЛ	10	800	80	4000	50000	120
SF BLKH 250 EM 10 W 3000 K BK IP65	■	4058075**647343**	1 × 16 Вт КЛЛ	10	800	80	3000	50000	120
SF BLKH 250 EM 10 W 4000 K BK IP65	■	4058075**647367**	1 × 16 Вт КЛЛ	10	800	80	4000	50000	120
SF BLKH 300 EM 15 W 3000 K WT IP65	■	4058075**647626**	1 × 28 Вт КЛЛ	15	1400	93	3000	50000	120
SF BLKH 300 EM 15 W 4000 K WT IP65	■	4058075**647640**	1 × 28 Вт КЛЛ	15	1400	93	4000	50000	120
SF BLKH 300 EM 15 W 3000 K BK IP65	■	4058075**647664**	1 × 28 Вт КЛЛ	15	1400	93	3000	50000	120
SF BLKH 300 EM 15 W 4000 K BK IP65	■	4058075**647688**	1 × 28 Вт КЛЛ	15	1400	93	4000	50000	120

Наименование продукта	CRI	IK		Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	No.
SF BLKH 250 EM 10 W 3000 K WT IP65	>80	IK10	800	250 × 70	3
SF BLKH 250 EM 10 W 4000 K WT IP65	>80	IK10	800	250 × 70	3
SF BLKH 250 EM 10 W 3000 K BK IP65	>80	IK10	800	250 × 70	1
SF BLKH 250 EM 10 W 4000 K BK IP65	>80	IK10	800	250 × 70	1
SF BLKH 300 EM 15 W 3000 K WT IP65	>80	IK10	1000	300 × 70	3
SF BLKH 300 EM 15 W 4000 K WT IP65	>80	IK10	1000	300 × 70	3
SF BLKH 300 EM 15 W 3000 K BK IP65	>80	IK10	1000	300 × 70	1
SF BLKH 300 EM 15 W 4000 K BK IP65	>80	IK10	1000	300 × 70	1

SURFACE BULKHEAD SENSOR EMERGENCY

Светильник для стен и потолков с классом защиты IP65, ВЧ-датчиком и встроенной функцией аварийного освещения

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	ЗАМЕНЯЕТ	W	lm	lm/W	K	L70 [1]	
SF BLKH 250 S EM 10W/3000K WT IP65	■	4058075**647381**	1 × 16 Вт КЛЛ	12	800	80	3000	50000	120
SF BLKH 250 S EM 10W/4000K WT IP65	■	4058075**647404**	1 × 16 Вт КЛЛ	12	800	80	4000	50000	120
SF BLKH 250 S EM 10W/3000K BK IP65	■	4058075**647428**	1 × 16 Вт КЛЛ	12	800	80	3000	50000	120
SF BLKH 250 S EM 10W/4000K BK IP65	■	4058075**647442**	1 × 16 Вт КЛЛ	12	800	80	4000	50000	120
SF BLKH 300 S EM 15W/3000K WT IP65	■	4058075**647701**	1 × 28 Вт КЛЛ	17	1400	93	3000	50000	120
SF BLKH 300 S EM 15W/4000K WT IP65	■	4058075**647725**	1 × 28 Вт КЛЛ	17	1400	93	4000	50000	120
SF BLKH 300 S EM 15W/3000K BK IP65	■	4058075**647749**	1 × 28 Вт КЛЛ	17	1400	93	3000	50000	120
SF BLKH 300 S EM 15W/4000K BK IP65	■	4058075**647763**	1 × 28 Вт КЛЛ	17	1400	93	4000	50000	120

Наименование продукта	CRI	IK		Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	No.
SF BLKH 250 S EM 10W/3000K WT IP65	>80	IK10	900	258 × 70	3
SF BLKH 250 S EM 10W/4000K WT IP65	>80	IK10	900	258 × 70	3
SF BLKH 250 S EM 10W/3000K BK IP65	>80	IK10	900	258 × 70	1
SF BLKH 250 S EM 10W/4000K BK IP65	>80	IK10	900	258 × 70	1
SF BLKH 300 S EM 15W/3000K WT IP65	>80	IK10	1100	308 × 70	3
SF BLKH 300 S EM 15W/4000K WT IP65	>80	IK10	1100	308 × 70	3
SF BLKH 300 S EM 15W/3000K BK IP65	>80	IK10	1100	308 × 70	1
SF BLKH 300 S EM 15W/4000K BK IP65	>80	IK10	1100	308 × 70	1

[1] t [ч]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [ч]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА

Наименование продукта	Тип датчика	Технология датчика	Порог детектирования датчика дневного света	Расстояние детектирования для датчика движения	Угол детектирования для датчика	Управляемое время переключения датчика
SURFACE BULKHEAD 250 SENSOR	Движение/Свет	Микроволновой	25 лк	8 м	110°	5 с/30 с/90 с/3 мин/20 мин/30 мин
SURFACE BULKHEAD 300 SENSOR	Движение/Свет	Микроволновой	25 лк	8 м	110°	5 с/30 с/90 с/3 мин/20 мин/30 мин
SURFACE BULKHEAD 250 SENSOR EMERGENCY	Движение/Свет	Микроволновой	25 лк	8 м	110°	5 с/30 с/90 с/3 мин/20 мин/30 мин
SURFACE BULKHEAD 300 SENSOR EMERGENCY	Движение/Свет	Микроволновой	25 лк	8 м	110°	5 с/30 с/90 с/3 мин/20 мин/30 мин

ПАРАМЕТРЫ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Наименование продукта	Время аварийной работы от батареи	Тип тестирования аварийного режима	Тип работы освещения в аварийном режиме	Световой поток в аварийном режиме	Тип используемой батареи
SF BLKH 250 EM 10 W 3000 K WT IP65	3 ч	Автоматический	Используется / Не используется	300 лм	LiFePO4
SF BLKH 250 EM 10 W 4000 K WT IP65	3 ч	Автоматический	Используется / Не используется	300 лм	LiFePO4
SF BLKH 250 EM 10 W 3000 K BK IP65	3 ч	Автоматический	Используется / Не используется	300 лм	LiFePO4
SF BLKH 250 EM 10 W 4000 K BK IP65	3 ч	Автоматический	Используется / Не используется	300 лм	LiFePO4
SF BLKH 300 EM 15 W 3000 K WT IP65	3 ч	Автоматический	Используется / Не используется	300 лм	LiFePO4
SF BLKH 300 EM 15 W 4000 K WT IP65	3 ч	Автоматический	Используется / Не используется	300 лм	LiFePO4
SF BLKH 300 EM 15 W 3000 K BK IP65	3 ч	Автоматический	Используется / Не используется	300 лм	LiFePO4
SF BLKH 300 EM 15 W 4000 K BK IP65	3 ч	Автоматический	Используется / Не используется	300 лм	LiFePO4
SF BLKH 250 S EM 10W/3000K WT IP65	3 ч	Автоматический	Используется / Не используется	300 лм	LiFePO4
SF BLKH 250 S EM 10W/4000K WT IP65	3 ч	Автоматический	Используется / Не используется	300 лм	LiFePO4
SF BLKH 250 S EM 10W/3000K BK IP65	3 ч	Автоматический	Используется / Не используется	300 лм	LiFePO4
SF BLKH 250 S EM 10W/4000K BK IP65	3 ч	Автоматический	Используется / Не используется	300 лм	LiFePO4
SF BLKH 300 S EM 15W/3000K WT IP65	3 ч	Автоматический	Используется / Не используется	300 лм	LiFePO4
SF BLKH 300 S EM 15W/4000K WT IP65	3 ч	Автоматический	Используется / Не используется	300 лм	LiFePO4
SF BLKH 300 S EM 15W/3000K BK IP65	3 ч	Автоматический	Используется / Не используется	300 лм	LiFePO4
SF BLKH 300 S EM 15W/4000K BK IP65	3 ч	Автоматический	Используется / Не используется	300 лм	LiFePO4