



Настенные светильники WL38 BK/GR

НОВИНКА



Настенные светильники **WL38 BK/GR** предназначены для подсветки фасадов зданий, беседок, зон барбекю, заборов и оград, стен в помещениях с повышенной влажностью и других местах.

Светильник направляет лучи света в противоположных направлениях, создавая световые инсталляции.

Предназначен под лампу с цоколем **GU10**.

Степень защиты IP54.


Корпус выполнен из литого алюминиевого сплава и покрыт устойчивой порошковой краской, которая после нанесения запекается в печи при температуре 210°C.

Закаленное стекло герметично закрывает лампу внутри рассеивателя.

WL38 - имеет четкие прямоугольные грани

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Под лампу **MR16 GU10**
- **IP54**
- Алюминиевый корпус
- Простой монтаж
- Универсальный лаконичный дизайн
- I класс защиты от поражения эл.током

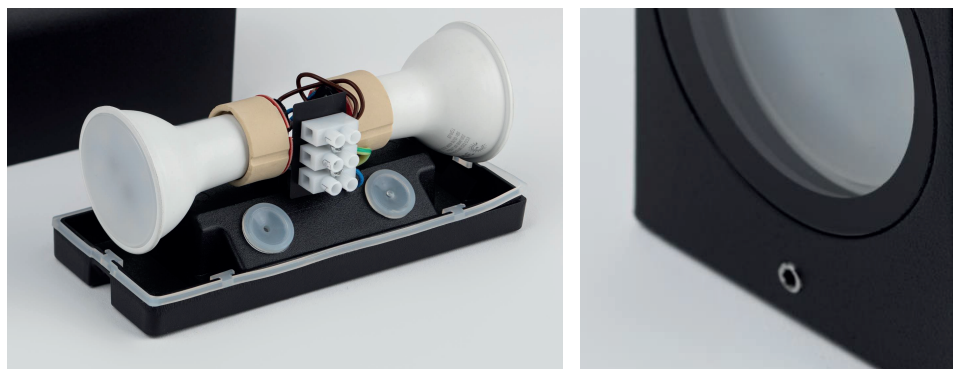

Код 1С	Наименование	Фото	Тип патрона	Размер, мм	Уровень IP
Б0054410	WL38 BK		GU10	160*68*78	54
Б0054411	WL38 GR		GU10	160*68*78	54