


## Аксессуары

### Защитные окна IP54 со стеклом

Рама изготовлена из алюминия, укомплектована установленными на заводе прокладкой и замком с взаимозаменяемой вставкой под ключ с двумя бородками. Может вмещать компоненты с глубиной 38 и 69 мм. Угол открывания двери 140°.

Размеры, мм				Код	Упаковка/шт.
В	Ш	Г			
<b>Защитные окна</b>					
400	400	46	EV1080		1/1
	400	77	EV1081		1/1
	200	46	EV1082		1/1
	200	77	EV1083		1/1
600	400	46	EV1084		1/1
	400	77	EV1085		1/1
	600	46	EV1086		1/1
	600	77	EV1087		1/1

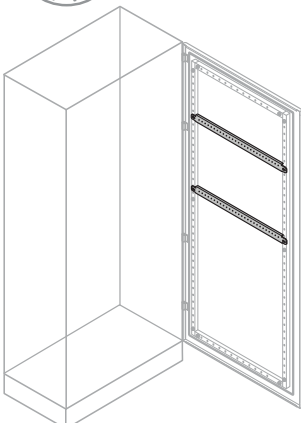


### Горизонтальные усиливающие профили для дверей

Изготовлены из оцинкованной стали, перфорированы отверстиями с шагом 25 мм. Позволяют крепить устройства и аксессуары на внутренней стороне глухих дверей. Крепят к усиливающей раме дверей.

Описание	Размеры, мм		Услуга изготовления на заказ	Упаковка/шт.
	Ш	Код		
Горизонтальные профили, В=35 мм (2 шт.)	600	EB1041	■	1/2
Горизонтальные профили, В=35 мм (2 шт.)	800	EB1042	■	1/2
Горизонтальные профили, В=35 мм (2 шт.)	1000	EB1043	■	1/2

■ «Услуга изготовления под заказ» действует только для конструкций, собранных на заводе, для получения дополнительной информации обратитесь в офис компании в вашем регионе.

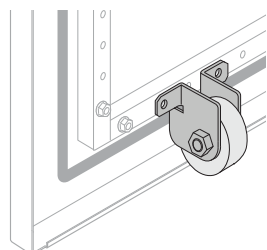



### НОВОЕ Опорный ролик для двери

Используется в случаях, когда дверь нагружена тяжелым оборудованием (например при установке кондиционера на дверь).

Описание	Код	Упаковка/шт.
Опорный ролик для поддержки двери Ш ≥ 600 мм	EV1000	1/1

# Габаритные размеры Дополнительные устройства

## Защитное окно IP54 со стеклом

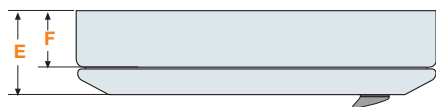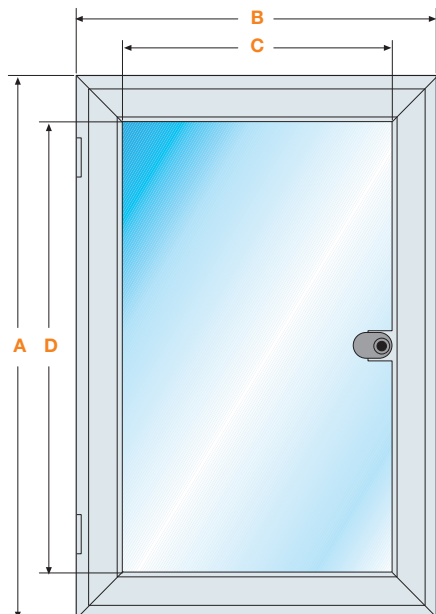

9

	A	B	C	D	E	F
EV1080	400	400	350	350	46	30
EV1081	400	400	350	350	77	61
EV1082	600	200	550	150	46	30
EV1083	600	200	550	150	77	61
EV1084	600	400	550	350	46	30
EV1085	600	400	550	350	77	61
EV1086	600	600	550	550	46	30
EV1087	600	600	550	550	77	61