

Электронная документация

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

RTW 2-5000PS-50m 24V Warm3000

ОПИСАНИЕ

- Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX
- Макс.длина подключения 5м
- Светодиоды smd 3528, 60шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М
- Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100K
- Угол 120°, цветопередача CRI>85
- Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м
- Размеры 50000x10x5мм
- Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов
- Цена за 1м
- Перед подключением отрезать не более 5м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначена для освещения интерьеров и декоративной подсветки
- Оформление наружной рекламы и витрин
- Для использования в помещениях или на улице.



4.8 Вт/м



24 В



60



IP67




10 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	024565	
Модель	RTW 2-5000PS-50m 24V Warm3000	
Цвет свечения	■ Белый (теплый)	
	для 1 м	для 5 м
Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная общая потребляемая мощность	4.8 Вт	24 Вт
Типовая общая потребляемая мощность	4.2 Вт	21 Вт
Максимальный общий потребляемый ток	0.17 А	0.87 А
Тип светодиодов	SMD 3528	
Количество светодиодов	60 шт.	300 шт.
Максимальный световой поток	408 лм	2040 лм
Угол излучения	120°	
Длина ленты	5 м	
Шаг резки	100.00 мм (6 светодиодов)	
Степень пылевлагозащиты	IP67	
Защитное покрытие	+	
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30...+45 °C	
Установка на профиль	Рекомендуется	
Гарантия	24 мес.	

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

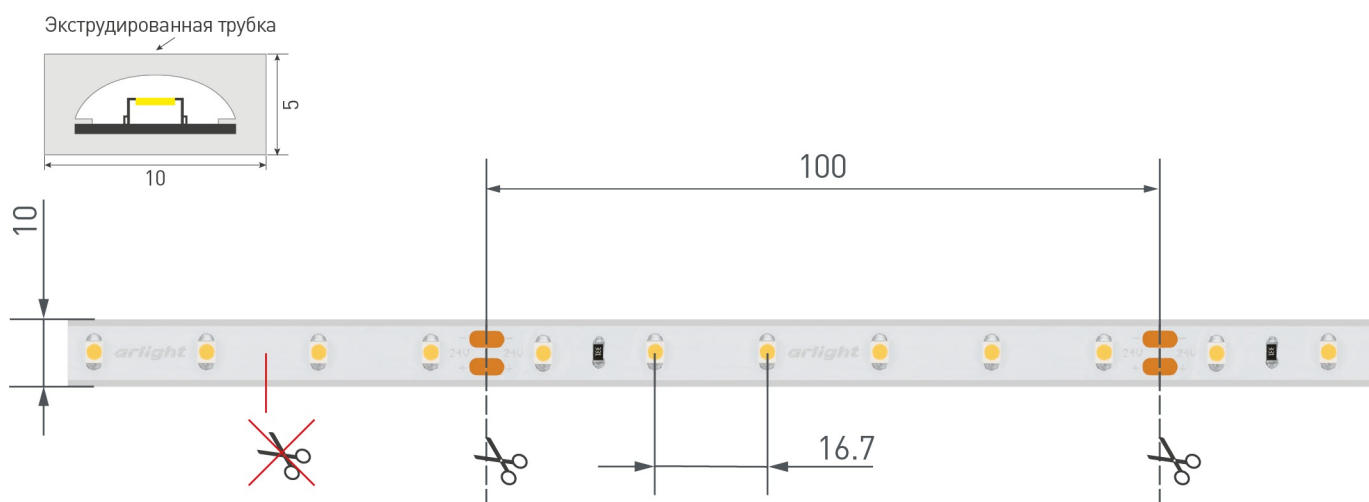

Не допускается резать ленту в необозначенном месте.

Ленту можно резать только в обозначенных местах по линии между контактными площадками для пайки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Максимальная длина подключения ленты – 5 м (1 катушка).



Схема 1. Подключение нескольких светодиодных лент с одной стороны.

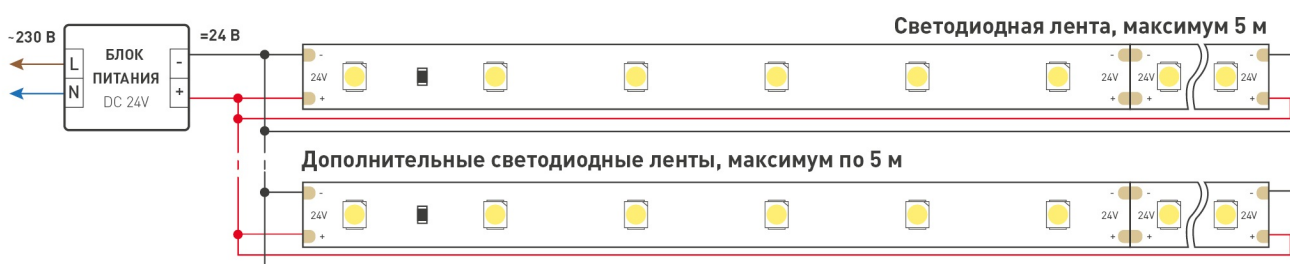


Схема 2. Подключение нескольких светодиодных лент с двух сторон.

Рекомендуется использовать для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине.

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.



⚠ Внимание!

Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать



Не сгибать под прямым углом



Не перекручивать

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ОФОРМЛЕНИЕ


ПРОФИЛЬ



012089



012095



019257



019327

для пола



019190




012082



012083



016188



016136

гибкий



023087



Рекомендуется установка ленты на алюминиевый профиль. Установка ленты на профиль обеспечивает ее надежный теплоотвод и длительный срок службы.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретается отдельно



023475

Пульт SMART-R24-DIM Black (4 зоны, 2.4G)



023028

Пульт SMART-R7-DIM (4 зоны, 2.4G)




026410

Пульт SMART-R38-DIM (1 зона, 2.4G)




025135

Панель Rotary SMART-P18-DIM (3V, 2.4G)

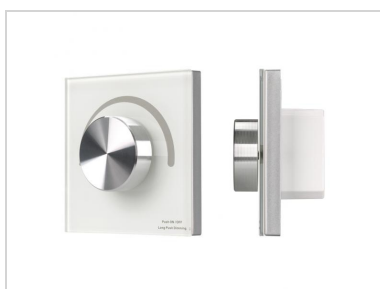

023030

Панель Rotary SMART-P3-DIM (12-24V, 2.4G)

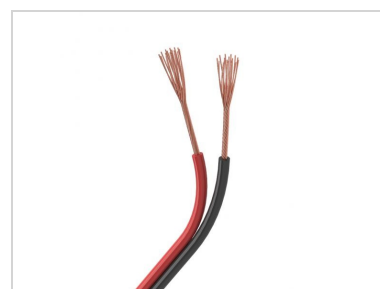

026349

Шлейф питания ARL-20AWG-2Wire-CU

УПАКОВКА

