


Автоматические выключатели для защиты электродвигателей МРХ³

вспомогательные устройства и аксессуары

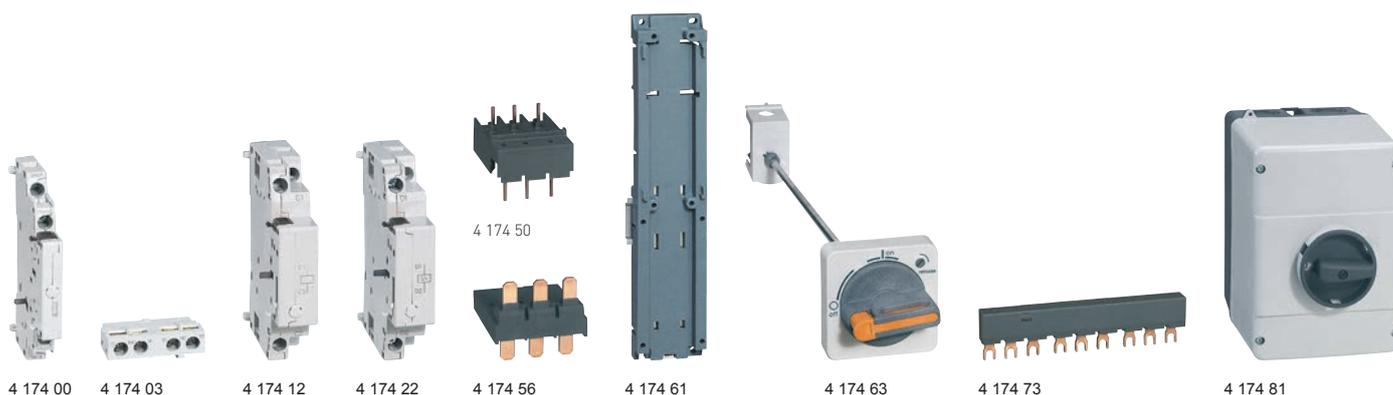

Упак.	Кат. №	Блоки вспомогательных контактов
		Двухполюсные
		Боковые
		Монтаж с левой стороны автоматического выключателя для защиты электродвигателя
		Два блока на аппарат
2	4 174 00	1 Н.О. + 1 Н.З.
2	4 174 01	2 Н.О.
2	4 174 02	2 Н.З.
		Фронтальные
		Один блок на аппарат
10	4 174 03	1 Н.О. + 1 Н.З.
10	4 174 04	2 Н.З.
10	4 174 05	2 Н.З.
		Блоки контактов сигнализации аварийного срабатывания
		1 Н.О. + 1 Н.З.
		Блок контактов сигнализации любого отключения
		Срабатывает в случае аварийного отключения аппарата
		Монтаж с левой стороны автоматического выключателя для защиты электродвигателя
		При использовании вместе с блоком вспомогательных контактов устанавливается первым (к МРХ ³ 63Н нельзя подсоединить блок вспомогательных контактов вместе с блоком контактов сигнализации аварийного срабатывания)
1	4 174 06	Для МРХ ³ 32
1	4 174 08	Для МРХ ³ 63 и 100
		Блок контактов сигнализации срабатывания электромагнитного расцепителя
		Монтаж с левой стороны автоматического выключателя для защиты электродвигателя
		Устанавливается первым при монтаже вместе с блоком вспомогательных контактов
2	4 174 07	1 Н.О. + 1 Н.З.
		Независимый расцепитель
		Монтаж с правой стороны автоматического выключателя для защиты электродвигателя
		Один расцепитель на аппарат
1	4 174 10	24 В - 50 Гц / 28 В - 60 Гц
1	4 174 11	110 В - 50 Гц / 120 В - 60 Гц
1	4 174 12	220-230 В - 50 Гц / 240-260 В - 60 Гц
1	4 174 13	380-264 В - 50 Гц / 440-460 В - 60 Гц
		Расцепитель минимального напряжения
		Монтаж с правой стороны автоматического выключателя для защиты электродвигателя
		Один расцепитель на аппарат
		Без вспомогательных контактов
1	4 174 20	24 В - 50 Гц / 28 В - 60 Гц
1	4 174 21	110 В - 50 Гц / 120 В - 60 Гц
1	4 174 22	220-230 В - 50 Гц / 240-260 В - 60 Гц
1	4 174 23	380-400 В - 50 Гц / 440-460 В - 60 Гц
		С 2 Н.О. вспомогательными контактами
		Не предназначен для МРХ ³ 32S
1	4 174 30	24 В - 50 Гц / 28 В - 60 Гц
1	4 174 31	110 В - 50 Гц / 120 В - 60 Гц
1	4 174 32	220-230 В - 50 Гц / 240-260 В - 60 Гц
1	4 174 33	380-400 В - 50 Гц / 440-460 В - 60 Гц
		Крышка регулировочной шкалы
		Опломбируемая крышка для защиты от несанкционированного вмешательства
100	4 174 79	Для всех моделей МРХ ³

Упак.	Кат. №	Адаптеры для присоединения контактора к автоматическому выключателю и монтажные основания
		Для монтажа контактора СТХ ³ под автоматическим выключателем МРХ ³ (стр. 206, 208-209)
		Адаптеры для присоединения контактора к автоматическому выключателю
		Для прямого присоединения контактора к МРХ ³
2	4 174 40	Для МРХ ³ 32S с контактором СТХ ³ mini пер. тока
2	4 174 41	Для МРХ ³ 32S с контактором СТХ ³ mini пост. тока
2	4 174 42	Для МРХ ³ 32Н/32МА с контактором СТХ ³ mini пер. тока
2	4 174 43	Для МРХ ³ 32Н/32МА с контактором СТХ ³ mini пост. тока
2	4 174 48	Для МРХ ³ 32S с контактором СТХ ³ 22 пер. тока
2	4 174 49	Для МРХ ³ 32S с контактором СТХ ³ 22 пост. тока
2	4 174 50	Для МРХ ³ 32Н/32МА с контактором СТХ ³ 22 пер. тока
2	4 174 51	Для МРХ ³ 32Н/32МА с контактором СТХ ³ 22 пост. тока
2	4 174 52	Для МРХ ³ 32S с контактором СТХ ³ 40 пер. тока
2	4 174 53	Для МРХ ³ 32S с контактором СТХ ³ 40 пост. тока
2	4 174 54	Для МРХ ³ 32Н/32МА с контактором СТХ ³ 40 пер. тока
2	4 174 55	Для МРХ ³ 32Н/32МА с контактором СТХ ³ 40 пост. тока
2	4 174 56	Для МРХ ³ 63Н с контактором СТХ ³ 65 пер. тока с зажимами под наконечники
2	4 174 57	Для МРХ ³ 63Н с контактором СТХ ³ 65 пост. тока с зажимами под наконечники
1	4 174 58	Для МРХ ³ 100Н с контактором СТХ ³ 100 пер. тока с зажимами под наконечники
1	4 174 59	Для МРХ ³ 100Н с контактором СТХ ³ 100 пост.тока с зажимами под наконечники
		Монтажное основание
		Для соединения автоматического выключателя МРХ ³ и контактора СТХ ³
		Винты не поставляются
1	4 174 60	Для МРХ ³ 32S/32Н/32МА
1	4 174 61	Для МРХ ³ 63Н
1	4 174 62	Для МРХ ³ 100Н
		Поворотная рукоятка
		Для управления автоматическим выключателем МРХ ³ с двери щита
1	4 174 63	Для МРХ ³ 32Н и 32 МА
1	4 174 64	Для МРХ ³ 63Н
1	4 174 65	Для МРХ ³ 100Н
		Гребенчатая шина
		Для параллельного соединения выключателей МРХ ³
		Для МРХ³ 32S, 32Н и 32МА
		Номинальный ток 63 А
10	4 174 71	на 2 аппарата
10	4 174 73	на 3 аппарата
10	4 174 75	на 4 аппарата
10	4 174 76	на 5 аппаратов
4	4 174 77	Клеммный блок для гребенчатой шины
		Для МРХ³ 63Н
		Номинальный ток 108 А
4	4 174 72	на 2 аппарата
4	4 174 74	на 3 аппарата
		Оболочки для МРХ³ 63Н и 32МА
		Оболочка со степенью защиты IP65 для использования аппаратов в атмосфере с содержанием пыли, влаги или коррозионных газов
1	4 174 80	С красно-желтой поворотной рукояткой
1	4 174 81	С черной поворотной рукояткой