



### Панели ультратонкие PPL в алюминиевом корпусе

СУПЕР  
ЦЕНА

ХИТ  
ПРОДАЖ

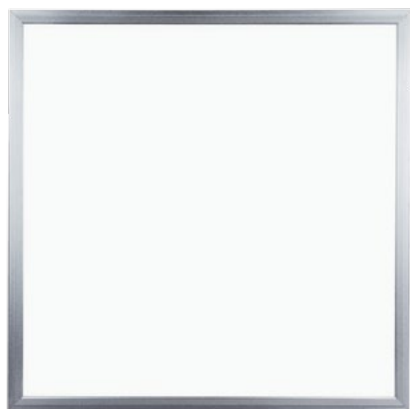


Современные и универсальные светодиодные панели **PPL jazzway** применяются для основного освещения и декоративной подсветки жилых и общественных помещений.

Светодиодные панели **PPL jazzway** имеют ультратонкий корпус – 8,5 мм, благодаря чему глубина встраивания является минимальной. Дизайн и форма светодиодных панелей позволяют монтировать их в подвесные потолки типа «Армстронг» и подвесные потолки других типов, а также подвешивать с помощью специальных креплений. Комплект для подвеса светодиодных панелей приобретается отдельно.


Панели **PPL jazzway** мгновенно включаются, обеспечивают высокую цветопередачу, создают равномерное освещение без пульсации и бликов. Внешний драйвер не входит в комплект поставки.

### Технические характеристики

- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- Цвет корпуса: матовый металлик
- Материал рассеивателя: полипропилен
- Источник света: светодиоды SMD4014
- Индекс цветопередачи  $R_a \geq 75$
- Входное напряжение / частота: AC 85–265 В / 50–60 Гц
- Выходное напряжение драйвера: 30–42 В
- Выходной ток драйвера: 950 мА
- Коэффициент пульсации  $\leq 5\%$
- Класс защиты от поражения эл.током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации:  $-20...+40$  °C
- Расчётный срок службы: 40 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года



PPL 600 40W 6500K



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры, А×В×Н, мм	Вес, кг	Упак., шт.
10353011	4690601035301	<b>PPL 600 40w 4000K IP40</b>	40	4000	2950	120°	595×595×8,5	1,8	1/4
10353251	4690601035325	<b>PPL 600 40w 6500K IP40</b>	40	6500	2950	120°	595×595×8,5	1,8	1/4
5008328	4895205008328	<b>Драйвер 950mA для PPL 600 40w DC 30-42v</b>							1/50