



Применение

- Городские улицы
- Неширокие дороги
- Дворы
- Автостоянки
- Мосты
- Прилегающие территории школ, детских садов, торговых центров
- Площади
- Коттеджные поселки


Световой поток
3 600–10 800 лм

Мощность
35–80 Вт

Температура эксплуатации
-40 ... +40 °C

Степень защиты
IP65

Исполнение:
стандартное
и премиум

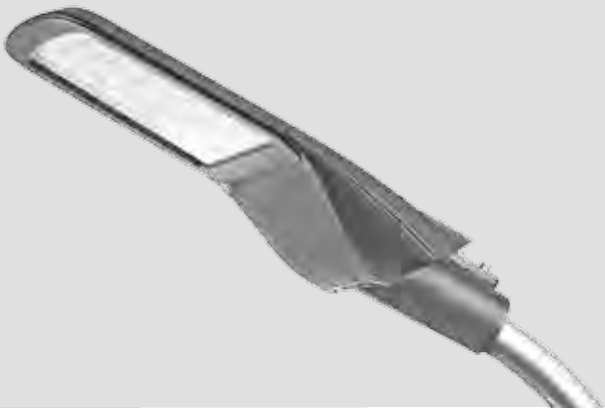

История светильника

Вам никогда не казалось, что порой ламповые светильники, особенно установленные на крупных трассах и дорогах, выглядят как неестественные наросты на тонком кронштейне? Вот и наши дизайнеры и конструкторы думали так, но изменить ситуацию до освоения светодиодной технологии было сложно. Технология «LED inside» позволяет сделать светильник не менее функциональным, но более компактным, что открывает новые возможности не просто в проектировании, а в моделировании объектов инфраструктуры. Минималистичная и утонченная, в прямом смысле слова изящная, Волна Мини LED может применяться для освещения дворов, проездов и зон отдыха – везде, где применяются невысокие опоры, от 3 до 7 м. Светильник может быть установлен как на Г-образном, так и на торшерном кронштейне, что только расширяет возможности его применения.





Для обслуживания или замены блока питания снять верхнюю крышку, открутив три самореза.

Светильник изготовлен из алюминия методом литья под давлением, защищён порошковой краской.

Светодиоды последнего поколения с линзами для формирования эффективного светораспределения.

Силикатное закалённое стекло.


Универсальный регулируемый узел крепления устанавливается на Г-образные кронштейны или торшерную опору 50 или 60 мм.



* 608 мм – длина светильника с узлом крепления 60 мм (У60);
* 614 мм – длина светильника с узлом крепления 50 мм (У50)

Общие технические характеристики

Напряжение	220 В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	не менее 0,95
Класс защиты от поражения эл. током	I
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	У1
Цветовая температура	4 000 К, 5 000 К
Индекс цветопередачи	не менее 70
Максимальное сечение кабеля	4 мм ²

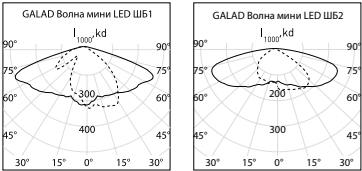

расчет
освещенности

Таблица модификаций

Наименование	Артикул	Потреб- ляемая мощ- ность, Вт	Напряжение сети, В	Световой поток, лм	Тип КСС	Крепление на консоль/торшер диаметром, мм	Масса, кг
GALAD Волна Мини LED-35-ШБ1/У50	1003644	35	220 (170-280)	3 600	ШБ	50	6,5
GALAD Волна Мини LED-35-ШБ2/У50	1003645	35	220 (170-280)	3 600	ШБ	50	6,5
GALAD Волна Мини LED-35-ШБ1/У60	1003646	35	220 (170-280)	3 600	ШБ	60	6,5
GALAD Волна Мини LED-35-ШБ2/У60	1003647	35	220 (170-280)	3 600	ШБ	60	6,5
GALAD Волна Мини LED-40-ШБ1/У50	1002996	40	220 (176-264)	4 400	ШБ	50	6,5
GALAD Волна Мини LED-40-ШБ2/У50	1002997	40	220 (176-264)	4 400	ШБ	50	6,5
GALAD Волна Мини LED-40-ШБ1/У60	1002998	40	220 (176-264)	4 400	ШБ	60	6,5
GALAD Волна Мини LED-40-ШБ2/У60	1002999	40	220 (176-264)	4 400	ШБ	60	6,5
GALAD Волна Мини LED-60-ШБ1/У50	1003252	60	220 (176-264)	6 100	ШБ	50	6,5
GALAD Волна Мини LED-60-ШБ2/У50	1003253	60	220 (176-264)	6 100	ШБ	50	6,5
GALAD Волна Мини LED-60-ШБ1/У60	1003254	60	220 (176-264)	6 100	ШБ	60	6,5
GALAD Волна Мини LED-60-ШБ2/У60	1003255	60	220 (176-264)	6 100	ШБ	60	6,5
GALAD Волна Мини LED-80-ШБ1/У50	1003256	80	220 (108-305)	8 600	ШБ	50	6,5
GALAD Волна Мини LED-80-ШБ2/У50	1003257	80	220 (108-305)	8 600	ШБ	50	6,5
GALAD Волна Мини LED-80-ШБ1/У60	1003258	80	220 (108-305)	8 600	ШБ	60	6,5
GALAD Волна Мини LED-80-ШБ2/У60	1003259	80	220 (108-305)	8 600	ШБ	60	6,5
GALAD Волна Мини LED-40-ШБ1/У50 premio	1003260	40	220 (108-305)	5 600	ШБ	50	6,5
GALAD Волна Мини LED-40-ШБ2/У50 premio	1003261	40	220 (108-305)	5 600	ШБ	50	6,5
GALAD Волна Мини LED-40-ШБ1/У60 premio	1003262	40	220 (108-305)	5 600	ШБ	60	6,5
GALAD Волна Мини LED-40-ШБ2/У60 premio	1003263	40	220 (108-305)	5 600	ШБ	60	6,5
GALAD Волна Мини LED-60-ШБ1/У50 premio	1003264	60	220 (108-305)	8 400	ШБ	50	6,5
GALAD Волна Мини LED-60-ШБ2/У50 premio	1003265	60	220 (108-305)	8 400	ШБ	50	6,5
GALAD Волна Мини LED-60-ШБ1/У60 premio	1003266	60	220 (108-305)	8 400	ШБ	60	6,5
GALAD Волна Мини LED-60-ШБ2/У60 premio	1003267	60	220 (108-305)	8 400	ШБ	60	6,5
GALAD Волна Мини LED-80-ШБ1/У50 premio	1003268	80	220 (108-305)	10 800	ШБ	50	6,5
GALAD Волна Мини LED-80-ШБ2/У50 premio	1003269	80	220 (108-305)	10 800	ШБ	50	6,5
GALAD Волна Мини LED-80-ШБ1/У60 premio	1003270	80	220 (108-305)	10 800	ШБ	60	6,5
GALAD Волна Мини LED-80-ШБ2/У60 premio	1003271	80	220 (108-305)	10 800	ШБ	60	6,5

ШБ – широкая боковая.
Светильники могут быть изготовлены с возможностью интеграции в АСУНО «БРИЗ» (GALAD), АСУНО «Кулон» (Sundrax).
Подробности уточняйте при заказе.



Цвет светильника по умолчанию: серый