


Выключатель-разъединитель серии РБ

Производим и поставляем
Товар сертифицирован
ГОСТ Р 50030.3
Гарантийный срок - 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

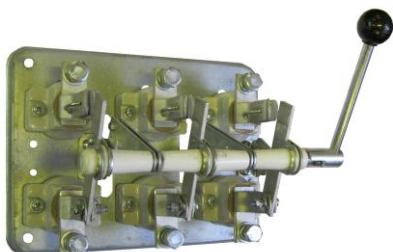

1. Назначение.

Выключатель-разъединитель серии РБ открытого исполнения, трехполюсные, с ручными приводами независимого действия, для переднего присоединения проводников с выводами в плоскости монтажа предназначены для нечастых (не более 6 в час) неавтоматических коммутаций электрических цепей переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 380В.

2. Структура условного обозначения.


Р Б XX У3
1 2 3 4

1. Разъединитель.
2. Условное обозначение конструктивного исполнения по виду привода:
Б – боковая рукоятка.
3. Условное обозначение номинального рабочего тока:
32 – 250А.
4. Климатическое исполнение (У) и категория размещения (3) по ГОСТ 15050-69.

3. Номенклатура и краткие технические характеристики.

Наименование	Номинальный рабочий ток I_n , А	Номинальное рабочее напряжение U_e , В	Количество полюсов	Степень защиты	Артикул
РБ32 У3	250	~ 380/50Гц – 220	3	IP00	ЕТ521099

4. Габаритные и установочные размеры.

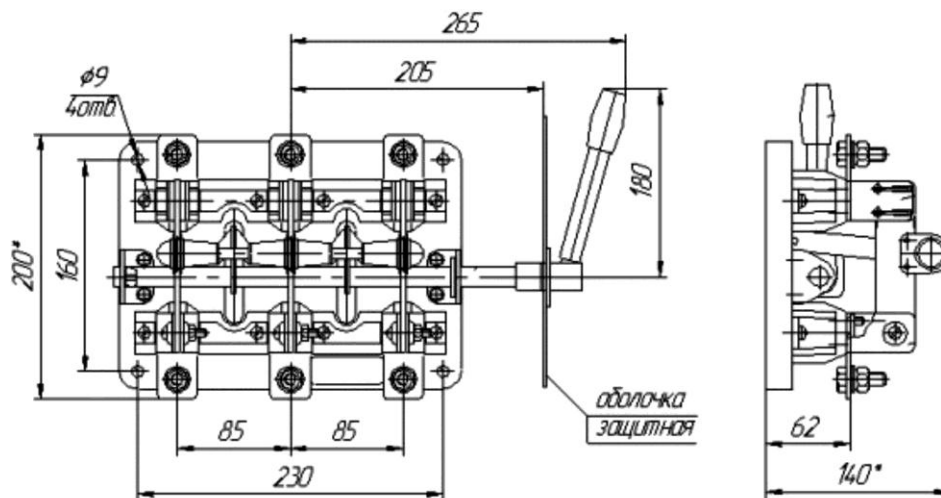

5. Основные технические характеристики.

Номинальный рабочий ток I_n , А		250
Номинальное рабочее напряжение U_e , В	AC	380/50Гц
	DC	220
Номинальное напряжение изоляции U_i , В		500
Номинальный ток короткого замыкания I_{nc} , кА		3
Износостойкость, циклов ВО	коммутационная	не менее 500
	механическая	не менее 2500
Категория применения		AC-20B
Режим работы		продолжительный
Степень защиты		IP00
Климатическое исполнение и категория размещения		У3