
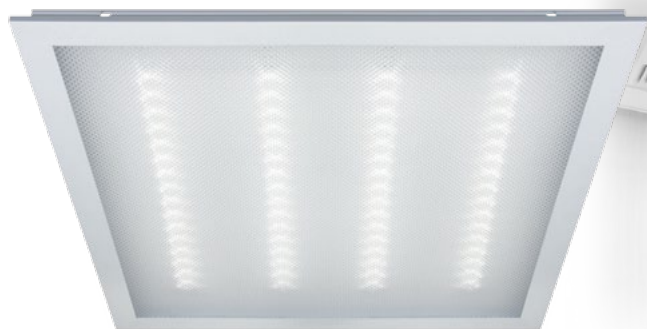


Панель потолочная встраиваемая **PPL 595/R**

НОВИНКА

СУПЕР
ЦЕНА





Встраиваемые светильники **PPL 595/R jazzway** в первую очередь предназначены для освещения офисных помещений. Встраиваются в стандартные подвесные потолки типа «Армстронг».

Существенная экономия потребляемой энергии, снижение эксплуатационных расходов за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания и отсутствие затрат на специальную утилизацию выгодно отличают светодиодные потолочные светильники **PPL 595/R**. Светильники не диммируются.

Светильники **PPL 595/R** комплектуются призматическим рассеивателем. **Внешний блок питания приобретается отдельно.**

Технические характеристики

- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: белый
- Рассеиватель: призматический
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи: $R_a \geq 75$
- Внешний драйвер не входит в комплект поставки
- Входное напряжение: 180–240 В
- Коэффициент мощности: $\cos \varphi \geq 0,95$
- Коэффициент пульсации $\leq 5\%$
- Класс защиты от поражения эл.током: I
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации: $-20...+40\text{ }^\circ\text{C}$
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантия на светильник: 2 года

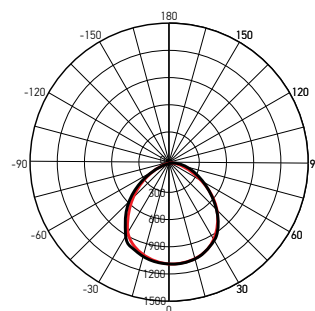

PPL 595/R 36w 3000lm 4000K

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры А×В×Н, мм	Вес, кг	Упак., шт.
2853448D	4897062853448	PPL 595/R 36w 4000K IP40	36	4000	3000	120°	595×595×15	1,2	2
2853462D	4897062853462	PPL 595/R 36w 6500K IP40	36	6500	3000	120°	595×595×15	1,2	2
5005471	4895205005471	Драйвер 85mA для PPL 595/R 36w							