

Электронная документация

ПРОФИЛЬ

SL-LINE-4932-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый накладной/подвесной профиль.
- Доступны подвесы длиной 2 и 4 м.
- Экран для профиля и заглушки в комплекте.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для лент и линеек шириной до 38 мм.



38 мм




Накладной/подвесной




Серебристый

ПАРАМЕТРЫ


Артикул	019308
Модель	SL-LINE-4932-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Рассеиваемая мощность на 1 м	42.5 Вт
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольный
Назначение	линии света
Размеры профиля	2000×49×32 мм
Ширина площадки для лент	38 мм

ЧЕРТЕЖ

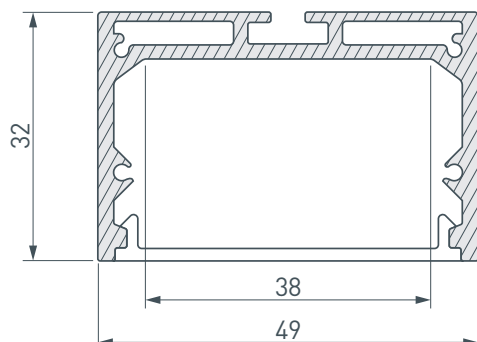


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на дюбели.
Необходимые компоненты:

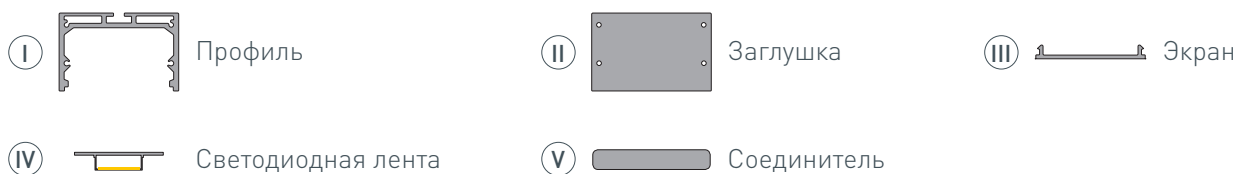


- 1** / Просверлите отверстия в профиле I для крепления профиля и вывода кабеля питания светодиодной ленты.

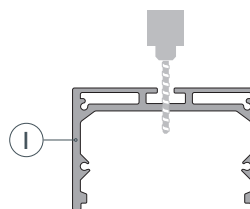


- 2** / Проведите кабель питания через отверстие в профиле I. Закрепите профиль на поверхности.

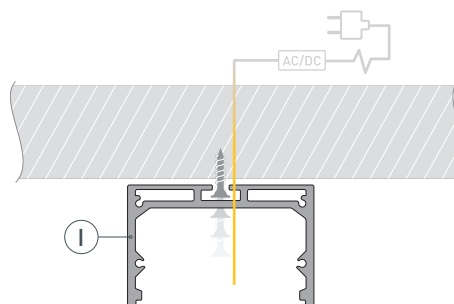

- 3** / Установите на профиль I и подключите светодиодную ленту IV.

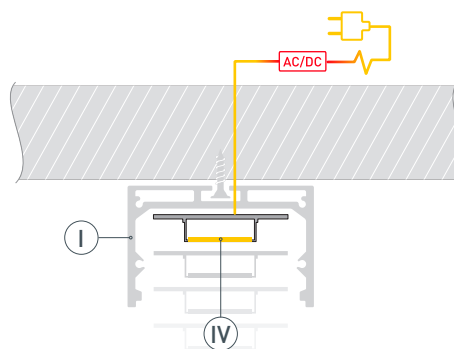

- 4** / Установите на профиль I заглушки II. Затем установите экран III.

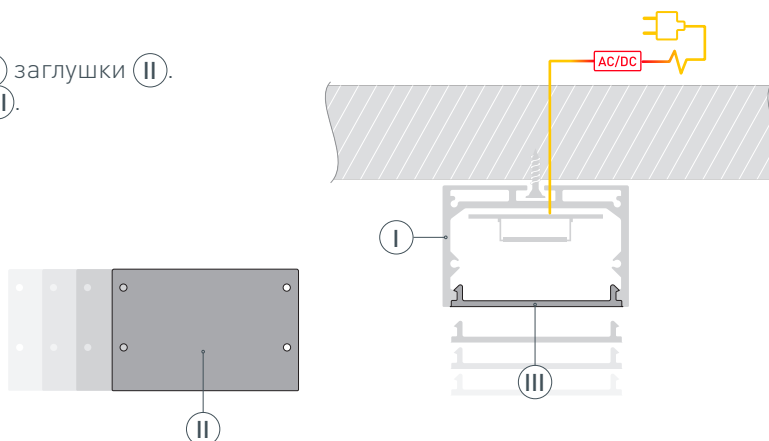


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на подвесы.
Необходимые компоненты:




- 1** / Просверлите отверстия в профиле I для крепления профиля и вывода кабеля питания светодиодной ленты.

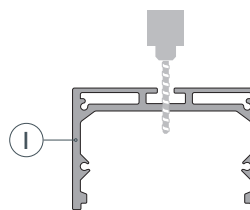


- 2** / Закрепите на поверхности подвес VI и установите на него профиль I. Проведите кабель питания через отверстие в профиле I.

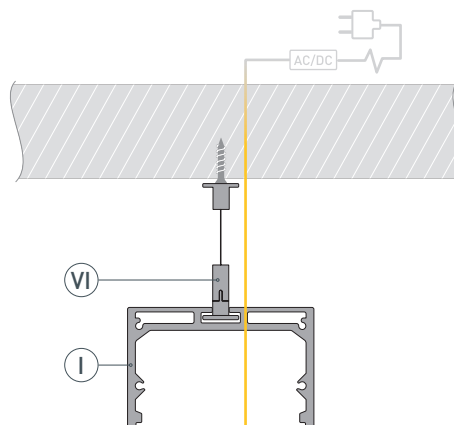


- 3** / Если необходимо составить длинную композицию из профилей I, зафиксируйте их между собой соединителями V.

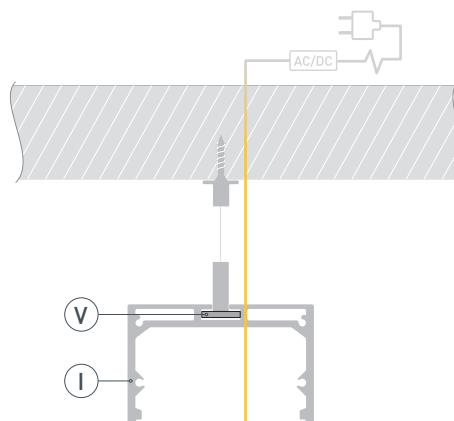

- 4 / Установите на профиль I и подключите светодиодную ленту IV.

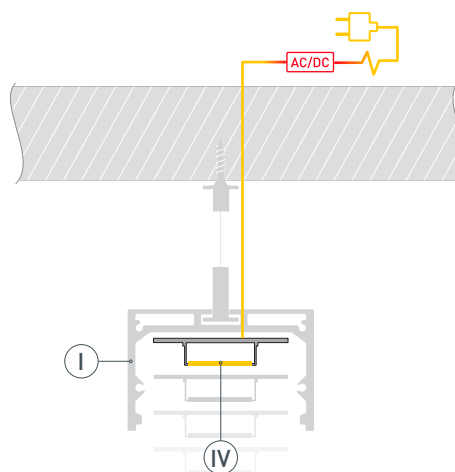


- 5 / Установите на профиль I заглушки II. Затем установите экран III.

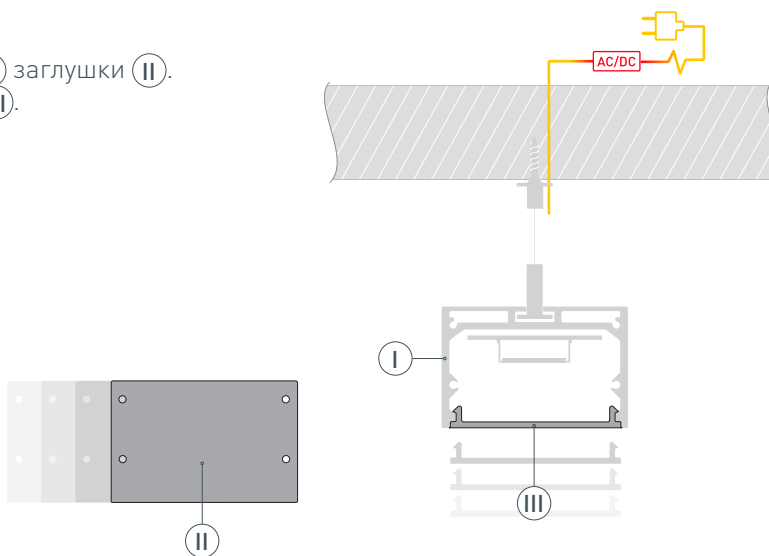

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка

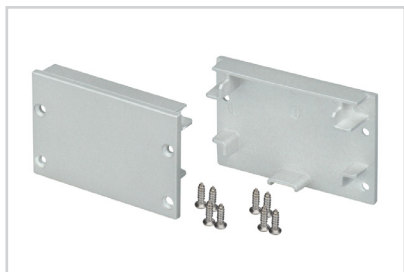

019309
SL-LINE-4932

Подвес




019391
SL-LINE-4 (2x2m)

Подвес



021561
SL-LINE-8M (2x4m)

Соединитель прямой

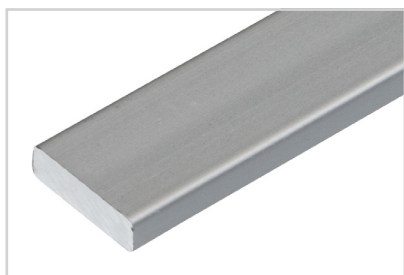

019857
SL-02-1000

Лента



019085
RT 2-2500 24V Day4000 4x2

Лента



021201
S2-2500 24V Day 4000K 34mm

Экран



019293
SL-W45-2000 OPAL