

Панели светодиодные PPL 588/G Prisma

Предназначены для внутреннего освещения общественных зданий; офисных и административных помещений, поликлиник, школ, вузов, больниц, столовых и иных помещений.




ДЛЯ МОНТАЖА В ПОТОЛКИ ТИПА «ГРИЛЬЯТО»
4 ЛИНЕЙКИ СО СВЕТОДИОДАМИ
БЫСТРЫЙ И УДОБНЫЙ МОНТАЖ БЛАГОДАРЯ
ВЫВЕДЕННОМУ КАБЕЛЮ




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: призматический полистирол
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,95
- Диапазон рабочих температур: +1°... +40°
- Срок службы светодиодов: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PPL 588/G Prisma 36w

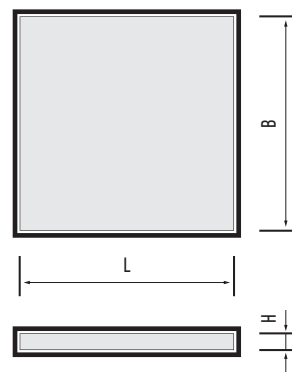

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Входное напряжение, В	Выходной ток, мА	Размеры, LxВxН, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5052758	4895205052758	PPL 588/G Prisma 36w 4000K IP40	36	4000	3600	~180-260	100	588x588x19	0,90	1/4
5052772	4895205052772	PPL 588/G Prisma 36w 6500K IP40	36	6500	3600	~180-260	100	588x588x19	0,90	1/4