


BAT Светильники открытые с лампой T5



BAT			BAT с отражателем	
	A	L	A	
1×14	572	530	14	570
1×28 (2×28)	1172	1100	28	1170
1×35 (2×35)	1472	1300	35	1470
1×54 (2×54)	1172	1100	54	1170

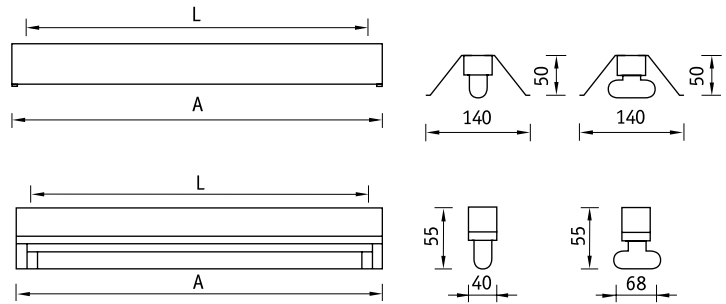

О продукте

Простой и надежный светильник BAT отличается широкой областью применения. Светильник может крепиться непосредственно на поверхность потолка или стены, а также устанавливаться на подвесах или кронштейнах. Используются высокоэффективные лампы T5.

Установка


Крепление на поверхность потолка или стены («Комплект крепления X3» – 299500030).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Артикул	Код отражателя
Отражатель зеркальный симметричный	
RZA 28/54	2007000230
RZA 35	2007000240
Отражатель белый металлический симметричный	
RW 28/54	2007000040
RW 35	2007000050

BAT+RW 128

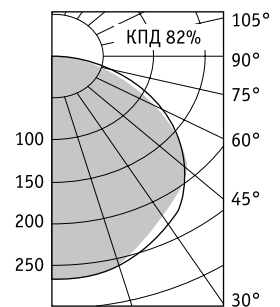

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА	
			Код светильника	cos φ
BAT 114	1×14	1,1	1007000150	≥ 0,96
BAT 128	1×28	1,8	1007000210	≥ 0,96
BAT 135	1×35	2,2	1007000260	≥ 0,96
BAT 154	1×54	1,8	1007000370	≥ 0,96
BAT 235	2×35	2,3	1007000490	≥ 0,96
BAT 254	2×54	1,9	1007000580	≥ 0,96





BAT 236 + RW 36




BAT 236 + RZ 36





BAT 136 + RWU 36

ВАТ 136 + RW 36

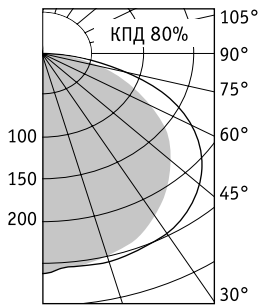


ВАТ 236 + RW 36

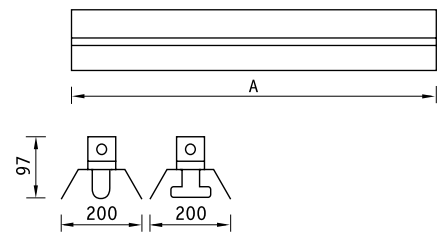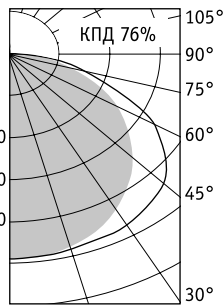



Отражатель белый металлический симметричный	
Артикул	Код отражателя
RW 18	2007000031
RW 36	2007000070
RW 58	2007000080

A	
18	618
36	1225
58	1525

ВАТ 136 + RZ 36

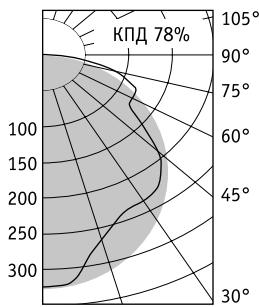



ВАТ 236 + RZ 36

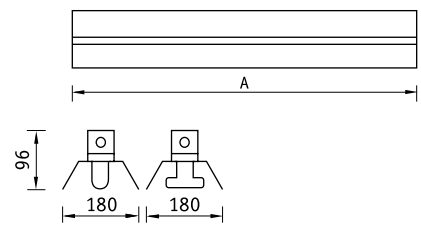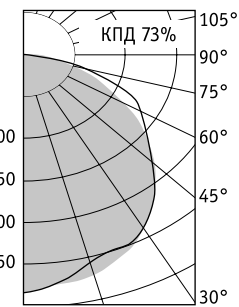

Отражатель зеркальный симметричный	
Артикул	Код отражателя
RZ 18	2007000221
RZ 36	2007000250
RZ 58	2007000260

A	
18	618
36	1225
58	1525

ВАТ 136 + RWU 36

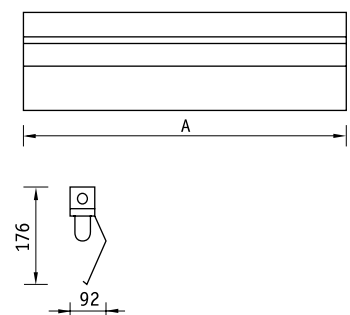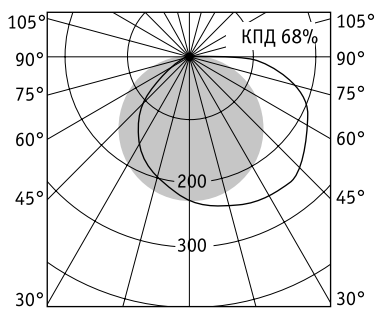

Отражатель белый металлический асимметричный	
Артикул	Код отражателя
RWU 18	2007000111
RWU 36	2007000130
RWU 58	2007000140

A	
18	618
36	1225
58	1525



BAT Светильники открытые ВАТ



О продукте


Простой и надежный светильник ВАТ отличается широкой областью применения. Светильник может крепиться непосредственно на поверхность потолка или стены, а также устанавливаться на подвесах или кронштейнах.

Установка

Возможна установка светильников ВАТ на кронштейны. Модификации светильников ВАТ под Т8 лампы могут устанавливаться на подвесах.

Аксессуары	Код светильника
Подвес модульный (трос 1,5 м, чашка, крепежный элемент)	2301000210
Подвес модульный (трос 3 м, чашка, крепежный элемент)	2301000220
Подвес модульный (трос 5 м, чашка, крепежный элемент)	2301000230

* установка на подвесах возможна только для светильников ВАТ с Т8

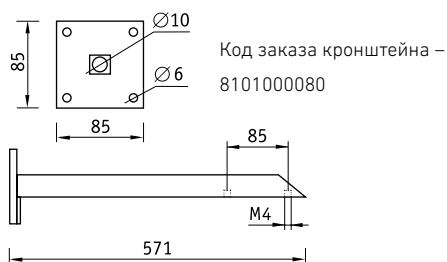

BAT 136 + RWU 36 на кронштейне



RWU 36 на подвесе