


Секция подключения к трансформатору/щиту с вертикальным углом

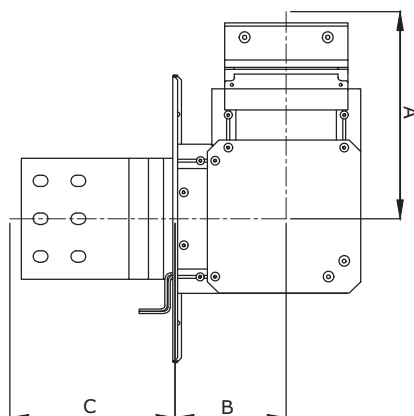

Назначение:

- ввод шинопровода в шкаф или подключение к масляному трансформатору.

Характеристики:

- контактная группа выполнена из луженого алюминия;
- длины указываются до оси соединительной секции.

Номинальный ток, А	А стандартный, мм	В стандартный, мм	С стандартный, мм	А максимальный, мм	В максимальный, мм	Код
630	230	100	200	729	429	PTA06E VET1 AA000
800	230	100	200	729	429	PTA08E VET1 AA000
1000	240	110	200	739	439	PTA10E VET1 AA000
1250	250	120	200	749	449	PTA13E VET1 AA000
1600	280	150	200	779	479	PTA16E VET1 AA000
2000	300	170	200	799	499	PTA20E VET1 AA000
2500	320	190	200	819	519	PTA25E VET1 AA000
3200	370	235	200	869	569	PTA32E VET1 AA000
4000	410	275	200	909	609	PTA40E VET1 AA000
5000	450	315	200	949	649	PTA50E VET1 AA000

Кодировка

VET1 – тип 1, стандартные размеры
 VET2 – тип 2, стандартные размеры
 VET3 – тип 1, нестандартные размеры
 VET4 – тип 2, нестандартные размеры

Исполнения

3P+N+PE (корпус)	PTA06E VET1 AA000
3P+N+FE (шина)+PE (корпус)	PTA06G VET1 AA000

