




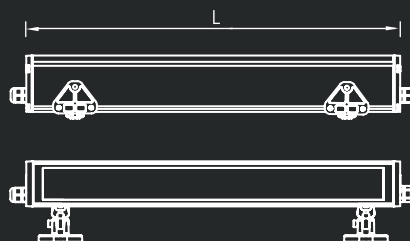

Установочные размеры



Установка

Крепление на опорную поверхность.

Конструкция


Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, покрыт порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой. Светильник содержит элементы сквозной проводки. Диаметр питающего кабеля 5÷9 мм.

Оптическая часть


Асимметричный отражатель из анодированного алюминия. Прозрачное темперированное стекло.

	L, мм
14	600
28	1200
35	1500
54	1200

NBS 50 F114

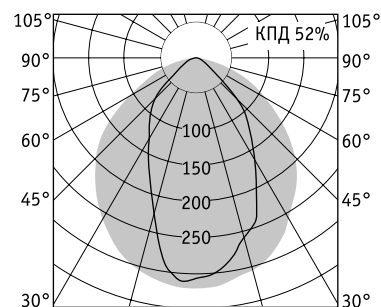

Кронштейн телескопический NBS 50-60

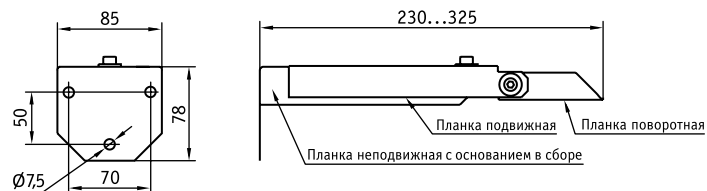

Код заказа кронштейна – 2415000310

F – люминесцентная лампа (G5)

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBS 50 F114	1×14	2,7	Серебристый	1415000310	≥ 0,96
NBS 50 F128	1×28	4,5	Серебристый	1415000330	≥ 0,96
NBS 50 F135	1×35	5,4	Серебристый	1415000340	≥ 0,96
NBS 50 F154	1×54	4,5	Серебристый	1415000350	≥ 0,96

