


# Кабельная система Legrand LCS<sup>3</sup>: распределение энергии

## блоки распределения питания (PDU)

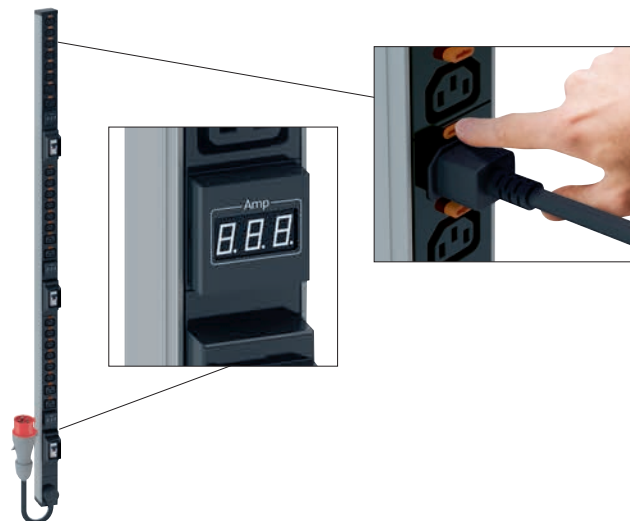

6 468 75

Для подачи питания переменного тока на ИТ-оборудование в 19" шкафу

Трехфазное питание 380 В, 50/60 Гц

Zero-U PDU для установки в вертикальном положении в шкафу

Каждая цепь защищена 2-полюсным миниатюрным автоматическим выключателем 16 А в держателе с выступающими краями для защиты от случайного выключения

По 1 цепи на фазу, в каждой цепи по 6 розеток IEC 60320 C13 и 2 розетки IEC 60320 C19

Поворачивающийся на 330° кабельный ввод позволяет расположить кабель так, чтобы он не мешал доступу к оборудованию в шкафу

Розетки C13 и C19 с системой блокировки вилки для защиты от случайного отключения. Универсальное решение, совместимое с любыми шнурами с вилками C14 и C20 соответственно для розеток C13 и C19


Поставляются с 2 комплектами металлических монтажных кронштейнов:

– Кронштейны с выступом для фиксации в отверстии в форме замочной скважины для быстрого крепления без винтов

– Стандартные кронштейны для крепления винтами

Модули черного цвета (розеточные и функциональные)

Алюминиевый профиль

Упак.	Кат. №	PDU стандартные
1	6 468 70	 <b>Стандарт IEC 60320</b> 18 розеток C13 и 6 розеток C19 с системой блокировки вилки. Шнур питания 3 м с вилкой IEC 60309 3К+Н+3 16 А
1	6 468 75	 <b>PDU с амперметром</b> Измерение потребления для оптимизации управления установкой: выравнивание нагрузки, отображение доступной мощности, предотвращение перегрузок и перебоев питания 1 амперметр на цепь. Поворотный дисплей обеспечивает удобное считывание показаний при любом монтажном положении PDU (горизонтальное, вертикальное с вводом питания снизу или сверху).
1	6 468 75	<b>Стандарт IEC 60320</b> 18 розеток C13 и 6 розеток C19 с системой блокировки вилки. Шнур питания 3 м с вилкой IEC 60309 3К+Н+3 16 А



### ИННОВАЦИОННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ ВИЛКИ

Легко заметна благодаря оранжевым кнопкам возле каждой розетки