

Светильник консольный Эльф ПП



Напряжение	220 ± 10% В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	не менее 0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Климатическое исполнение	УХЛ2
Габаритные размеры (LxВxН)	715x375x310 мм
Максимальное сечение кабеля	4,0 мм²

ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА


Освещение наземных пешеходных переходов

ТУ 3461-033-05758434-2012


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Ударопрочное защитное стекло: силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Специальная КСС для освещения пешеходных переходов
- Соответствует российским стандартам
- Соответствует европейским нормам электромагнитной совместимости
- Виброустойчивый

ЧЕРТЕЖ

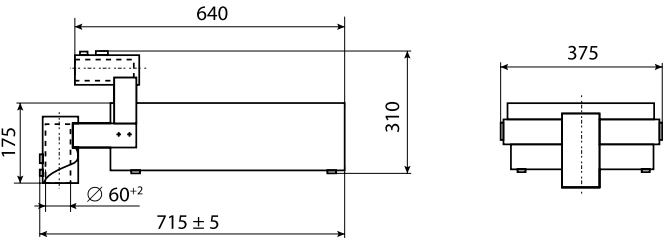

КСС

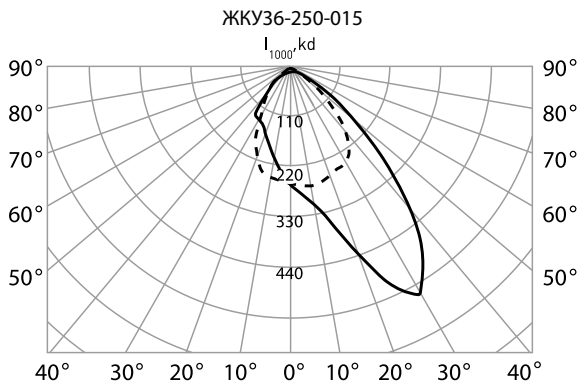

Наименование	Артикул	Тип источника света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, % (не менее)	Тип КСС	Степень защиты светильника	Масса, кг (не более)
ЖКУ36-150-015 Эльф ПП	1000263	ДНаТ	150	E40	65	специальная	IP65	12,3
ЖКУ36-250-015 Эльф ПП	1000264	ДНаТ	250	E40	65	специальная	IP65	13,8
ЖКУ36-400-015 Эльф ПП	1000265	ДНаТ	400	E40	65	специальная	IP65	15,4
ГКУ36-150-015 Эльф ПП	1000266	ДРИ	150	E27	65	специальная	IP65	12,3
ГКУ36-250-015 Эльф ПП	1000267	ДРИ	250	E40	65	специальная	IP65	13,8
ГКУ36-400-015 Эльф ПП	1000268	ДРИ	400	E40	65	специальная	IP65	15,4

Модификации:

- Комплектуется встроенным ЭМПРА
- Цвет светильника по умолчанию: в черно-белую полоску

Конструкция и обслуживание:

- Светильник крепится на опорную поверхность из несгораемого материала, на Г-образных кронштейнах или на торшерную опору диаметром 60 мм
- Оптический отсек и отсек ПРА – доступ снизу. Отвернуть четыре специальных винта, откинуть защитное стекло. Оно примет вертикальное положение. Это обеспечит доступ к ПРА и клеммной колодке



г. Москва