


## 10. Гарантийные обязательства:

- 10.1 Гарантийный срок службы – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
- 10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.
- 10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

## 11. Гарантийный талон:

- 11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.



Заполняется продавцом

Номер партии  
и дата изготовления:

см. на корпусе изделия

Дата продажи:

дд/мм/ гggg

Адрес продавца:

штамп магазина

Штамп продавца:

подпись, штамп продавца

Покупатель:

ФИО, подпись

**RU** Изготовитель: «ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед»,  
174 Вейуп стр., Квантонг, Коулун, Гонконг.  
Сделано в Китае.  
Уполномоченная организация (Импортер):  
ООО «Лайт Декор», 192236, г. Санкт-Петербург,  
ул. Софийская, д.8, кор.1, лит. Б, пом. 20-Н  
№19  
Гарантия: 2 года.  
Дату изготовления смотри на изделии  
Срок годности: не ограничен.



**UA** Виробник: «ОПАЛТЕК (ГК) Лімітед»,  
174 Вейуп стр., Квантонг, Коулун, Гонконг.  
Зроблено в Китаї.  
Постачальник в Україні: ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ»  
04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, оф. 604.  
Тел. (044) 451-51-37  
Гарантія: 2 роки.  
Дата виготовлення (див. на виробі).  
Термін придатності: не обмежений.



**БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ**

<http://jazz-way.com>

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**jazzway**

# СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

## серии PPO 1200/S на подвесе


### 1. Назначение:

- 1.1 Светильник светодиодный серии PPO 1200/S на подвесе предназначен для внутреннего освещения общественных зданий; административных и офисных помещений; учебных залов и аудиторий, коридоров, магазинов и иных помещений.
- 1.2 Светильник светодиодный серии PPO 1200/S на подвесе рассчитан для работы от сети переменного тока 180-240В. В светильнике, в качестве источника света, используется светодиода SMD 2835 белого и дневного белого свечения.
- 1.3 Светильник светодиодный серии PPO 1200/S на подвесе производится в климатическом исполнении УХЛ4, нижнее температурное значение -20°C, верхнее +40°C.
- 1.4 Светильник светодиодный серии PPO 1200/S на подвесе соответствует классу защиты I от поражения электрическим током.
- 1.5 Светильник светодиодный серии PPO 1200/S на подвесе может быть установлен на поверхность из несгораемого материала.

### 2. Преимущества:

- 2.1 Светильник светодиодный серии PPO 1200/S на подвесе имеет мгновенное включение, хорошую цветопередачу.
- 2.2 Светильник светодиодный серии PPO 1200/S на подвесе экономичен в эксплуатации.
- 2.3 Светильник светодиодный серии PPO 1200/S на подвесе создает комфортное заливающее освещение во всех направлениях.


### 3. Диаграмма светового распределения:

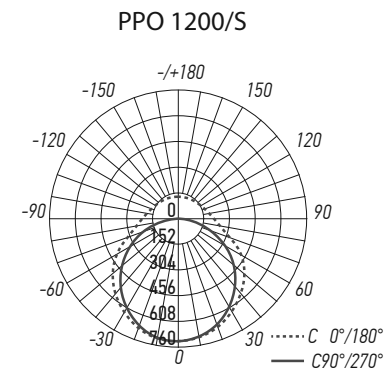

#### 4. Технические характеристики:

	PPO 1200/S 36W 4000K IP20	PPO 1200/S 36W 6500K IP20
Мощность, Вт	36	36
Световой поток, Лм	3200	3200
Цветовая температура, К	4000	6500
Входное напряжение, В	180-240	180-240
Источник света, светодиоды LED	SMD 2835	SMD 2835
Количество светодиодов, шт	144	144
Индекс цветопередачи, Ra $\geq$	85	85
Угол освещения, гр $^{\circ}$	330 $^{\circ}$	330 $^{\circ}$
Коэффициент мощности	> 0,95	> 0,95
Коэффициент пульсации	< 5%	< 5%
Степень защиты	IP20	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, $^{\circ}\text{C}$	-20...+40 $^{\circ}\text{C}$	-20...+40 $^{\circ}\text{C}$
Размеры LxVxH, мм	1200x72x32	1200x72x32
Вес нетто, кг	0,483	0,483
Цвет корпуса	белый	белый
Материал корпуса	поликарбонат	поликарбонат
Материал плафона	матовый поликарбонат	матовый поликарбонат
Срок службы, часов	30 000	30 000
Гарантия	2 года	2 года

Технические характеристики определённой модели Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

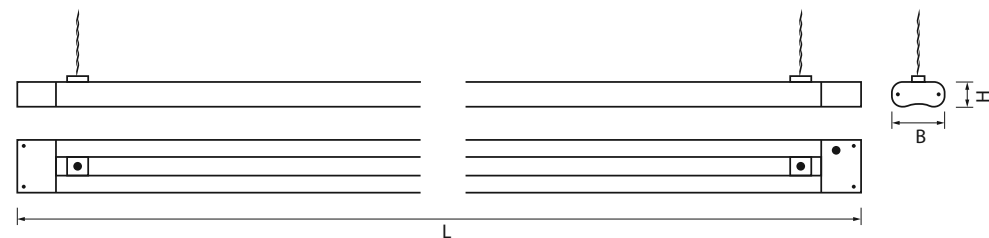

#### 5. Комплектность:

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 5.1 | Светильник PPO 1200/S, шт.                             | 1 |
| 5.2 | Комплект подвесов                                      | 1 |
| 5.3 | Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт. | 1 |
| 5.4 | Упаковочная коробка, шт                                | 1 |

#### 6. Требование по технике безопасности:

- 6.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.
- 6.2 Использование Изделия допускается только при указанном напряжении сети.
- 6.3 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- 6.4 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.

#### 7. Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 7.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
- 7.2 Светильник закрепить на поверхности потолка с помощью тросовых подвесов.
- 7.3 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.
- 7.4 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка Изделия.
- 7.5 Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
- 7.6 Светильник PPO 1200/S не диммируется.
- 7.7 Светильник не предназначен для эксплуатации в особо сырых и жарких помещениях. Не допустима работа Изделия в помещениях с недостаточной вентиляцией.

#### 8. Утилизация:

- 8.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным путем.

#### 9. Правила хранения:

- 9.1 Изделие должно храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.