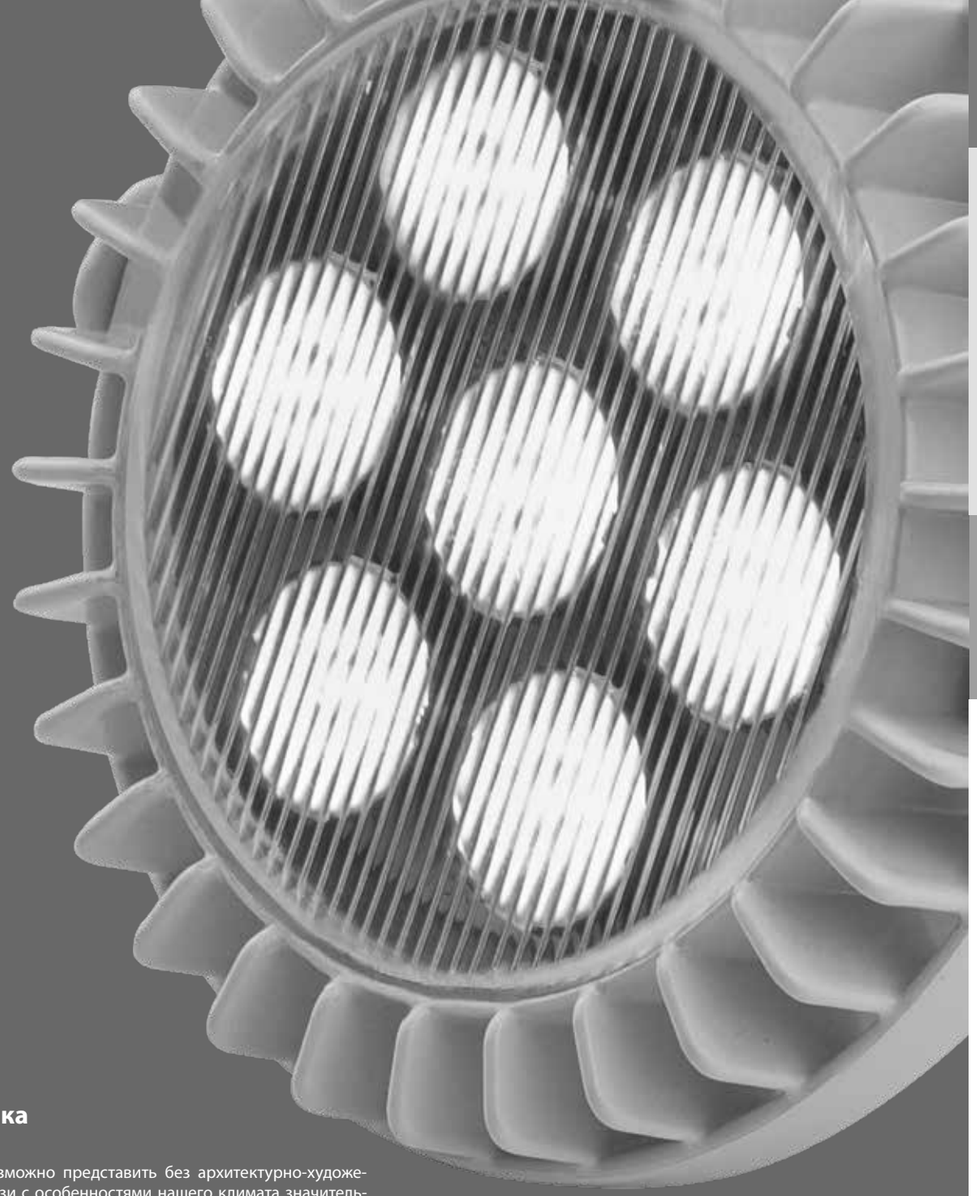

История светильника

Сегодня ни один город невозможно представить без архитектурно-художественной иллюминации. В связи с особенностями нашего климата значительную часть года мы живем и работаем при искусственном освещении. И то, как выглядят в электрическом свете проспекты, улицы, площади и отдельные здания, определяет эстетичность, комфортность и безопасность городской среды. Воодушевленные этим, мы и создали наши светильники для архитектурно-художественного освещения.

Архитектурное освещение дает зданиям в ночное время новую жизнь. В опытных руках светодизайнера Аврора LED – это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники серии Аврора LED позволяют передавать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавлять декоративности, подчеркивать значимость зданий и придавать парадность фасадам.

Опыт эксплуатации на ключевых туристических объектах Москвы и Санкт-Петербурга показал надежность и безаварийность работы Авроры.

Аврора LED-7

Применение

Архитектурное освещение фасадов зданий и сооружений, исторических объектов, памятников, достопримечательностей: заливающее, акцентное

Мощность
7 Вт

Температура эксплуатации
-40 … +40 °С

Комплектация белыми и цветными светодиодами:

2 200 K | 3 000 K | 4 000 K | RED | GREEN | BLUE | AMBER

Степень защиты
IP65

Разнообразие светораспределений

Защитное стекло: силикатное закалённое.
Рифлёное стекло в совокупности с линзами используется для формирования светораспределения типа Ellipse.

Допускается установка на поверхность из сгораемого материала.

Простая регулировка угла наклона.

Корпус алюминиевый с порошковым покрытием. Может быть окрашен в любой цвет по системе RAL (под заказ).

Комплектуется выносным блоком питания.
Длина выводного кабеля от блока питания к оптической части 1200 мм (другая длина под заказ).

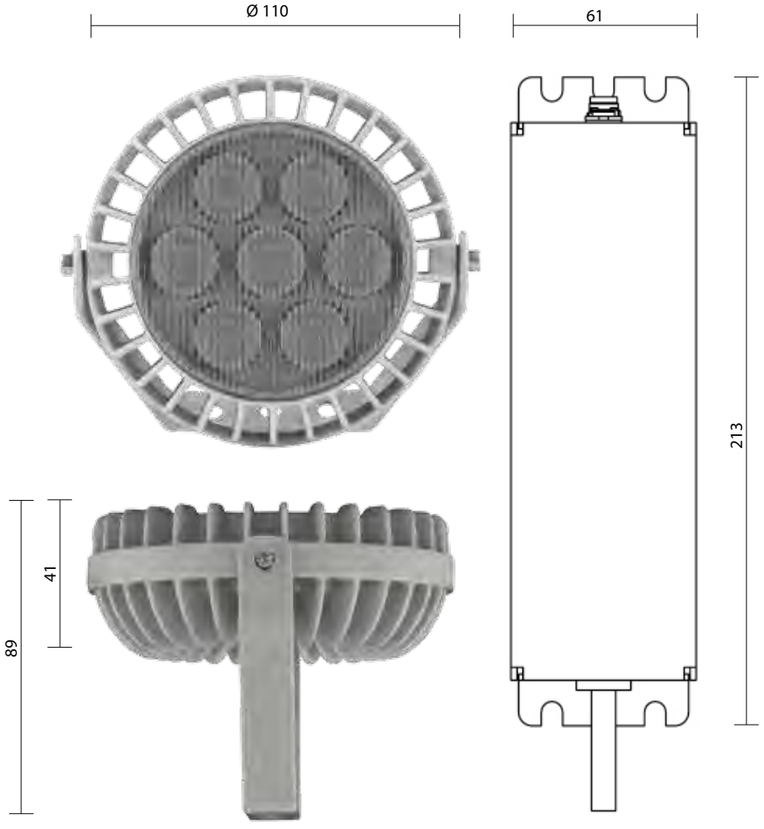

Может комплектоваться белыми и цветными светодиодами:
белые Тцв = 2 200 К;
белые Тцв = 3 000 К;
белые Тцв = 4 000 К;
красные (монохром);
зеленые (монохром);
синие (монохром);
янтарные (монохром).

Линзы для формирования необходимой КСС.

Общие технические характеристики	
Напряжение	220 ± 10% В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	не менее 0,9
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	У1
Степень защиты	IP65
Максимальное сечение кабеля	4 мм^2

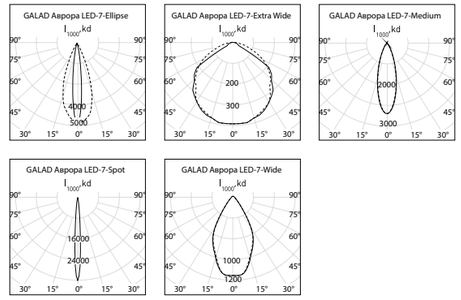

Таблица модификаций

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг (не более)
GALAD Аврора LED-7-Spot/W3000	1002454	7	610	1,2
GALAD Аврора LED-7-Medium/W3000	1002459	7	610	1,2
GALAD Аврора LED-7-Wide/W3000	1002464	7	610	1,2
GALAD Аврора LED-7-Extra Wide/W3000	1002469	7	610	1,2
GALAD Аврора LED-7-Ellipse/W3000	1002474	7	610	1,2

В таблице приведены светильники белого излучения с цветовой температурой 3 000 К. Также светильники могут комплектоваться белыми светодиодами с цветовой температурой 2 200 К, 4 000 К или цветными светодиодами красного, зеленого, голубого или янтарного цвета. Получить полную информацию можно на сайте www.galad.ru.

RAL 1013 RAL 1015 RAL 7035 RAL 9006 RAL 8023 Вся палитра

Цвет прожектора по умолчанию: серый RAL 7035

Аксессуары

При заказе укажите необходимые аксессуары. Это обеспечит удобство при монтаже и эксплуатации прожекторов.

Тубус

Светильник	Тубус	Высота тубуса над световым отверстием, мм	Внешний вид	Артикул
GALAD Аврора LED-7	GALAD Аврора LED 7 тубус 110/100	100		1003954

Козырек

Светильник	Козырек	Высота козырька над световым отверстием, мм	Внешний вид	Артикул
GALAD Аврора LED-7	GALAD Аврора LED 7 козырек 110/50	50		1003949
	GALAD Аврора LED 7 козырек 110/100	100		1003948