


# ZING FIP/T Регулируемый светильник с концентрирующей оптикой

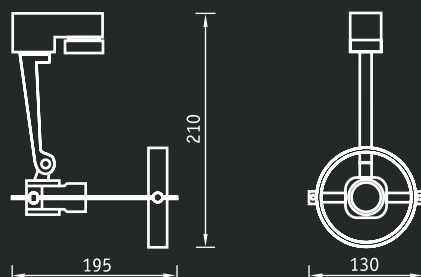

## Установка

Светильник устанавливается непосредственно на трехфазный шинный провод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

## Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской. Арматура изготовлена из алюминия. Фиксация угла наклона осуществляется при помощи металлического винта.


## Оптическая часть

Рефлекторная галогенная лампа накаливания PAR30 мощностью 75, 100 Вт.

## Аксессуары

Светофильтр красный, зеленый, синий.

ZING FIP/T 75



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
ZING FIP/T	75 (100)	0,35	Металлик	1269000010	1
ZING FIP/T	75 (100)	0,35	Белый	1269000020	1
ZING FIP/T	75 (100)	0,35	Черный	1269000030	1

