


## RIVAL LED Подвесная модульная система

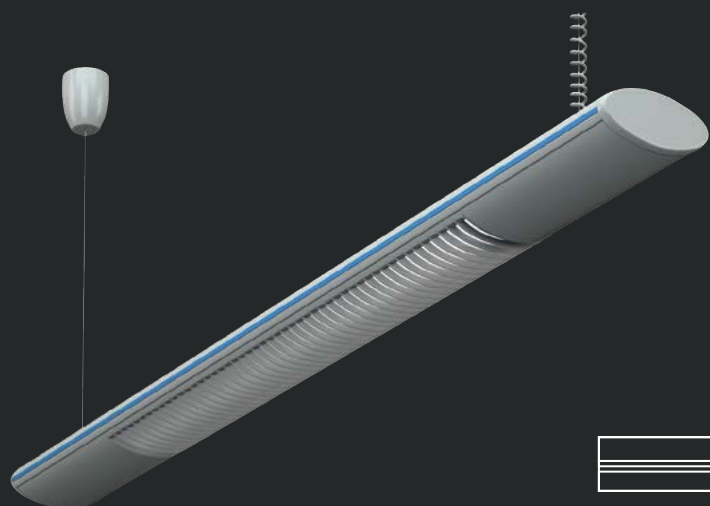

### Установка

Подвешивается на стальных тросах к потолку или устанавливается непосредственно на опорную поверхность. Минимально необходимое количество подвесов при установке в линию  $n=N+1$ , где  $n$  – число подвесов,  $N$  – число светильников, установленных в линию. По одному подвесу в стыковочных узлах замкнутого контура.

### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного белой порошковой краской. Металлизированные решетки входят в комплект поставки. Торцевые крышки, соединительные элементы, комплекты подвесов и питания заказываются отдельно (стр. 171).

### Оптическая часть


Профилированный матовый рассеиватель из ПММА.  
Тип светодиодов: SMD.

### Характеристики

Цветовая температура – 4000 К  
Индекс цветопередачи – 80

	A
RIVAL LED 40 4000K	1481
RIVAL LED 60 4000K	1755
RIVAL LED 80 4000K	2200

RIVAL LED 40

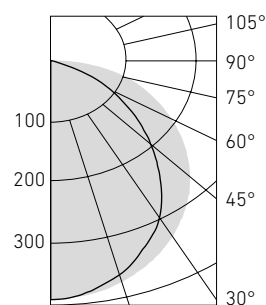

Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
RIVAL LED 40 4000K	3200	40	80	3,8	1310000020	> 0,95
RIVAL LED 60 4000K	4800	60	80	4,6	1310000030	> 0,95
RIVAL LED 80 4000K	6400	80	80	5,5	1310000040	> 0,95

