



10 Утилизация:

10.1 Светодиодные лампы относятся к малоопасным твердым бытовым отходам. Изделия необходимо утилизировать путем передачи в специализированные организации по переработке вторичного сырья в соответствии с законодательством стран, где произведена покупка.

11 Гарантийные обязательства:

- 11.1 Гарантийный срок – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
11.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.
11.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.
11.4 Номер партии и дата изготовления нанесены на корпус лампы в формате XX-YY.ZZZZ, где XX обозначает код завода-изготовителя, YY – месяц, ZZZZ – год.

12 Гарантийный талон:

12.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Номер партии и дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия	
Дата продажи		дд/мм/ гggг	
Адрес продавца		штамп магазина	
Штамп продавца		подпись, штамп продавца	
Покупатель		ФИО, подпись	

RU Изготовитель:
«Катик Лайтинг Ко., Лтд»
С, 22/Ф, Хангду Плаза, №1006,
улица Хуафу, Хуаханг Сообщество,
Хуачанг северный подрайон,
Футиан район, Шеньчжень,
Китай. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация
(Импортер): ООО «ВТЛ» 192102,
г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская,
д. 22, корп. 2, лит. Д,
пом. 1-Н, офис 115

Гарантия: 2 года.
Дату изгот.: (см.) на изделии.
Срок годности: не ограничен.



UA Виробник:
«Катік Лайтінг Ко., Лтд.»
С, 22/Ф, Хангду Плаза, № 1006,
вулиця Хуафу, Хуаханг Спільноста,
Хуачанг північний подрайон,
Футиан район, Шеньчжень,
Китай, Зроблено в Китаї.

Постачальник в Україні:
ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ» 04112,
м. Київ, вул. Дегтярівська, 50,
оф. 604.
Тел. (044) 451-51-37

Гарантія: 2 роки.
Дата виготов. (див. на виробі).
Термін придатності: не обмежений.



BY Вытворца:
"Катік Лайтінг Да., Лтд"
С, 22/Ф, Хангду Плаза, № 1006,
вулиця Хуафу, Хуаханг Супольнаста,
Хуачанг паўночны подрайон,
Футиан раён, Шеньчжень,
Кітай, Зроблена ў Кітаі.

Ўпаўнаважаная арганізацыя
(Імпартэр): ІП Кашкан Андрэй
Алегавіч, 220025, г. Мінск,
вул. Ясеніна д.34, кв. 25
Тэл: +375 (33) 366-33-70

Гарантыя: 2 гады.
Дата вырабу: (гл. на вырабе).
Тэрмін прыдатнасці: не абмежаваны.



СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ СЕРИИ PLED

1 Назначение:

- Светодиодная лампа PLED-HP-TR (далее Лампа) используется для общего освещения внутренних объектов (производственные помещения, складские помещения, парковки и т.п.).
- Лампа разработана для промышленного применения в качестве прямой замены ламп КЛЛ, ДРЛ, Днат, ДРВ.
- Лампа рассчитана для работы от сети переменного тока ~185-240В/50-60Гц. Лампа подключается напрямую в сеть, дроссель не требуется.
- Лампа производится в климатическом исполнении УХЛ4, нижнее температурное значение -20°C, верхнее +40°C.


2 Преимущества:

- В конструкции Лампы используется высокоэффективный алюминиевый радиатор, который обеспечивает необходимый отвод тепла от светодиодов и внутренних частей лампы.
- Лампа имеет мгновенное включение, хорошую цветопередачу, виброустойчива.
- Лампа безопасна и надежна, экономична в эксплуатации.
- Лампа безопасна для окружающей среды, не выделяет вредных и опасные вещества во время работы.

3 Особенности:

- Не допускается использование лампы в светильниках с ограниченной циркуляцией воздуха.
- Рекомендуемая высота установки лампы PLED-HP-TR130 85W E27/E40 4-8 метров, лампы PLED-HP-TR150 105W E27/E40 6-10 метров, PLED-HP-TR170 150W E27/E40 6-12 метров.
- Рабочее положение лампы – колбой вниз.

4 Кривые силы света:

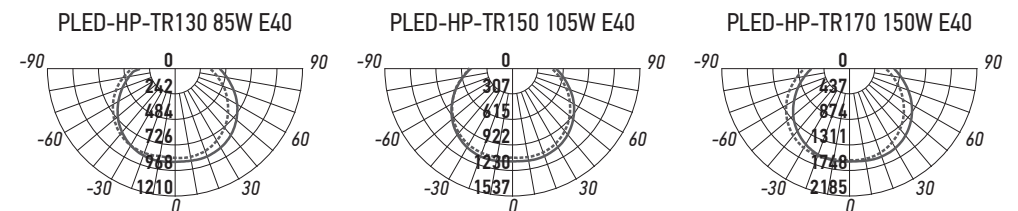

5 Технические характеристики:

	PLED-HP-TR130 85W 4000K E27/E40	PLED-HP-TR130 85W 6500K E27/E40	PLED-HP-TR150 105W 4000K E27/E40	PLED-HP-TR150 105W 6500K E27/E40	PLED-HP-TR170 150W 6500K E27/E40
Номинальная мощность, Вт	85	85	105	105	150
Входное напряжение, В	~185-240	~185-240	~185-240	~185-240	~185-240
Потребляемый ток, мА	185	185	228	228	326
Частота тока, Гц	50	50	50	50	50
Цветовая температура, К	4000	6500	4000	6500	6500
Световой поток, Лм	7200	7200	9000	9000	13000
Индекс цветопередачи, Ra	>80	>80	>80	>80	>80
Угол светораспределения, гр°	220°	220°	220°	220°	220°
Коэффициент мощности, рF	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Коэффициент пульсации	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%
Класс энергетической эффективности	A+	A+	A+	A+	A+
Диапазон рабочих температур, °С	-20°...+40°	-20°...+40°	-20°...+40°	-20°...+40°	-20°...+40°
Габаритные размеры øDxH, мм	ø130x223	ø130x223	ø150x253	ø150x253	ø170x295
Рекомендуемая высота установки, м	4-8	4-8	6-10	6-10	6-12
Вес нетто, кг	0,250	0,250	0,330	0,330	0,450
Материал корпуса	поликарбонат/алюминий				
Материал рассеивателя	поликарбонат				
Срок службы, часов	25000	25000	25000	25000	25000
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года
Технические характеристики определённого артикула Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.					

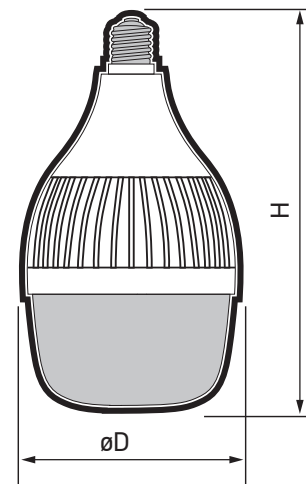


Рис. 2. Переходник E27/E40

Рис. 1. PLED-HP-TR

6 Комплектность:

6.1 Лампа PLED-HP-TR, шт.	1
6.2 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт.	1
6.3 Упаковочная коробка, шт.	1

7 Требования по технике безопасности:

- 7.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.
- 7.2 Использовать Изделие допускается только при указанном напряжении сети.
- 7.3 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- 7.4 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденным рефлектором или корпусом.

8 Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 8.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и комплектации.
- 8.2 Установить Изделие в патрон E40.
- 8.3 Не допускается непрерывная работа Изделия более чем 16 часов в сутки.
- 8.4 Для обеспечения заявленного срока службы не использовать лампу в светильниках закрытого типа, ограничивающих конвекцию воздуха вокруг Изделия.
- 8.5 Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
- 8.6 Светодиодная лампа PLED-HP-TR не диммируется.
- 8.7 Используйте лампу по назначению, не подвергайте Изделие прямому воздействию дождя и влаги.

9 Условия транспортировки и хранения:

- 9.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.
- 9.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа Л (легкие) по ГОСТ 23216-78.
- 9.3 Условия хранения ламп должны соответствовать группе условий хранения 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности не более 98% при 35°С.