



ПРОФИЛЬ

ARH-DECORE-S12-LINE-EDGE-2000 ANOD


ОСОБЕННОСТИ

- Профиль линейный декоративный под строительную отделку или плитку.
- Фиксируется при помощи строительной смеси.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративная контурная подсветка углов и стен, линейная подсветка стен и конструкций.
- Для лент шириной до 12 мм и мощностью до 25 Вт/м.

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

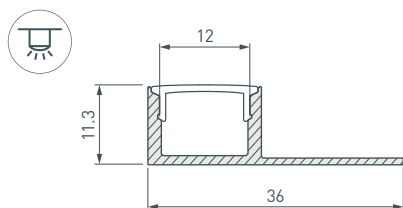


ПАРАМЕТРЫ

Артикул	023894
Модель	ARH-DECORE-S12-LINE-EDGE-2000 ANOD
Форма (сечение)	Линейный
Покрытие	Анодированное
Способ установки	Встраиваемый
Ширина площадки под светодиодную ленту	12 мм
Габаритные размеры	2000×36×11.3 мм



СПОСОБ МОНТАЖА

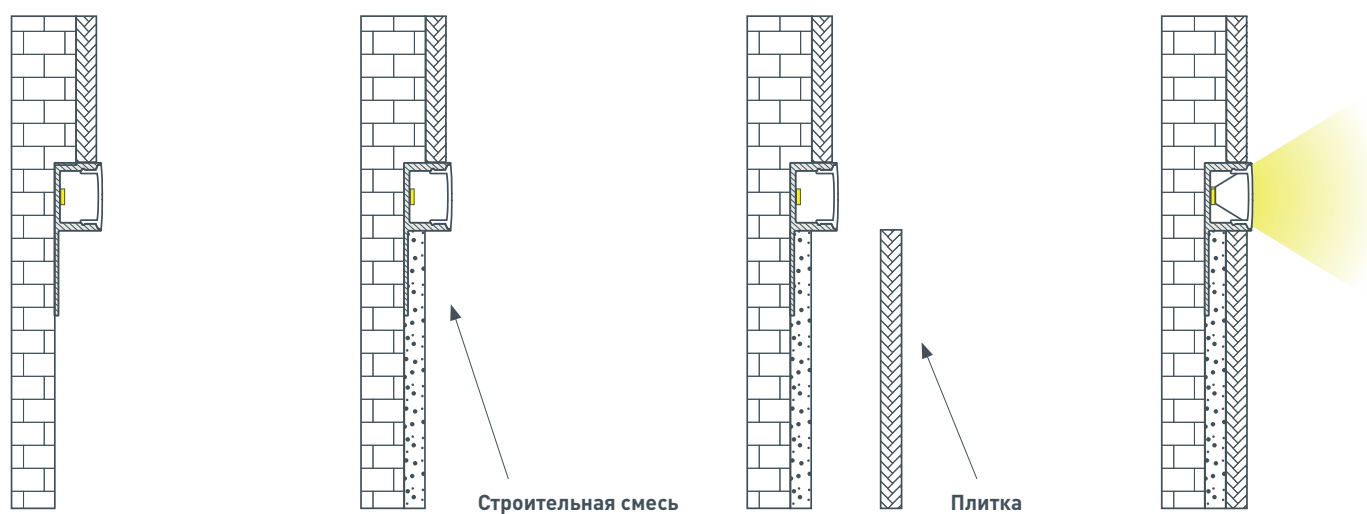

- Профиль фиксируется при помощи строительной смеси.
- Далее накладывается финишная шпатлёвка, плитка или другой материал, предназначенный для декоративной отделки.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



023905

ARH-DECORE-S12 Flat Clear

Экран



023907

ARH-DECORE-S12 Flat Frost

Экран



023906

ARH-DECORE-S12 Flat Opal

Экран



023908

ARH-DECORE-S12 Square Clear

Экран



023910

ARH-DECORE-S12 Square Frost


Экран



023909

ARH-DECORE-S12 Square Opal


Заглушка

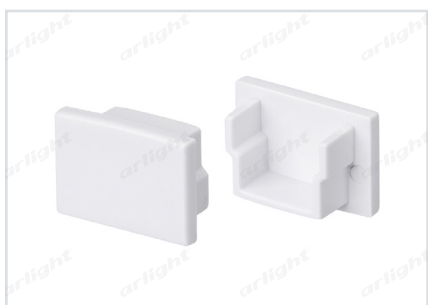

023895

ARH-DECORE-S12-LINE-EDGE глухая

Заглушка

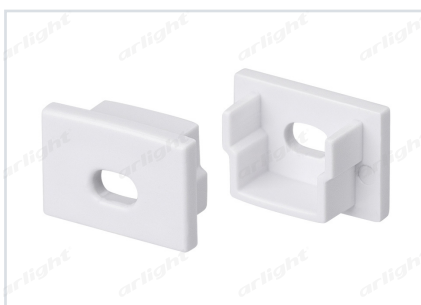

023896

ARH-DECORE-S12-LINE-EDGE с отверстием

Лента



015698

RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO)

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Лента



012335

RT 2-5000 12V Warm2700 2x (3528, 600 LED, LUX)

Лента



010346

RT 2-5000 24V Warm2700 2x (3528, 600 LED, LUX)

Лента



015699

RT 2-5000 24V Warm2700 2x (2835, 600 LED, PRO)

Блок питания



020417

ARPV-24040-B (24V, 1.7A, 40W)

Блок питания



018137

ARPV-LV12025 (12V, 2.0A, 24W)