


Панельные розетки, технология TwinCONTACT - Артикул № 1404



- Безвинтовые пружинные клеммы
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Прямой угол

Техническая информация

Ток, А	16 А
Полюса	4п
Вольт	>50-500 В
положение часов	10 ч
Герц	100-300 Гц
Техника подключения	безвинтовые клеммы - TwinCONTACT
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44

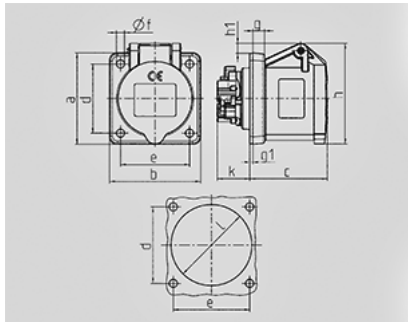

Чертеж 1 MB 649	А Полоса	16		
		3	4	5
Размеры, мм.	a	62	72	72
	b	62	65	65
	c	54	54	54
	d	47	52	52
	e	47	52	52
	f	5,5	5,5	5,5
	g	8	8	8
	g1	2	2	2
	h	68	77	85
	h1	7	7	11
	k	23	23	23
	l	50	52	57
	Клеммы для кабеля сечением от до мм²	1,5 —4	1,5 —4	1,5 —4