

Пржектор  
Серия 04



|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Напряжение                                    | 220 ± 10% В |
| Номинальная частота                           | 50 ± 10% Гц |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I           |
| Климатическое исполнение                      | УХЛ1, У1    |
| Габаритные размеры (LxВxН)                    | в таблице   |
| Максимальное сечение кабеля                   | 4,0 мм²     |

ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА


Освещение открытых площадок, рекламных щитов, авто-стоянок, фасадов зданий, памятников

ТУ 3461-033-05758434-2012


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Ударопрочное защитное стекло: силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Соответствует российским стандартам
- Соответствует европейским нормам электромагнитной совместимости

ЧЕРТЕЖ

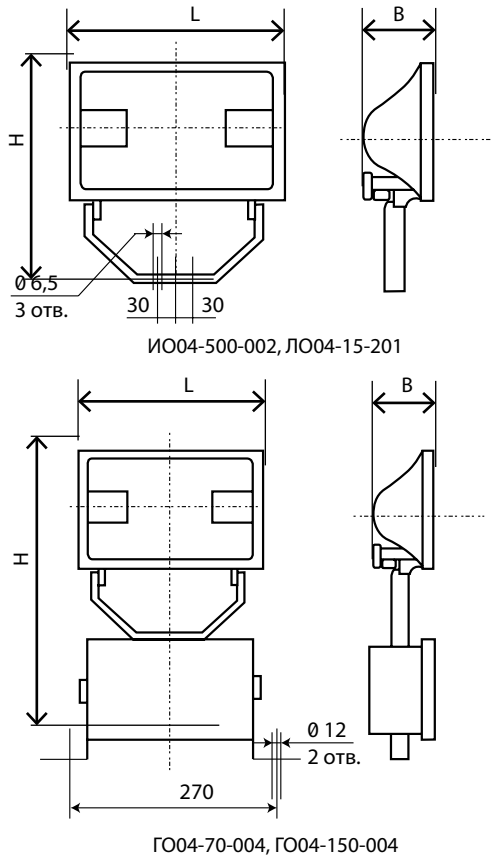

КСС

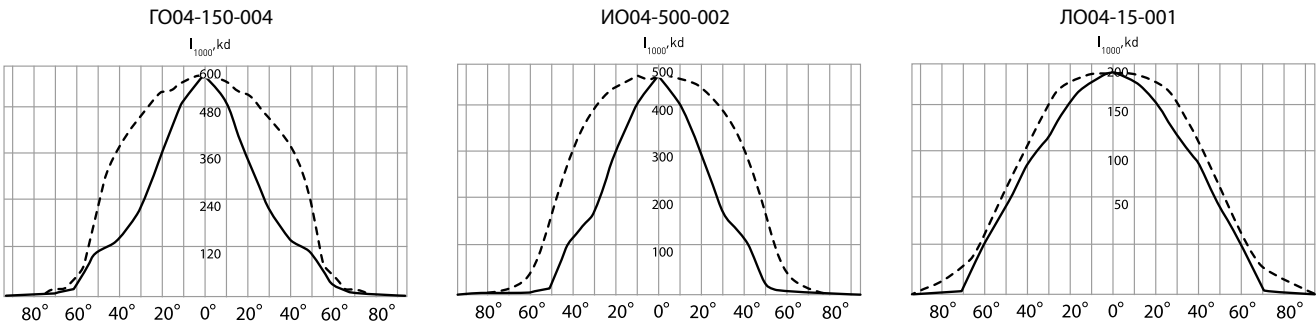

| Наименование | Артикул | Тип источника света | Номинальная мощность, Вт | Патрон | КПД, % (не менее) | Угол рассеяния в градусах для гориз./ вертик. плоскости | Степень защиты оптического отсека | Степень защиты отсека ПРА | Габаритные размеры LxBxH, мм | Масса, кг (не более) |
|--------------|---------|---------------------|--------------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|
| ГО04-70-004  | 1000997 | ДРИ                 | 70                       | RX7s   | 71                | 115/100                                                 | IP65                              | IP54                      | 270x130x415                  | 5,0                  |
| ГО04-150-004 | 1000998 | ДРИ                 | 150                      | RX7s   | 71                | 115/95                                                  | IP65                              | IP54                      | 270x130x415                  | 6,5                  |
| ИО04-500-002 | 1000999 | КГ                  | 500                      | R7s    | 68                | 100/120                                                 | IP65                              | -                         | 250x105x285                  | 2,0                  |
| ЛО04-15-001  | 1001000 | КЛЛ                 | 15                       | E27    | 54                | 140/140                                                 | IP65                              | -                         | 250x105x285                  | 2,0                  |

Модификации:

- 001 – с компактной люминесцентной лампой с интегрированным ПРА
- 002 – с галогенной лампой накаливания
- 004 – с металлогалогенной лампой
- Мод. 004 комплектуется независимым ЭМПРА, для работы мод. 002 ПРА не требуется, мод. 001 предполагает ПРА встроенный в лампу
- Цвет прожектора по умолчанию: серый

Конструкция и обслуживание:

- Прожектор рекомендуется устанавливать на опорную поверхность
- Допускается установка на поверхность из сгораемого материала
- Обслуживание – для замены лампы вывернуть винт, соединяющие корпус и рамку со стеклом, повернуть рамку на 90°. Это обеспечит доступ к лампе с патроном
- Подключение – доступ сзади. Для доступа к клеммной колодке снять пластмассовую крышку, закреплённую на корпусе двумя винтами

