


ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Материал: ПВХ
- Степень защиты: IP40
- Длина: 2000мм
- Срок службы: 25лет
- Температура монтажа: от от -15°C до +60°C
- Температура эксплуатации: от -15°C до +60°C
- Комплект: профиль + крышка



Напольные кабель-каналы применяются для защиты кабеля при открытой прокладке в условиях большой площади и открытых пространств, а также в офисах. Профиль имеет полукруглую форму, способствующую устойчивости кабель-каналов к нагрузкам.

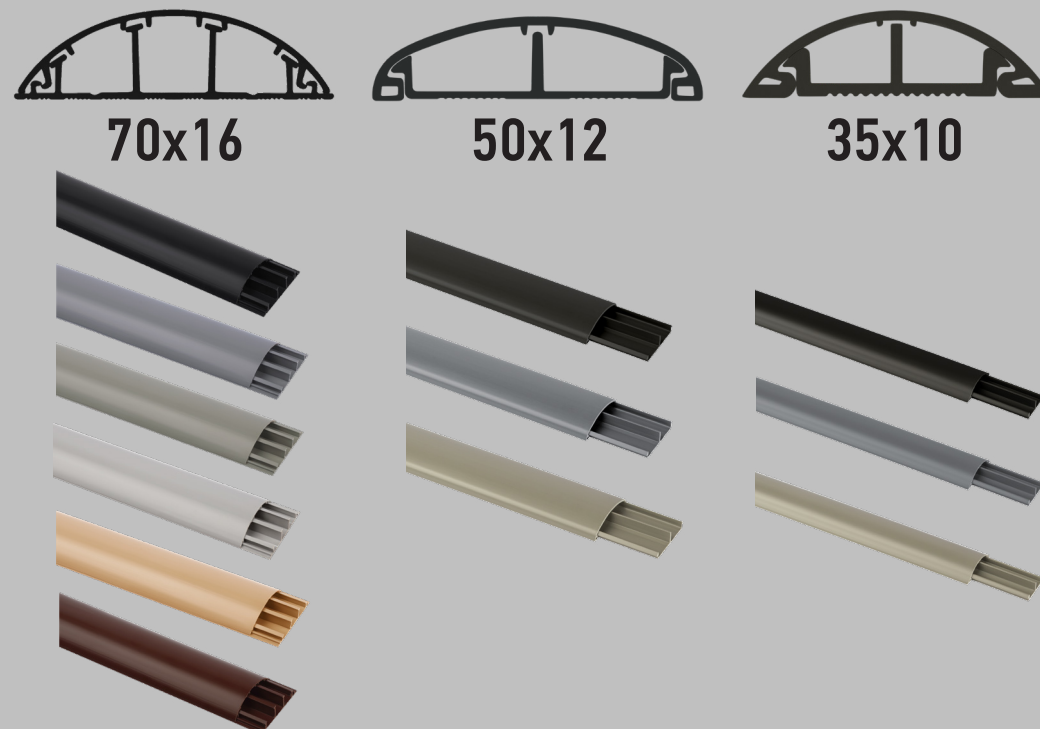

КОД	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	ШИРИНА, ММ	ВЫСОТА, ММ	ДЛИНА, ММ	ЦВЕТ	RAL
B0064447	КК-35-10-FB	RAL 9004 35x10x2000мм 88м	35	10	2000	черный	9004
B0064435	КК-35-10-FG	RAL 7046 35x10x2000мм 88м	35	10	2000	серый	7046
B0064438	КК-35-10-FGC	RAL 7023 35x10x2000мм 88м	35	10	2000	серый бетон	7023
B0064453	КК-50-12-FB	RAL 9004 50x12x2000мм 48м	50	12	2000	черный	9004
B0064436	КК-50-12-FG	RAL 7046 50x12x2000мм 48м	50	12	2000	серый	7046
B0064411	КК-50-12-FGC	RAL 7023 50x12x2000мм 48м	50	12	2000	серый бетон	7023
B0061693	КК-70-16-FB	RAL 9004 70x16мм 42м	70	16	2000	черный	9004
B0061690	КК-70-16-FG	RAL 7046 70x16мм 42м	70	16	2000	серый	7046
B0061685	КК-70-16-FGC	RAL 7023 70x16мм 42м	70	16	2000	серый бетон	7023
B0061680	КК-70-16-FLG	RAL 7035 70x16мм 42м	70	16	2000	светло-серый	7035
B0062129	КК-70-16-O	RAL 8016 70x16мм 42м	70	16	2000	коричневый	8016
B0062128	КК-70-16-P	RAL 1001 70x16мм 42м	70	16	2000	бежевый	1001



Ребристое основание позволяет крепить кабель-канал на клеевые растворы



Износостойкий материал



Устойчивость к механическим нагрузкам