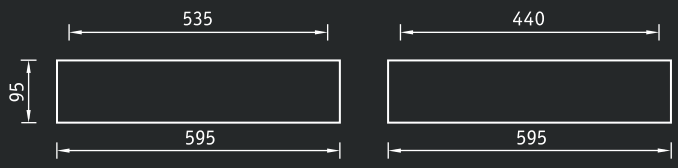

Установка
Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или крепятся на поверхность потолка.

Конструкция
Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской. По периметру закреплен силиконовый уплотнитель.

Оптическая часть
Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Устанавливается в корпус на винтах. Под заказ может комплектоваться матовым силикатным темперированным стеклом.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Цветовая температура – 4000 К
(5000 К под заказ)
Индекс цветопередачи – 80

OWP ECO LED



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
OWP ECO LED 595 4000K	2600	33	5,0	1372000050	≥ 0,9
OWP ECO LED 595 5000K	2900	33	5,0	1372000030	≥ 0,9
OWP ECO LED 595 4000K mat	2600	33	5,0	1372000120	≥ 0,9
OWP ECO LED 595 5000K mat.	3100	33	5,0	1372000040	≥ 0,9

220В DALI IP54 F EM LED УХЛ2