



ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ LPR-063 СЕРИИ PRO

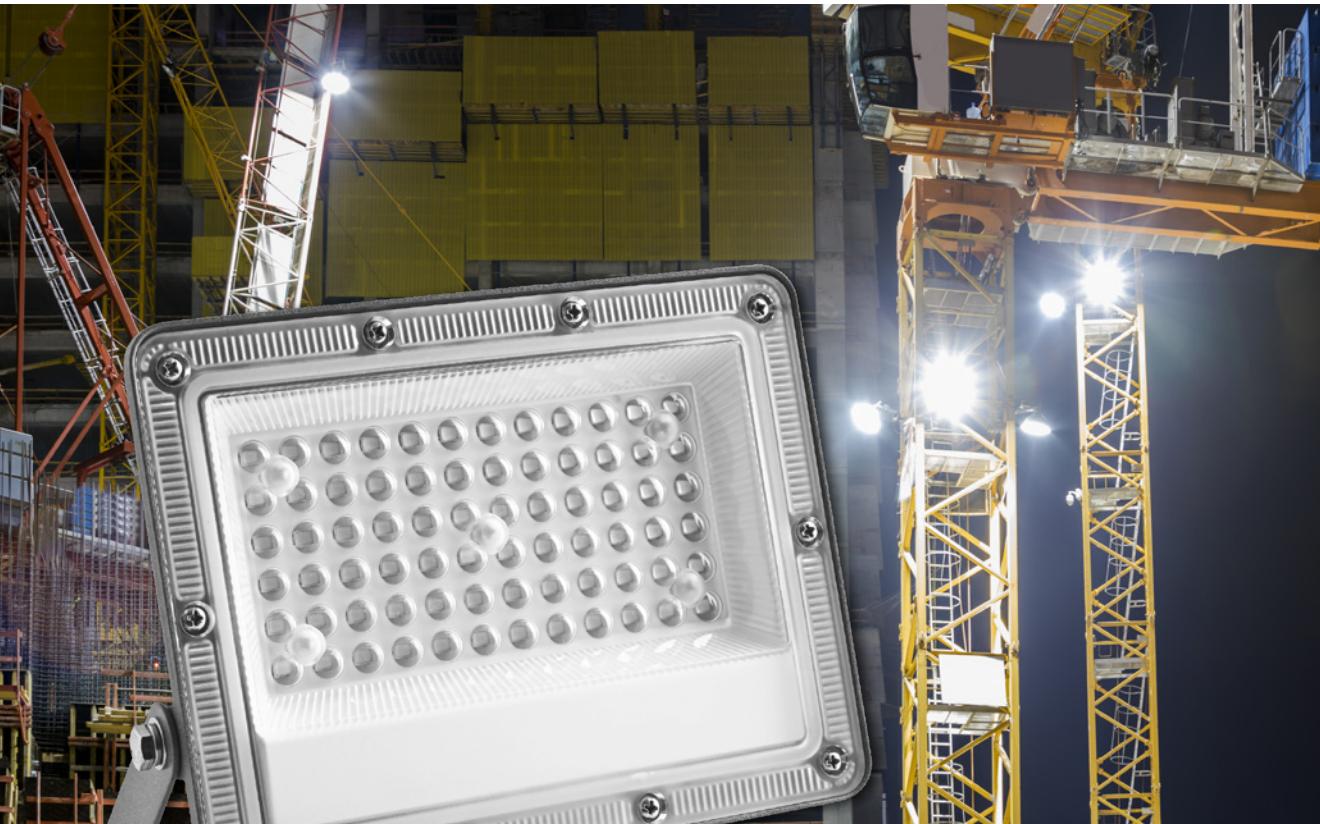


ТАБЛИЦА:

Код товара	Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Диапазон рабочих напряжений, В~	Индекс цветопередачи, Ra	Коэффициент мощности (PF), cosφ	Степень защиты	Диапазон рабочих температур, °C	Тип КСС (кривой силы света)	Угол рассеивания	Материал корпуса	Цвет корпуса	Материал рассеивателя	Длина кабеля, см	Габариты
Б0067705	LPR-063-0-65K-050	50	5000	6500	207-253	≥80	≥0,95	IP65	Г (глубокая)	90°	алюминий	серый	поликарбонат	30	176x135x25	
Б0067743	LPR-063-0-65K-100	100	10 000												241x185x25	
Б0067717	LPR-063-0-65K-150	150	15 000												329x248x25	
Б0067709	LPR-063-0-65K-200	200	20 000												378x280x25	
Б0067715	LPR-063-0-65K-300	300	30 000												425x315x27	
Б0067754	LPR-063-0-65K-400	400	40 000												470x360x28	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Наружное освещение открытых площадей и пространств
- Промышленных территорий;
- Спортивных и строительных площадок;
- Архитектурная подсветка фасадов зданий и сооружений;
- Подсветка рекламных стендов, щитов и витрин

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Энергoeffективность 100 лм/Вт;
- Рассеиватель из поликарбоната с интегрированными линзами
-
- Наличие клапана выравнивания давления
-
- Длина кабеля 30 см
- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP65
- Диапазон рабочих температур от -45 до + 40°C



3 года
гарантия