

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

DIP-960S-T 12V Day

ОПИСАНИЕ

- Гибкая герметичная светодиодная лента
- Цвет ДНЕВНОЙ 4000K
- Длина 0.96 м, 96шт 5мм цилиндрических ультра ярких светодиодов, залитых силиконом
- На катушке 2 отрезка по 0.96 м
- Питание 12V DC, мощность 6,8Вт (на 1 отрезок).



6.8 Вт/м



12 В



100



IP65



7 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул **024653**

Модель **DIP-960S-T 12V Day**

Цвет **Белый (дневной)**

для 1 м

для 0.96 м

Напряжение питания **DC 12 В**

Максимальная общая потребляемая мощность **6.8 Вт** **6.8 Вт**

Тип светодиодов **DIP 5мм**

Количество светодиодов **100 шт.** **96 шт.**

Максимальный световой поток **651.0416666667 лм** **625 лм**

Угол освещения **110°**

Длина ленты **0.96 м**

Шаг резки **30.00 мм (3 светодиода)**

Степень пылевлагозащиты **IP65**


Защитное покрытие **+**

Диапазон рабочих температур окружающей среды **-30...+45 °C**

Установка на профиль **Рекомендуется**

Гарантия **12 месяцев**

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

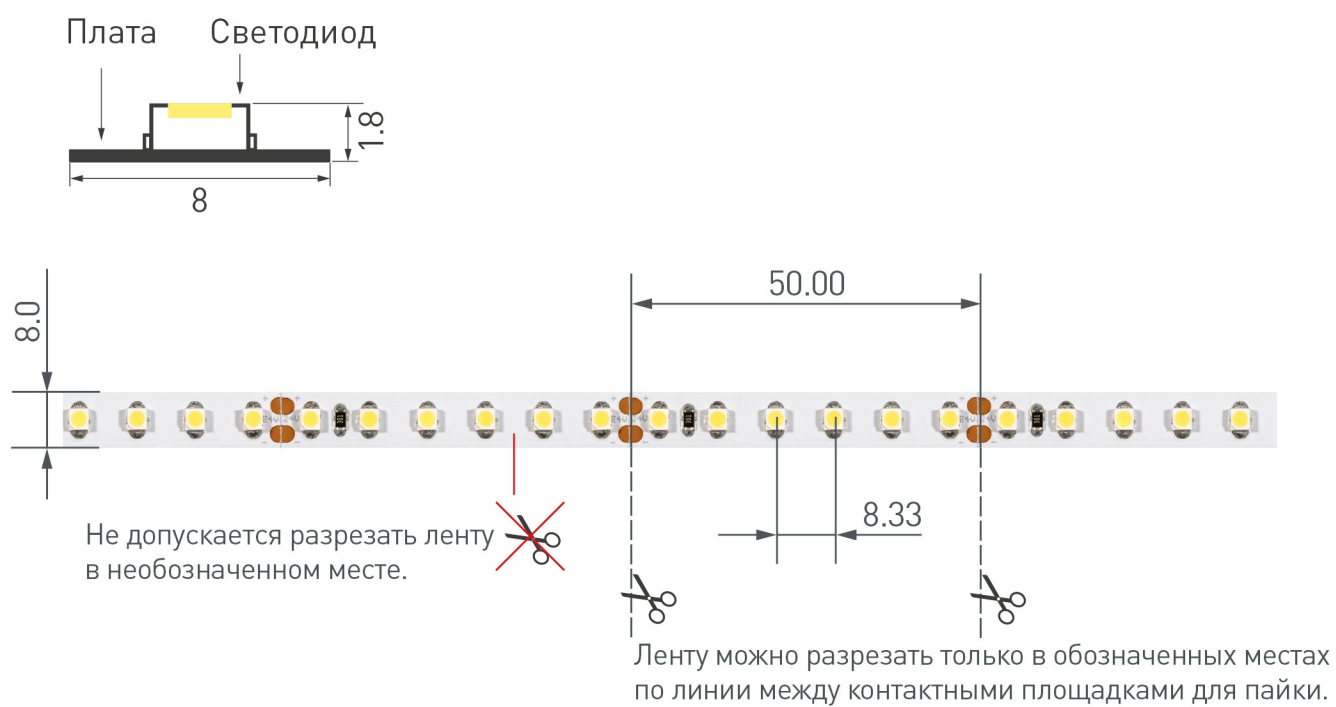

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Максимальная длина подключения ленты – 5 м (1 катушка).



Схема 1. Подключение нескольких светодиодных лент с одной стороны.



Схема 2. Подключение нескольких светодиодных лент с двух сторон.

Рекомендуется использовать для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине.

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.



⚠ Внимание!

Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать



Не сгибать под прямым углом



Не перекручивать

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретается отдельно



023475

Пульт SMART-R24-DIM Black (4 зоны, 2.4G)




026410

Пульт SMART-R38-DIM (1 зона, 2.4G)



025135

Панель Rotary SMART-P18-DIM (3V, 2.4G)

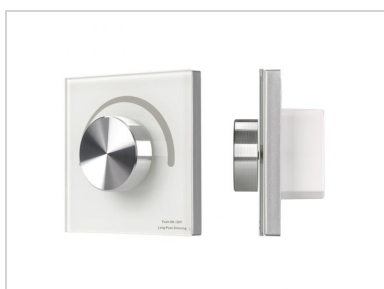


023030

Панель Rotary SMART-P3-DIM (12-24V, 2.4G)



021316

Диммер VT-S08-1x25A (12-24V, ПДУ Стик 12кн, RF)

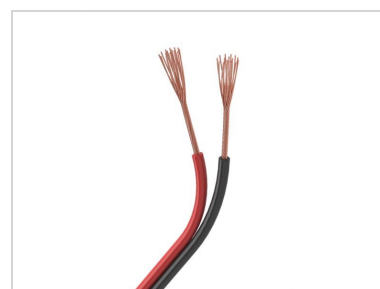

026349

Шлейф питания ARL-20AWG-2Wire-CU

УПАКОВКА

