



Держатель кабельного канала на шинопроводе

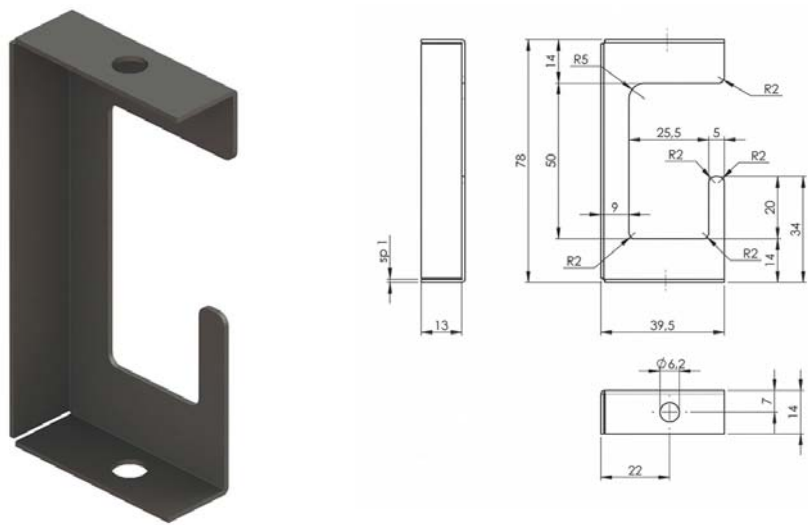

- Назначение:**
- крепление кабель-канала на шинопроводе с целью прокладки цепей управления.
- Характеристики:**
- держатель кабельного канала монтируется на или под прямую секцию шинопровода к универсальному держателю (код LTN70PFIU3AA000 или LTN70QFIU3AA);
 - монтаж держателя кабель-канала к универсальному держателю с помощью метизов ДКС:
 - болт М6х12 (код СМ020612),
 - шайба М6 (код СМ120600),
 - гайка М6 (код СМ110600);
 - рекомендуется использовать совместно с кабель-каналом (миниканал с крышкой) типоразмером 25х17 мм (код 00304 или 00304R);
 - рекомендуется устанавливать держатели с шагом около 500 мм друг от друга во избежание провисания кабель-канала с большим прогибом от горизонтали.
- Комплектация:**
- скоба-держатель (без метизов и кабель-канала).

Назначение		Вес, кг	Код
тип шинопровода	кол-во проводников в шинопроводе		
Для одиночного шинопровода	2P	0,04	LTN70ZFUI4AA000
	4P		
	6P		
Для двойного шинопровода	2P+2P		
	4P+4P		
	4P+2P		
	6P+6P		

Кабельный канал с крышкой, ПВХ, 25х17 мм

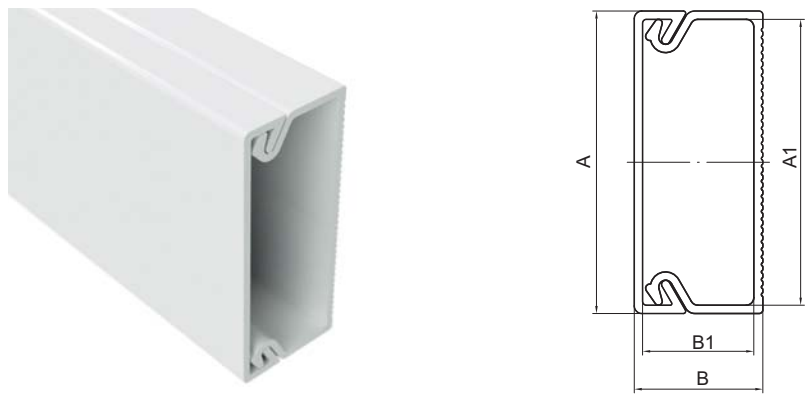

- Назначение:**
- прокладка цепей управления.
- Монтаж:**
- кабель-канал укладывается внутрь держателя (крышкой вверх);
 - рекомендуется смещать относительно друг друга места стыка крышек и места стыка оснований кабель-каналов.
- Характеристики:**
- цвет – белый RAL 9016;
 - материал – композиция ПВХ;
 - выпускаются в отрезках длиной 2 метра.

Наименование	Размеры				Площадь сечения внутр., мм ²	Кол-во кабелей в зависимости от их сечения (вместимость на примере ПВХ), шт.				Вес, кг/м	Упаковка	Код
	A	B	A1	B1		1,5 мм ²	2,5 мм ²	4 мм ²	6 мм ²			
Миниканал типа ТМС серии "In-liner" типоразмер 25/1х17 мм со стандартной съемной крышкой	25	17	23	15	301	21	14	11	5	0,179	опт	00304
											розница	00304R