

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

RT 2-5000 24V Day5000 2x2

ОПИСАНИЕ

- Широкая гибкая лента, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М
- Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К.Цветопередача CRI 95..98 Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°
- Размеры 5000x15x2,4мм
- Мин.отрезок 50мм (12 LED)
- Цена за 1м.



19.2 Вт/м



24 В



0.2



IP20



15 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул **021448**

Модель **RT 2-5000 24V Day5000 2x2**

Цвет **Белый (дневной)**

для 1 м

для 5 м

Напряжение питания **DC 24 В**

Максимальная общая потребляемая мощность **19.2 Вт** **96 Вт**

Типовая общая потребляемая мощность **16 Вт** **80 Вт**

Максимальный общий потребляемый ток **0.8 А** **4 А**

Тип светодиодов **SMD 3528**

Количество светодиодов **0.2 шт.** **1 шт.**

Максимальный световой поток **1310 лм** **6550 лм**

Угол освещения **120°**

Длина ленты **5 м**

Шаг резки **50.00 мм (0.01 светодиодов)**

Степень пылевлагозащиты **IP20**


Защитное покрытие **-**

Диапазон рабочих температур окружающей среды **-30...+45 °C**

Установка на профиль **Рекомендуется**

Гарантия **60 месяцев**

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

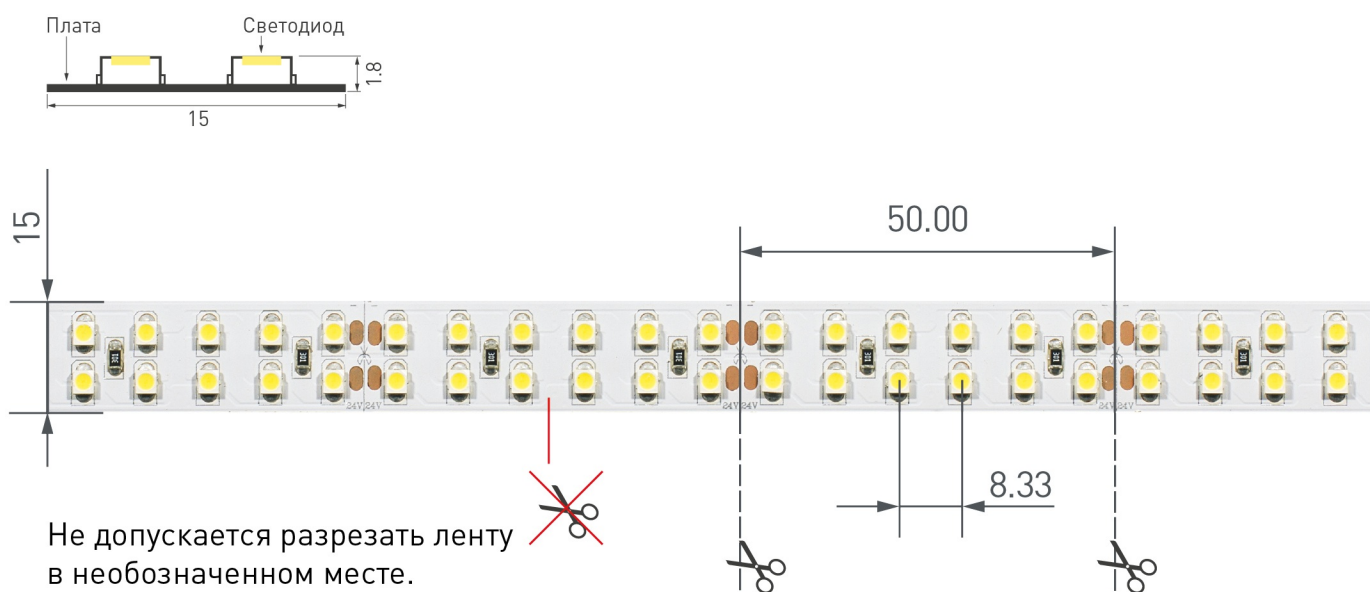

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Максимальная длина подключения ленты – 5 м (1 катушка).



Схема 1. Подключение нескольких светодиодных лент с одной стороны.

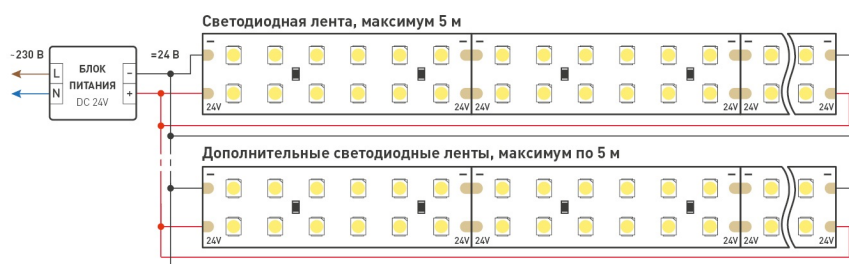


Схема 2. Подключение нескольких светодиодных лент с двух сторон.

Рекомендуется использовать для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине.

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.



⚠ Внимание!

Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать



Не сгибать под прямым углом



Не перекручивать

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ОФОРМЛЕНИЕ

ПРОФИЛЬ



014848




014858



019308



020898




019313



019306



014871



019304



016136



020474



Рекомендуется установка ленты на алюминиевый профиль. Установка ленты на профиль обеспечивает ее надежный теплоотвод и длительный срок службы.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретается отдельно



018302

Сенсорный пульт SR-2819S-DIM (диммер 4 зоны)



019485

Панель Rotary SR-2835DIM-RF-UP White (3V, DIM)



020949

Панель Rotary SR-2836D-RF-UP Black (3V, DIM)




022516

Панель Rotary SR-2836N-B-RF-IN (220V, DIM)



026410

Пульт SMART-R38-DIM (1 зона, 2.4G)

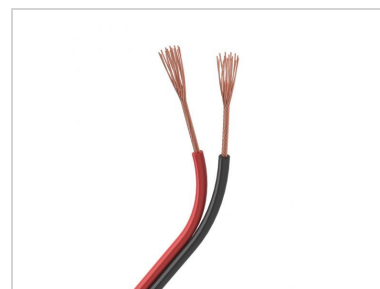

026348

Шлейф питания ARL-18AWG-2Wire-CU

УПАКОВКА

