


Настенные розетки - Артикул № 21468



- Винтовое соединение
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Изделия с пилотным контактом: № артикула + индекс Р

Техническая информация

Ток, А	125 А
Полюса	5п
Вольт	400 В
положение часов	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	термостойкими держателями контактов и никелированными контактами
Класс защиты	IP 67

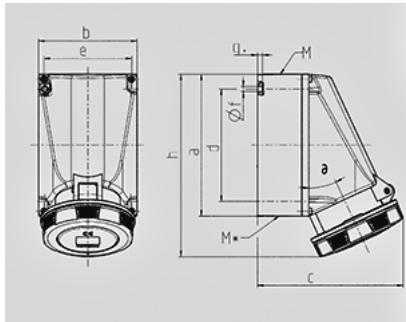

Чертеж 1 MB 112/162	А Полоса	63			125	
		3	4	5	4	5
Размеры, мм.	a	170	170	170	264	264
	b	118	118	118	163	163
	c	175	175	175	200	200
	d	134,5	134,5	134,5	240	240
	e	103	103	103	140	140
	f	6,1	6,1	6,1	8,1	8,1
	g	6	6	6	8	8
	h	219	219	219	306	306
	M	40	40	40	50	50
	M*	2x40 (слеп.) прорезать отверстия			50	50
	ø	25	25	25	20	20
	Макс. сечение кабеля до мм.	27	27	27	38	38
Клеммы для кабеля		6	6	6	25	25
сечением от до мм²		—25	—25	—25	—35	—35