ՀԱՐԳԵԼԻ ԳՆՈՐԴ:

Շնորհակալություն ենք հայտնում Ձեզ ЭРА ապրանքանիշի արտադրանքը գնելու և մեր կազմակերպությանը նախնամած Ձեր վստահության համար
Սույն փաստաթուղթը գործում է կենցաղային կամպեր գծային լուսադիոդային բույսերի համար
ЭРА LLED-05-T5-FITO-9W-W, ЭРА LLED-05-T5-FITO-14W-W, ЭРА LLED-05-T5-FITO-18W-W և նախատեսված է հավաքման, միացման, շահագործման, տեղափոխման, պահպանման և իրացման ձեռնարկի համար լամպը նախատեսված է բույսերի լուսավորման համար ցերեկային լույսի բացակայության կամ պակասի պայմաններում
լուսային պիրոների հատուկ սպեկտր, որոնք առավել հարմար են ֆոտոսինթեզին, նպաստում է դրանց արագ զարգացմանը և աճին
Մինչ արտադրանքի օգտագործումը ուշադիր ուսումնասիրե՛ք տվյալ ձեռնարկը և պահպանե՛ք այն մինչև շահագործման ավարտը
Տեղեկատվություն վնասվածքոտ ներգործությունների տեսակների մասին:
Արտադրանքը չի պարունակում մարդու կյանքի համար վտանգավոր և վնասակար նյութեր, որոնք կարող են արտահոսել շահագործման ընթացքում արտադրանքի ծառայության ժամկետի ընթացքում նրա շահագործման կանոնների պահպանման դեպքում
Ուշադրությո՛ւն: Փոխանցման 220Վ լարումը վտանգավոր է կյանքի համար:

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

լամպը նախատեսված է բույսերի լուսավորման համար ցերեկային լույսի բացակայության կամ պակասի պայմաններում. Լուսատուն նախատեսված է տիպերյան ընդհանուր լուսավորման համար
Լուսատուն համապատասխանում է TP TC 004/2011 «Ցածր լարմամբ սարքավորման ապահովության մասին», TP TC 020/2011" Տեխնիկական միջոցների էլեկտրոմագնիսական համապատասխանություն" պահանջարկներին
TR ԵԱՏՄ 037/2016 «Էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքներում վտանգավոր նյութերի օգտագործումը սահմանափակելու մասին»
Ապրանքը սերտիֆիկացված է

2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

Наименование параметра/модель	LLED-05-T5-FITO-9W-W	LLED-05-T5-FITO-14W-W	LLED-05-T5-FITO-18W-W
Սնուցման լարվածություն (փոփոխական), Վ	220-240		
Ցանցի հաճախականություն, Հց	50/60		
Լուսատուի առավելագույն հզորություն, Վտ, ոչ ավելի	9	14	18
Շահագործման ջերմաստիճան, °C	+5..+40		
Հարաբերական խոնավություն, %, ոչ ավել	80		
Պրոտոպաների պաշտպանության աստիճան	IP20		
Պատրաստման նյութը	пластик		
Լույսդիոդների ծառայության ժամկետ, ժամերը, ստանդարտ	30000		
Լուսատուի ծառայության ժամկետը, տարի	3		
Գաբարիտային չափերը, մմ, Ե*Լ*Բ	572x22x25	872x22x25	1003x23x27

3. ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄՅ.

Ուղարկվող կոմպլեկտի մեջ մտնում են:
լուսատու, հատ.....1
հոսանքի լար, հատ.....1
միացնող լար, հատ.....1
Ամրակցվող տարրերի հավաքածու, կոմպլեկտ.....1
Միացնող տարր, հատ.....1
փաթեթ, կոմպլեկտ.....1
Շահագործման ձեռնարկ (անձնագիր) ենթադ.....1

4 ԼՈՒՍԱՏՈՒՈՒ ՄՈՆՏԱԺԸ

4.1. Անվտանգության միջոցներ
Ուշադրություն!
Արգելվում է լուսատուի շահագործումը լարերի և հոսանքատար մասերի վնասված մեկուսացմամբ
Արգելվում է օգտագործել լուսատուն բարձր խոնավության վայրերում (լոգանաենկներ և այլն)

Լուսատուի մաքրման համար անհրաժեշտ է օգտագործել փափուկ չոր կտոր:
Մի օգտագործեք լու սատուի մաքրման համար բիմիական ակտիվ եւ ագրեսիվ մաքրող միջոցներ:
4.2. Օգտագործում
Բացեք լուսատուի փաթեթը: Համոզվեք խրոցի, հոսանքի լարի եւ լուսատուի վնասվածքների բացակայության մեջ:
4.3. Լուսատուի Մոնտաժ
Լուսատուի կառուցվածքը թույլ է տալիս միացնել մի քանի լուսատուներ միաժամանակ: Դրա համար անհրաժեշտ է հանել դեկորատիվ պլաստիկ խցանը, տեղադրել միացնող տարրը, միացնող տարրին միացնել հաջորդ լուսատուն:
Լուսատուի կառուցվածքը թույլ է տալիս միացնել մի քանի լուսատուներ միաժամանակ: Դրա համար անհրաժեշտ է հանել դեկորատիվ պլաստիկ խցանը, տեղադրել միացնող տարրը, միացնող տարրին միացնել հաջորդ լուսատուն:
4.4. Օգտագործում
Լուսատուն միացնելու համար տեղափոխել սնուցման անջատիչը «I » դրության , անջատելու համար «O» դրության:

5. ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Որպես լույսի աղբյուրներ, լուսատուի մեջ տեղադրված են փոխարինող չպահանջող լուսային դիոդներ:

6. ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

Արտադրանքի տեղափոխումը եւ պահպանումը պետք է իրականացվեն փաթեթի մեջ նախագգուշական միջոցների պահպանմամբ մեխանիկական վնասվածքներից եւ մթնոլորտային տեղումների ազդեցությունից

7. ԻՐԱՑՈՒՄ

Արտադրանքը անհրաժեշտ է իրացնել ՝ ըստ տարածքային օրենսդրության ռեալիզացիայի պահանջի:

8.ԵՐԱՇԽԱՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

8.1. Լուսատուի շահագործման երաշխիքային ժամկետը կազմում է 12 ամիս վաճառի օրվանից, տվյալ ձեռնարկի մեջ ստորագրված շահագործման պայմանների պահպանման պայմանով
8.2. Լուսատուի վերադարձնելը/փոխելը իրականացվում է սպառողին ապրանքը վաճառած մանրածախ վաճառողի մոտ, պաշտպանության վերաբերյալ օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետում եւ հիմունքներով
8.3. Լուսատուն վերադարձնելը/փոխելը իրականացվում է առանց մեխանիկական վնասվածքների եւ լրիվ կոմպլեկտացման դեպքում

9.ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ՇՏԿՈՒՄԸ:

Ուշադրությո՛ւն: Սարքի հնարավոր անսարքությունների հետ կապված բոլոր աշխատանքները պետք է իրագործվեն միայն հոսանքի անջատումից հետո: Լուսատուն չի աշխատում
ստուգեք հոսանքի ցանցային լարման առկայությունը 220Վ
Եթե այդ միջոցները Ձեզ չօգնեցին, անսարքությունը վերացնելու համար դիմեք որակավորված մասնագետների օգնությանը:

10.ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ

Արտադրանքի անվանում.....լամպ կենցաղային բույսերի համար Գծային լուսադիոդային
Արտադրանքի մոդել.....ЭРА LLED-05-T5-FITO-9W-W,
.....ЭРА LLED-05-T5-FITO-14W-W,
.....ЭРА LLED-05-T5-FITO-18W-W
Ապրանքանիշ/Ապրանքանիշ.....«ЭРА»
Արտադրող երկիր.....Չինաստան
Արտադրանքի անվանում.....բիզնես ԱՏԼ (Շենչժեն)
հետադարձակցություն, ԼԴՏ:
Արտադրողի հասցե.....ՉԺՇ, 518054, Շենչժեն, Նանհաեի շրջան՝՝՝՝՝, Զուանեն փող., բեեմ Հյուսիսային Բաղիչեն, բն. 901
Արտադրողի հետ կապի ինֆորմացիա.....atl_company@163.com
Ներմուծող.....Ներմուծողի մասին տեղեկությունը ներկայացված է անհատական փաթեթավորման
TR TS004/2011 «Ցածր լարման սարքավորումների անվտանգության մասին»,
TR CU 020/2011 «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն».
TR ԵԱՏՄ 037/2016 «Էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքներում վտանգավոր նյութերի օգտագործումը սահմանափակելու մասին». EAEU N RU D-CN.RA01.V.77593/21
հայտարարագիր, տրված IL LLC Macy-ի կողմից, ուժի մեջ է մինչև 17.10.2026թ.

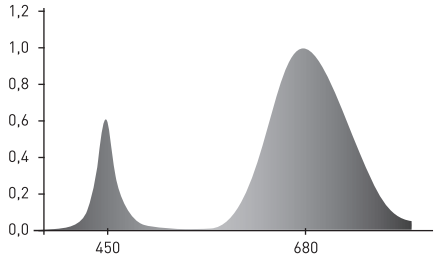

Рис. 1
Спектр излучения светильника

Дата изготовления: **Өндірілген күні:** **Иштеп чыгарган күнү** **Արտադրության ժամկետը**	см. на корпусе светильника

AR

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)
АЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУ (ПАСПОРТ)
КОЛДОНУУ БОЮГЧА НУСКАМА (ПАСПОРТ)
ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ)

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком ЭРА!
Данный документ распространяется на светильники бытовые линейные светодиодные для растений ЭРА LLED-05-T5-FITO-9W-W, ЭРА LLED-05-T5-FITO-14W-W, ЭРА LLED-05-T5-FITO-18W-W и предназначен для руководства по сборке, подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации. Светильник предназначен для освещения растений в условиях отсутствия или недостатка солнечного света.
Особый спектр световых волн, наиболее подходящий для фотосинтеза, способствует их быстрому развитию и росту.
! Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.

! Информация о видах опасных воздействий
Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.
В составе спектра светильника отсутствуют вредные для глаз составляющие, ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, поэтому при эксплуатации светильника специальные средства защиты не требуются.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильник предназначен для освещения растений в условиях отсутствия или недостатка солнечного света.
Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
Товар сертифицирован.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра/модель	LLED-05-T5-FITO-9W-W	LLED-05-T5-FITO-14W-W	LLED-05-T5-FITO-18W-W
Напряжение питания (переменное), В	220-240		
Частота сети, Гц	50/60		
Мощность потребления, Вт	9	14	18
Температура эксплуатации, °С	+5..+40		
Относительная влажность, %, не более	80		
Степень защиты изделия	IP20		
Материал изделия	пластик		
Срок службы светодиодов, часов, не менее	30000		
Срок службы светильника, лет	3		
Габаритные размеры, мм, Д*Ш*В	572x22x25	872x22x25	1003x23x27
Спектр излучения светильника	см. рис. 1		

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:
- Светильник, шт. 1
- Сетевой шнур, шт. 1
- Соединительный кабель, шт. 1
- Соединительный элемент, шт. 1
- Набор крепежных элементов, комплект 1
- Упаковка, комплект 1
- Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз. 1

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

4.1. Требования безопасности.
ВНИМАНИЕ!
Монтаж или демонтаж светильника необходимо производить строго при отключенном напряжении сети.
Запрещается эксплуатация светильника с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей.
Запрещается пользоваться светильником в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.).
Для чистки светильника необходимо использовать мягкую сухую ткань.
Не используйте для чистки светильника химически активные и агрессивные чистящие средства.
Запрещается самостоятельно ремонтировать светильник.
4.2. Подготовка к работе.
Распакуйте светильник. Убедитесь в отсутствии повреждений вилки, сетевого шнура и светильника.
4.3. Монтаж светильника.
Конструкция светильника позволяет монтировать его на вертикальную или горизонтальную поверхность с помощью крепежных элементов, входящих в комплект. Конструкция светильника позволяет последовательно подключать несколько светильников. Для этого необходимо снять декоративную пластиковую заглушку, установить соединительный элемент (или соединительный кабель), к соединительному элементу подключить следующий светильник.
4.4. Использование
Для включения светильника переведите выключатель питания в положение «I», для выключения в положение «O».

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

В качестве источников света в светильнике установлены светоизлучающие диоды, не требующие замены.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
8.2. Возврат/обмен светильника осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.
8.3. Возврат/обмен светильника осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия должны осуществляться при отключенном питании сети!
Светильник не работает:
- проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В
- проверьте положение сетевого выключателя.

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия.....Светильник для растений бытовой
Тип изделия.....Линейный светодиодный
Модель изделия.....ЭРА LLED-05-T5-FITO-9W-W,
.....ЭРА LLED-05-T5-FITO-14W-W,
.....ЭРА LLED-05-T5-FITO-18W-W
Товарный знак.....«ЭРА»
Страна изготовитель..... Китай
Наименование изготовителя..... АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД
Адрес изготовителя.....КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанъе стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901

Информация для связи с изготовителем.....atl_company@163.com

Импортер.....Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.

Соответствие нормативным документам.....Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств". ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Декларация ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.77593/21, выдана ИЛ ООО "Мейси", срок действия до 17.10.2026

RU