
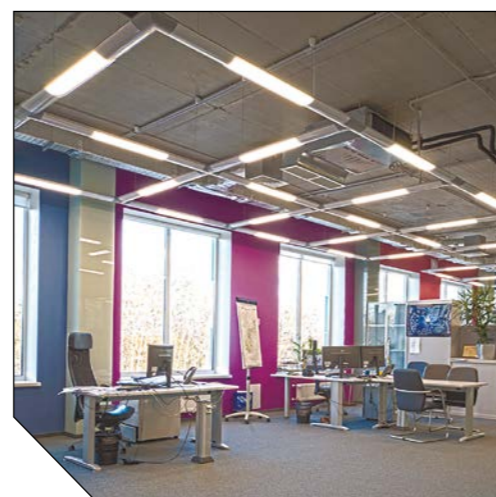


RIVAL LED Светодиодная подвесная модульная система

PATENTED

Аксессуары **RIVAL LED**

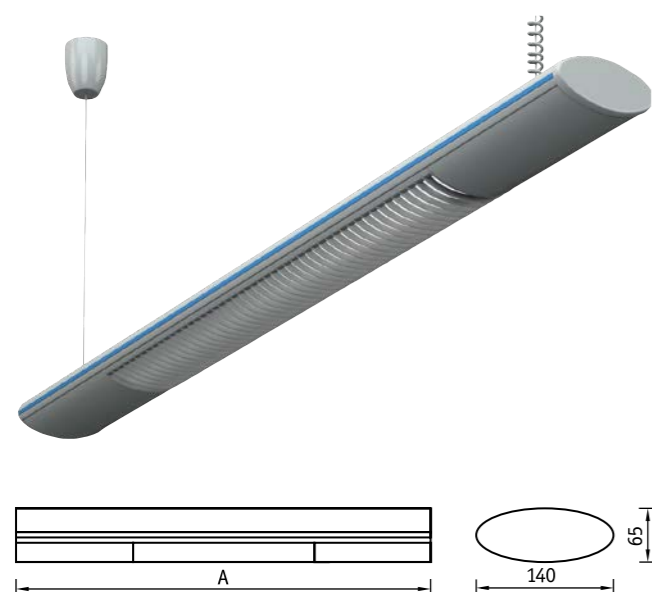

О продукте

Модульная светодиодная система с высокими световыми потоками с возможностью выстраивания сложной геометрии осветительной установки.

Установка

Подвешивается на стальных тросах к потолку или устанавливается непосредственно на опорную поверхность. Минимальное необходимое число подвесов при установке в линию $n = N + 1$, где n — число подвесов, N — число светильников в линии. По одному подвесу в стыковочных узлах замкнутого контура.

Комплект поставки

Металлизированные решетки входят в комплект поставки. Торцевые крышки, соединительные элементы, комплекты питания и подвесы заказываются отдельно.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного белой порошковой краской.

Оптическая часть



Профилированный матовый рассеиватель из ПММА. Металлизированная решетка. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000 K (под заказ - 3000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 3%

	A
RIVAL LED 40 4000K	1481
RIVAL LED 60 4000K	1755
RIVAL LED 80 4000K	2200

RIVAL LED 40 4000K

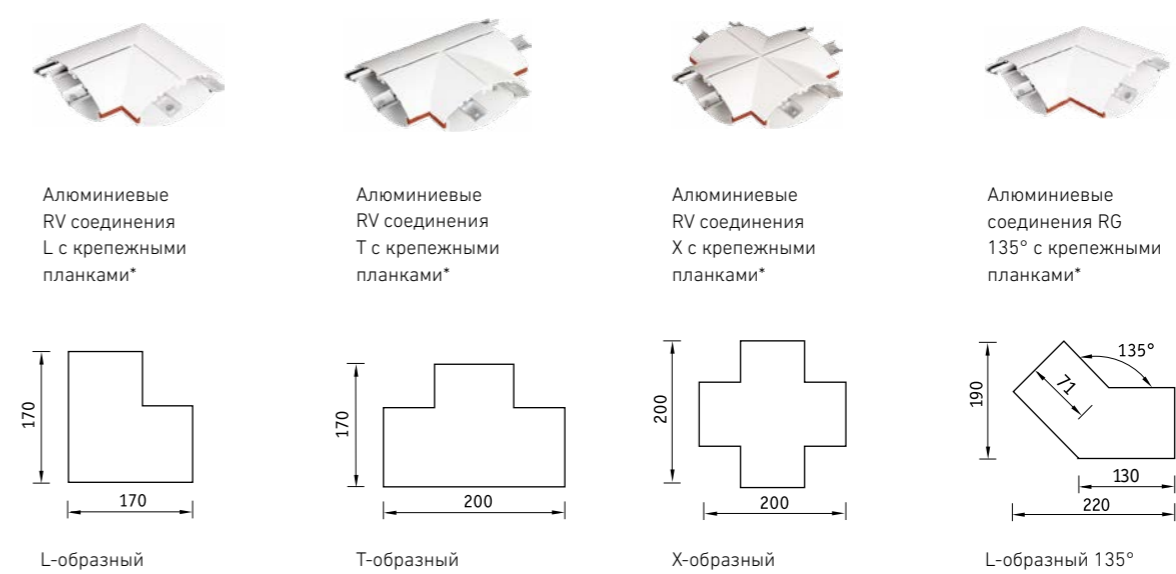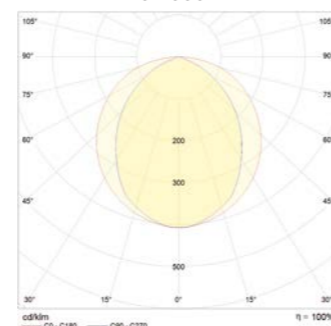

Аксессуары	Код
RV крышка торцевая	2305000010
RV профиль белый	1305000610
RV соединитель L 135 белый	2305000200
RV соединитель L белый	2305000120
RV соединитель T белый	2305000150
RV соединитель X белый	2305000180
Комплект крепления	2301000190
Комплект питания	2901000110
Крепежная планка*	2301000200
Подвес модульный 1,5 м	2301000210
Подвес модульный 3 м	2301000220
Подвес модульный 5 м	2301000230

* крепежные планки входят только в комплект соединения, в комплект светильника планки не входят и заказываются отдельно

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K_m
RIVAL LED 40 4000K	3200	42	76	3,8	1310000020	$\geq 0,95$
RIVAL LED 60 4000K	4800	54	89	4,6	1310000030	$\geq 0,95$
RIVAL LED 80 4000K	6400	75	85	5,5	1310000040	$\geq 0,95$