
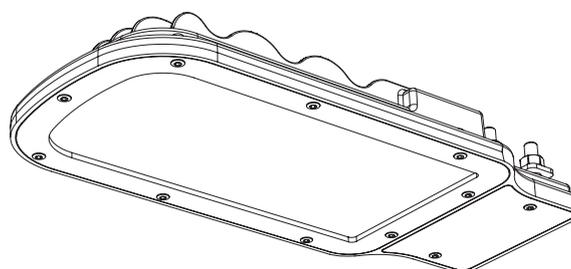


## Светильник консольный уличный ДКУ 80-40ПШ

### Область применения

Освещение улиц, дорог местного значения, парков, скверов, дворов, АЗС, промышленных территорий. Является заменой устаревших светильников с лампами типа ДРЛ-125, ДНаТ-70.

### Характеристики

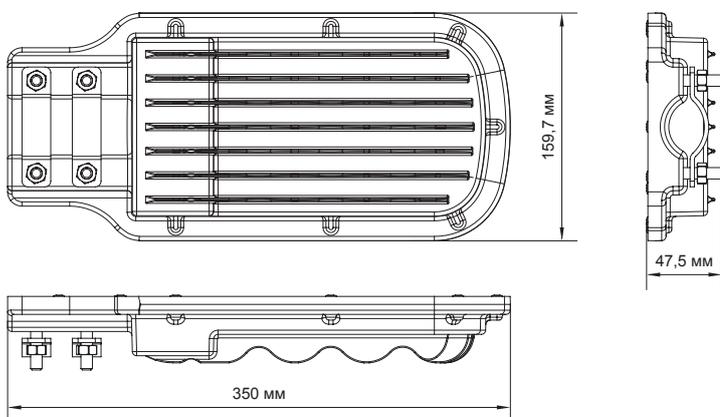


### Характеристики

- Рабочее напряжение — 175...265 В
- Частота сети — 47...63 Гц
- Номинальная потребляемая мощность —  $(43 \pm 3)$  Вт
- Номинальный световой поток — 4100 лм
- Цветовая температура — 6500 К
- Кривая силы света (КСС) — полуширокая (Л)
- Коэффициент мощности ( $\cos \phi$ ) —  $\geq 0,95$
- Степень защиты оболочки (корпуса) — IP66
- Класс защиты от поражения электрическим током — I
- Диаметр трубы оголовника кронштейна — 24...52 мм
- Масса нетто изделия — 2,2 кг

### Особенности

- Для замены устаревших уличных светильников с лампами типа ДРЛ-125 и ДНаТ-70
- Цельнолитой корпус выполнен из алюминиевого сплава
- Светодиодная плата из алюминия
- Фильтр подавления электромагнитных помех (EMI-фильтр)

### Кривая силы света

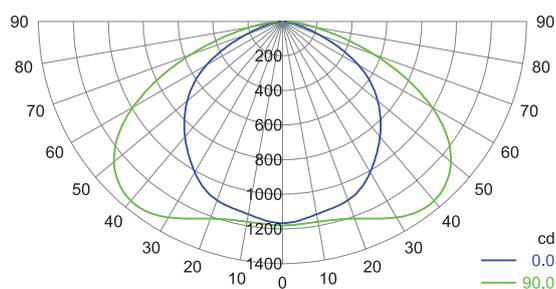

### Диаграммы освещённости

