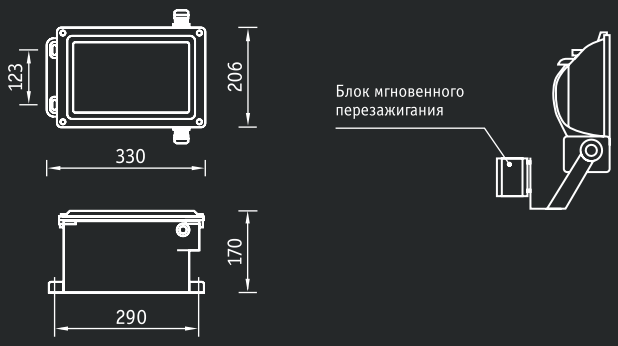

Установка

Наружный или внутренний монтаж.

Конструкция

Корпус из литого алюминия, покрытый порошковой краской. Блок мгновенного перезажигания (БМП) располагается на лире прожектора. Дроссель и компенсационный конденсатор расположены в отдельном выносном боксе. Максимальная масса выносного бокса – 20,2 кг. Допускается относить блок ПРА от прожектора на расстояние 50÷70 м.

H – металлогалогенная лампа типа ДРИ

Артикул	Мощность, Вт	Отражатель	Масса*, кг	Код прожектора		cos φ
				Цвет корпуса		
				Черный	Серый	
UMS 1000H	1000	Симметричный	16,8	1363000060	1363000020	≥ 0,85
UMA 1000H	1000	Асимметричный	16,8	1355000040	1355000020	≥ 0,85
UMC 1000H (TYPE 1)	1000	Круглосимметричный	16,8	1359000040	1359000020	≥ 0,85
UMC 1000H (TYPE 2)	1000	Круглосимметричный	16,8	1359000080	1359000060	≥ 0,85
UMC 1000H (TYPE 3)	1000	Круглосимметричный	16,8	1359000120	1359000100	≥ 0,85
UMS 2000H**	2000	Симметричный	20,5	1363000150	1363000120	≥ 0,85
UMA 2000H**	2000	Асимметричный	20,5	1355000140	1355000120	≥ 0,85
UMC 2000H (TYPE 1)**	2000	Круглосимметричный	20,5	1359000240	1359000220	≥ 0,85
UMC 2000H (TYPE 2)**	2000	Круглосимметричный	20,5	1359000270	1359000280	≥ 0,85
UMC 2000H (TYPE 3)**	2000	Круглосимметричный	20,5	1359000310	1359000320	≥ 0,85
UMC 2000H (TYPE 4)**	2000	Круглосимметричный	20,5	1359000350	1359000360	≥ 0,85
UMC 2000H (TYPE 5)**	2000	Круглосимметричный	20,5	1359000390	1359000400	≥ 0,85

* масса с БМП

220 В | 380 В** | IP66 | 6,5 Дж | CE | EMC | F | A+ | CABLE | УХЛ1