


10. Гарантийные обязательства:

- 10.1 Гарантийный срок службы – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
- 10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.
- 10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торговой организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

11. Гарантийный талон:

- 11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.



Заполняется продавцом

Номер партии
и дата изготовления:

см. на корпусе изделия

Дата продажи:

дд/мм/ гггг

Адрес продавца:

штамп магазина

Штамп продавца:

подпись, штамп продавца

Покупатель:

ФИО, подпись

RU

Изготовитель: «ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед»,
174 Вейуп стр., Квантонг, Коулун, Гонконг.
Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер):
ООО «Лайт Декор», 192236, г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д.8, кор.1, лит. Б, пом. 20-Н №19
Гарантия: 2 года.

Дата изготовления: (см. на изделии).
Срок годности: не ограничен.

UA

Виробник: «ОПАЛТЕК (ГК) Лімітед»,
174 Вейуп стр., Квантонг, Коулун, Гонконг.
Зроблено в Китаї.

Постачальник в Україні: ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ»
04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, оф. 604.
Тел. (044) 451-51-37
Гарантія: 2 роки.

Дата виготовлення: (див. на виробі).
Термін придатності: не обмежений.



jazzway

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ
<http://jazz-way.com>

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

jazzway

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

ультратонкий PPL 300/PPL 600/PPL 1200

1. Назначение:

- 1.1 Светильники светодиодные PPL 300/ PPL 600/ PPL 1200 предназначены для внутреннего освещения общественных зданий; административных, офисных и иных помещений.
- 1.2 Светильники светодиодные PPL 300/ PPL 600/ PPL 1200 рассчитаны для работы от сети переменного тока 200-240В. В светильнике, в качестве источника света, используются светодиоды SMD4014. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.
- 1.3 Светильники светодиодные PPL 300/ PPL 600/ PPL 1200 производятся в климатическом исполнении УХЛ4, нижнее температурное значение -20°C, верхнее +40°C.
- 1.4 Светильники светодиодные PPL 300/ PPL 600/ PPL 1200 соответствуют классу защиты II от поражения электрическим током.
- 1.5 Корпус светодиодного светильника изготовлен из алюминиевого сплава.
- 1.6 Светильники светодиодные PPL 300/ PPL 600/ PPL 1200 имеют выносной блок питания постоянного тока, который обеспечивает стабильную работу светильника (без пульсации).
- 1.7 Светильники светодиодные PPL 300/ PPL 600/ PPL 1200 монтируются в стандартные подвесные потолки типа «Армстронг» (см. рис. 1), «Грильято» (см. рис.2) или подвешиваются к любым прочим поверхностям при помощи специальных подвесов, код для заказа 4897062857385. Возможна установка непосредственно на стену/потолок.

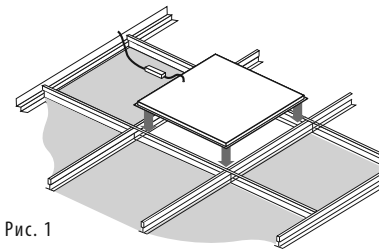


Рис. 1


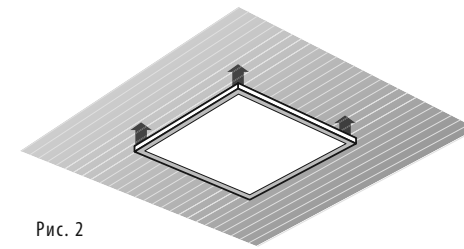


Рис. 2

2. Диаграмма светового распределения:

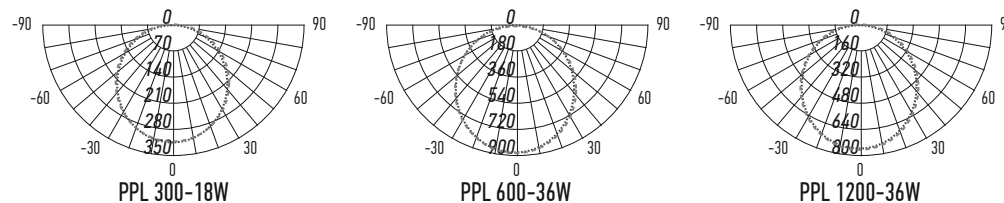

..... C 0°/180°
- - - - - C 90°/270°

jazzway

3. Технические характеристики

	PPL 300-18W 4000K IP40	PPL 300-18W 6500K IP40	PPL 600-36W 4000K IP40*	PPL 600-36W 6500K IP40*	PPL 1200-36W 4000K IP40*	PPL 1200-36W 6500K IP40*
Источник света, светодиоды	SMD4014	SMD4014	SMD4014	SMD4014	SMD4014	SMD4014
Мощность, Вт	18	18	36	36	36	36
Световой поток, Лм	1000	1000	2550	2550	2550	2550
Цветовая температура, К	4000	6500	4000	6500	4000	6500
Количество светодиодов, шт	80	80	144	144	144	144
Индекс цветопередачи, Ra≥	75	75	75	75	75	75
Угол освещения, Gr°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Коэффициент мощности	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
Коэффициент пульсации	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%
Степень защиты	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Класс защиты от поражения током	II	II	II	II	II	II
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	-20°...+40°	-20°...+40°	-20°...+40°	-20°...+40°	-20°...+40°	-20°...+40°
Размеры L*В*Н, мм	295*295*8	295*295*8	595*595*8	595*595*8	1195*295*8	1195*295*8
Вес нетто, кг	0,48	0,48	1,77	1,77	1,73	1,73
Класс энергоэффективности	A	A	A	A	A	A
Цвет корпуса	алюминий матовый		белый		алюминий матовый	
Материал корпуса/плафона	алюминиевый сплав / полипропилен					
Срок службы, часов	35000	35000	35000	35000	35000	35000
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года
Штук в упаковке	1*4	1*4	1*4	1*4	1*4	1*4
Блок питания	в комплекте	в комплекте	БЕЗ драйвера*		БЕЗ драйвера*	
Входное напряжение, В	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240
Входной ток, mA	100	100	200	200	200	200
Выходное напряжение, В	31	31	38	38	38	38
Выходной ток, mA	500	500	860	860	860	860


* Блок питания. Код для заказа 4895205005273

Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию Изделия, дизайн и комплектацию товара, не ухудшающих его потребительских характеристик.

jazzway

4. Преимущества:

- Светильники светодиодные PPL 300/ PPL 600/ PPL 1200 соответствуют нормативным требованиям по освещению помещений и рабочих мест.
- Светильники светодиодные PPL 300/ PPL 600/ PPL 1200 имеют мгновенное включение, обеспечивают высококачественную цветопередачу, не создают высокочастотных помех.
- Светильники светодиодные PPL 300/ PPL 600/ PPL 1200 экономичны в эксплуатации, имеют длительный срок службы.



5. Комплектность:

	PPL 300-18W 4000K IP40	PPL 300-18W 6500K IP40	PPL 600-36W 4000K IP40*	PPL 600-36W 6500K IP40*	PPL 1200-36W 4000K IP40*	PPL 1200-36W 6500K IP40*
Светодиодная панель, шт в упаковке	1	1	1	1	1	1
Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт	1	1	1	1	1	1
Блок питания, шт	1 шт	1 шт	В комплект не входит*		В комплект не входит*	
Упаковочная коробка	1	1	1	1	1	1

6. Требование по технике безопасности:

- Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.
- Использование Изделия допускается только при указанном напряжении сети.
- Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химических активных элементов, а также нагревательных приборов.
- Необходимо обеспечить надежность и безопасность клеммного соединения.
- Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода.

7. Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
- Закрепить Изделие на опорную поверхность из несгораемого материала.
- Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.
- В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка Изделия.
- Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
- Светильники светодиодные PPL 300/ PPL 600/ PPL 1200 не диммируются.
- Эксплуатация Изделия возможна при обеспечении конвекции воздуха для отвода тепла.

8. Утилизация:

- Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным путем.

9. Правила хранения:

- Изделие должно храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

jazzway