



Установка

Крепление на поверхность потолка или на кронштейны (2 шт. на светильник). Кронштейны заказываются отдельно.


Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.


Оптическая часть

Асимметричный зеркальный отражатель из анодированного алюминия.

ASM/S 136

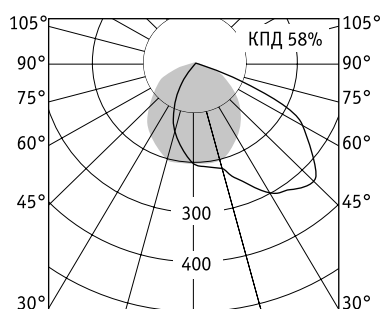

Код заказа кронштейна (1 шт) – 8101000080.



	A	B	C	L	D
1×36	1240	180	80	1050	–
1×58	1545	180	80	950	–
1×36	595	195	65	500	95
2×36	1195	195	65	890	95

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ASM/S 136	1×36	G13	3,4	1285000050	≥ 0,85	1285000070	≥ 0,96
ASM/S 158	1×58	G13	4,5	1285000120	≥ 0,85	1285000130	≥ 0,96
ASM 136	1×36	2G11	3,0	1281000020	≥ 0,85	1281000030	≥ 0,96
ASM 236	2×36	2G11	4,5	1281000090	≥ 0,85	1281000100	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

