

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

MICROLED-5000 24V White-CDW 8mm

ОПИСАНИЕ

- Биполярная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 2216, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М
- Два цвета БЕЛЫЙ 6000К + ТЁПЛЫЙ 2700К
- Угол 120°, цветопередача CRI>90
- Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м)
- Размеры 5000x8x1.2мм
- Мин.отрезок 50мм, 12 светодиодов
- Цена за 1м.



9.6 Вт/м



24 В



240




IP20



8 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	024507	
Модель	MICROLED-5000 24V White-CDW 8mm	
Цвет	Белый 5800 К + Теплый 2800 К	
	для 1 м	для 5 м
Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная общая потребляемая мощность	9.6 Вт	48 Вт
Типовая общая потребляемая мощность	8.8 Вт	44 Вт
Максимальный общий потребляемый ток	0.36 А	1.8 А
Тип светодиодов	SMD 2216	
Количество светодиодов	240 шт.	1200 шт.
Максимальный световой поток	860 лм	4300 лм
Цветовая температура	белый, 5800 К	
Цветовая температура	теплый белый, 2800 К	
Угол освещения	120°	
Длина ленты	5 м	
Шаг резки	50.00 мм (12 светодиодов)	
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Защитное покрытие	-	
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30...+45 °С	
Установка на профиль	Рекомендуется	
Гарантия	60 месяцев	

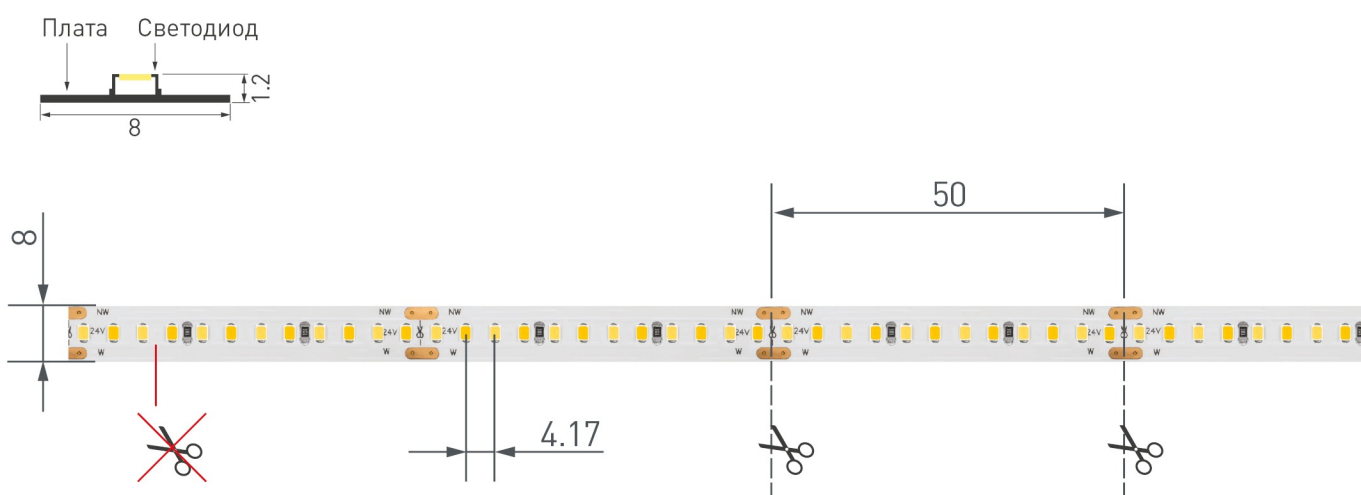

Не допускается разрезать ленту в необозначенном месте.

Ленту можно разрезать только в обозначенных местах по линии между контактными площадками для пайки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Максимальная длина подключения ленты – 5 м (1 катушка).

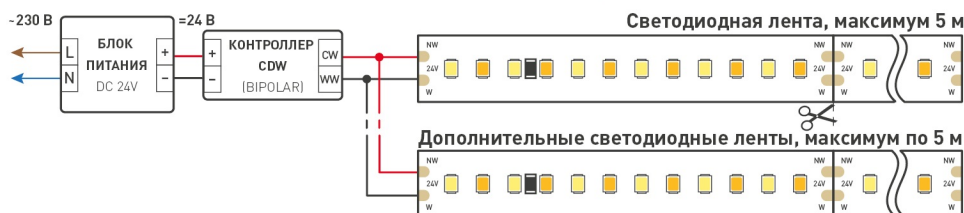


Схема 1. Подключение нескольких светодиодных лент с одной стороны.

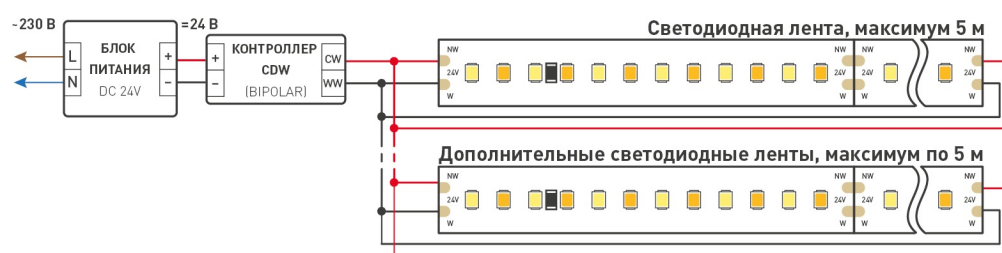


Схема 2. Подключение нескольких светодиодных лент с двух сторон.

Рекомендуется использовать для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине.

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.



⚠ Внимание!

Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать



Не сгибать
под прямым углом



Не перекручивать

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ОФОРМЛЕНИЕ


ПРОФИЛЬ



012089



012095



019257



019327



для пола

019190




012082



012083



016188



016136



гибкий

023087



Рекомендуется установка ленты на алюминиевый профиль. Установка ленты на профиль обеспечивает ее надежный теплоотвод и длительный срок службы.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретается отдельно



024292

Контроллер SR-1029-CDW (12-24V, 2x5A)

УПАКОВКА

