


## Светильник PPO 1200/S на подвесе





Светильник **PPO 1200/S jazzway** на подвесе применяется для внутреннего освещения общественных зданий, административных и офисных помещений, магазинов, коридоров и т.п. Светильник рассчитан для работы в стандартных бытовых сетях переменного тока. Светильник **PPO 1200/S** отличается современным универсальным дизайном корпуса. Равномерное освещение без слепящего эффекта.

Светильник крепится на подвесе, входящем в комплект. Высокоэффективный встроенный драйвер.

### Технические характеристики

- Материал корпуса: поликарбонат
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: матовый поликарбонат
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи:  $R_a \geq 85$
- Входное напряжение: 180–240 В / 50–60 Гц
- Коэффициент мощности  $\geq 0,95$
- Коэффициент пульсации  $\leq 5\%$
- Класс защиты от поражения эл.током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации:  $-20...+40$  °C
- Расчётный срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года

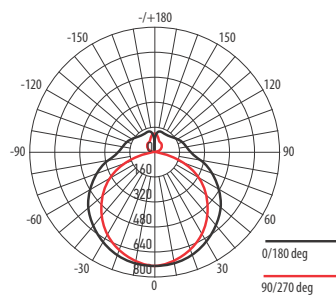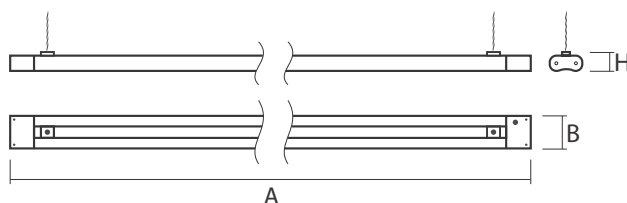

PPO 1200/S 36W 6500K IP20

Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры А×В×Н, мм	Масса, кг	Упак., шт.
4895205011090	<b>PPO 1200/S 36W 4000K IP20</b>	36	4 000	3 200	330°	1 200×72×32	0,48	1/16
4895205011113	<b>PPO 1200/S 36W 6500K IP20</b>	36	6 500	3 200	330°	1 200×72×32	0,48	1/16