


CORVUS NTK 10 Консольный светильник

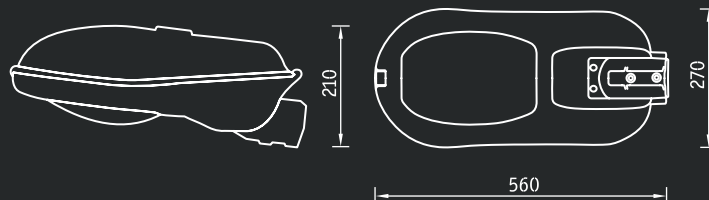

Установка

Светильник рекомендуется устанавливать как на кронштейн, так и на торшерную опору 48÷60 мм.


Конструкция

Корпус, крышка и узел крепления изготовлены из литого под давлением алюминия, покрыты порошковой краской, цвет – RAL 7037. Внутри корпуса расположена быстросъемная металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.


Оптическая часть

Анодированный алюминиевый отражатель. Выгнутое защитное прозрачное терпированное стекло.

CORVUS NTK 10 S150



CORVUS NTK 10 H150



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Код светильника	cos φ
CORVUS NTK 10 H70	1×70	E27	7,2	1413000150	≥ 0,85
CORVUS NTK 10 S70	1×70	E27	7,2	1413000200	≥ 0,85
CORVUS NTK 10 S100	1×100	E40	7,8	1413000170	≥ 0,85
CORVUS NTK 10 H150	1×150	E27	8,2	1413000180	≥ 0,85
CORVUS NTK 10 S150	1×150	E40	8,2	1413000190	≥ 0,85

