


# Внутренняя конструкция - комбинированные наборы

## Монтажные платы, клеммники и выключатель Tmax

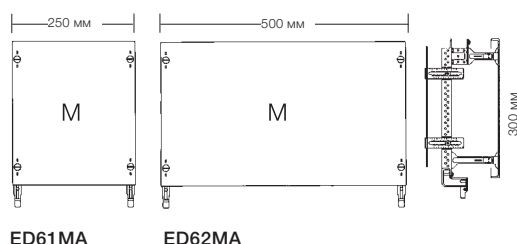


ED61MA

ED62MA

- Монтажные платы устанавливаются на регуляторах глубины ED33 с возможностью плавной регулировки
- Комбинированные наборы устанавливаются сверху или снизу на распределительных панелях и крепятся с другой стороны шкафа
- Максимальное расстояние между монтажной платой и пластроном составляет 178 мм

Высота			Ширина		PLE	Глубина шкафа от, мм	Тип	Код заказа
BH	RE	мм	FB	мм				
0	2	300	1	250	24	200	ED61MA	2CPX037820R9999
			2	500	48			
							ED62MA	2CPX037821R9999

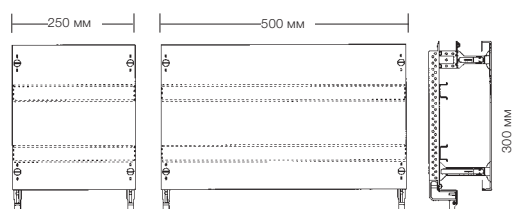


ED61KA

ED62KA

- С расположенными по горизонтали шинами основного профиля 35 x 7,5 мм
- Верхние DIN-рейки установлены через изолятор ZK90P2
- Пошаговая регулировка
- Расстояние между рядами 150 мм (при необходимости может быть изменено)
- Для шкафов с двойной изоляцией
- Комбинированные наборы устанавливаются сверху или снизу на распределительных панелях

0	2	300	1	250	24	200	ED61KA	2CPX037822R9999
			2	500	48			
0	3	450	1	250	36	200	ED91KA	2CPX037824R9999
			2	500	72			
							ED62KA	2CPX037823R9999
							ED92KA	2CPX037825R9999

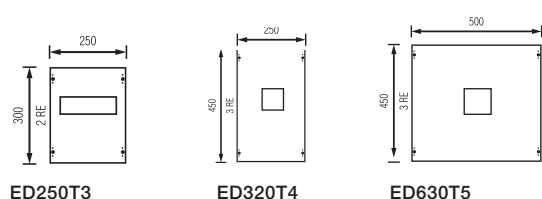

ED250T3

ED320T4

ED630T5

- Для выключателя-разъединителя ABB T-max
- ED250T3 Tmax T1/XT1, 2 x 3 полюсн., 1 x 4 полюсн. Tmax T2, 2 x 3 полюсн. 1 x 4 полюсн. Tmax T3/XT3, 1 x 3 полюсн., 1 x 4 полюсн.,
- Для шкафов квартир и офисов только 1 x Tmax T1 с рычагом, макс. In до 100 А
- ED320T4 , Tmax, T4, 3 полюсн.
- ED630T5 , Tmax, T4, 4 полюсн. и Tmax, T5, 3 и 4 полюсн.
- Комбинированные наборы устанавливаются только с распределительными панелями

0	2	300	1	250	24	200	ED250T3	2CPX037826R9999
0	3	450	1	250	36	200	ED320T4	2CPX037827R9999
			2	500	72			
							ED630T5	2CPX037828R9999