


AL Светильники для реечного потолка



О продукте

Светильники для реечных потолков «итальянского» дизайна с отражающей решеткой из алюминия Alanod с коэффициентом отражения 90%. Доступны узкие версии.

Установка

Встраиваются в реечные потолки «итальянского» дизайна.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть



Зеркальный отражатель из анодированного алюминия и решетка из алюминиевой рейки.

Код заказа рейки-решетки*		
14	белая 0,85 м	2001000030
14	хром 0,85 м	2001000230
28, 36, 54	белая 1,5 м	2001000010
28, 36, 54	хром 1,5 м	2001000210

* для двухламповых светильников необходимо заказывать 2 рейки на один светильник

	A	B	C
1×14	570	85	80
1×28	1170	85	80
1×36	1220	85	80
2×36	1220	195	60

AL 136



Рейка

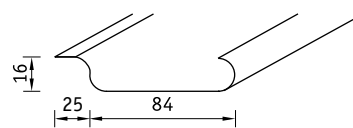


Схема рейки

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА	
			Код светильника	cos φ
AL 114**	1×14	1,1	1001000170	≥ 0,96
AL 128	1×28	1,9	1001000190	≥ 0,96
AL 136	1×36	3,8	1001000070	≥ 0,96
AL 236	2×36	7,5	1001000100	≥ 0,96

** светильник не комплектуется блоком аварийного питания

