

OPS Светильник с верхним обслуживанием



Установка

Встраивается в ниши.


Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета. Внутри корпуса установлен пускорегулирующий аппарат. Возможно изменение конструкции светильника, исходя из требований заказчика.


Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА.

	A	B	C	D	E
OPS 254 IP54/IP20	1228	328	110	1200	300
OPS 335 IP54/IP20	1615	607	140	1560	548
OPS 358	1670	650	95	1580	560
OPS 458	1670	650	95	1580	560

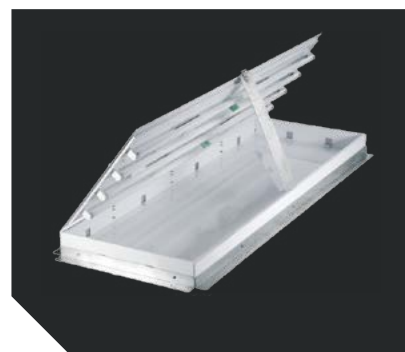

OPS 458

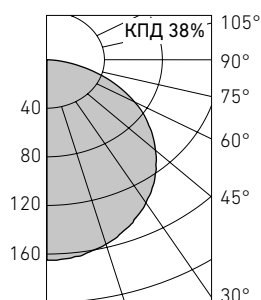

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	cos φ
			Код светильника	cos φ	Код светильника	
OPS 335 IP54/IP20*	3×35	13,5	–	≥ 0,96	1385000170	–
OPS 458	4×58	25,0	1385000040	≥ 0,96	1385000060	≥ 0,85

* IP54 по оптической части

