


## Настенные розетки, технология TwinCONTACT - Артикул № 1751



- Безвинтовые пружинные клеммы
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Внутреннее крепление
- Основание корпуса поворачивается на 180°
- Возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки

### Техническая информация

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Ток, А              | 16 А                             |
| Полюса              | 4п                               |
| Вольт               | 230 В                            |
| положение часов     | 9 ч                              |
| Герц                | 50-60 Гц                         |
| Техника подключения | безвинтовые клеммы - TwinCONTACT |
| носители контактов  | стандартные                      |
| Класс защиты        | IP 44                            |

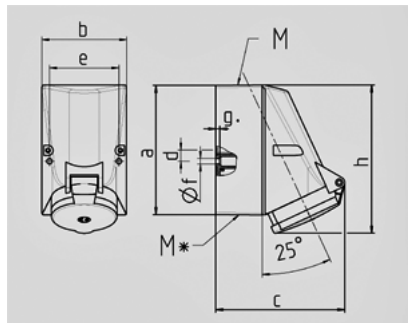

| Чертеж<br>1 МВ 43                    | А<br>Полоса | 16                               |         | 32                               |         |         |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|---------|
|                                      |             | 4                                | 5       | 3                                | 4       | 5       |
| Размеры, мм.                         | a           | 128                              | 128     | 128                              | 128     | 128     |
|                                      | b           | 84                               | 84      | 84                               | 84      | 84      |
|                                      | c           | 122                              | 124     | 136                              | 136     | 138     |
|                                      | d           | 11                               | 11      | 11                               | 11      | 11      |
|                                      | e           | 68                               | 68      | 68                               | 68      | 68      |
|                                      | f           | 5,3                              | 5,3     | 5,3                              | 5,3     | 5,3     |
|                                      | g           | 4                                | 4       | 4                                | 4       | 4       |
|                                      | h           | 144                              | 145     | 158                              | 158     | 160     |
|                                      | M           | 25                               | 25      | 32                               | 32      | 32      |
|                                      | M*          | 2x25 (слеп.) прорезать отверстие |         | 2x25 (слеп.) прорезать отверстие |         |         |
| Макс. сечение кабеля до мм.          |             | 18                               | 18      | 18/25                            | 18/25   | 18/25   |
| Клеммы для кабеля сечением от до мм² |             | 1,5 1,5                          | 1,5 1,5 | 2,5 2,5                          | 2,5 2,5 | 2,5 2,5 |
|                                      |             | —4 —4                            | —4 —4   | —10 —10                          | —10 —10 | —10 —10 |