


ТЕОХ FHM/TN Регулируемые светильники с концентрирующей оптикой

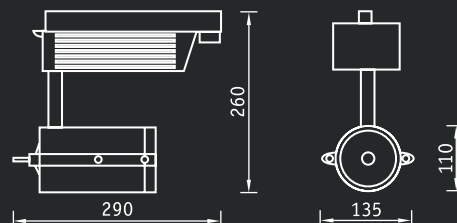

Установка

Светильник устанавливается непосредственно на трехфазный шинный провод euro-DIN с помощью универсального адаптера.


Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминия и окрашен порошковой краской. Электронный пускорегулирующий аппарат расположен в боксе из поликарбоната.

Оптическая часть

Матовый отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным термостойким стеклом с противослепяющим матированием.

ТЕОХ FHM/T HG70 (45°)

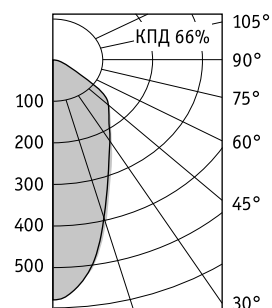

Артикул	Мощность, Вт	Угол рефлектора	Масса, кг	Цвет корпуса	ЭПРА	
					Код светильника	cos φ
ТЕОХ FHM/T 35	1×35	45°	2,0	Металлик	1253000010	≥ 0,95
ТЕОХ FHM/T 70	1×70	45°	2,0	Металлик	1253000020	≥ 0,95
ТЕОХ FHM/T 70	1×70	10°	2,0	Белый	1253000040	≥ 0,95
ТЕОХ FHM/T 70	1×70	45°	2,0	Черный	1253000050	≥ 0,95

